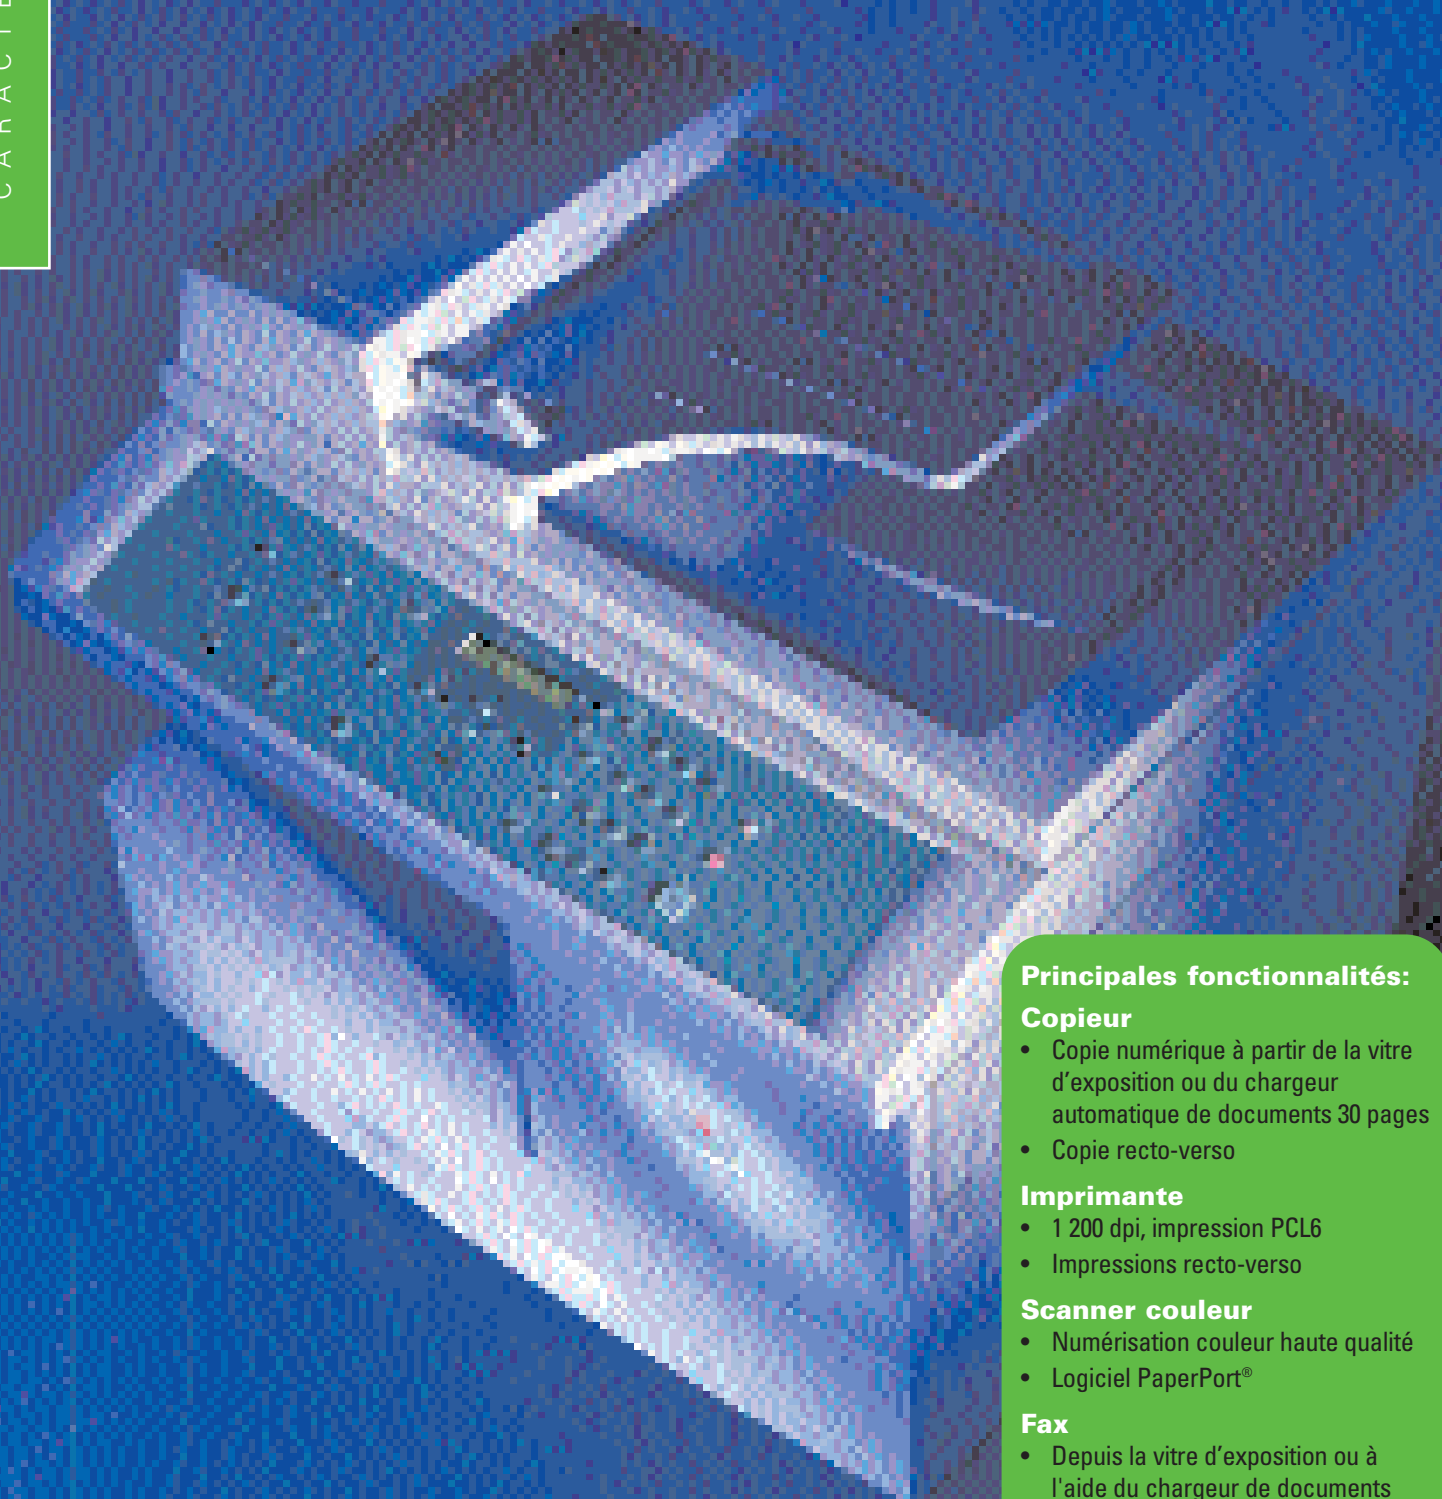


**XEROX WORKCENTRE PRO 412  
IMPRIMANTE/COPIEUR/SCANNER/FAX****Principales fonctionnalités:****Copieur**

- Copie numérique à partir de la vitre d'exposition ou du chargeur automatique de documents 30 pages
- Copie recto-verso

**Imprimante**

- 1 200 dpi, impression PCL6
- Impressions recto-verso

**Scanner couleur**

- Numérisation couleur haute qualité
- Logiciel PaperPort®

**Fax**

- Depuis la vitre d'exposition ou à l'aide du chargeur de documents (capacité 30 pages)



## XEROX WORKCENTRE PRO 412 IMPRIMANTE/COPIEUR/SCANNER/FAX

Quatre fonctions numériques dans un seul appareil pour une tranquillité maximale.

Grâce à ses fonctionnalités numériques de copieur, d'imprimante, de scanner couleur et de télécopieur, le WorkCentre Pro 412 est un système multifonctions « tout-en-un » qui optimise les éditions et la gestion documentaire en réduisant les coûts opérationnels. Ses puissants outils numériques réunissent les fonctionnalités de plusieurs appareils d'ancienne génération et simplifient la gestion de l'espace et l'administration des systèmes.



**workcentre**  
PRO 412

### CARACTERISTIQUES

#### Copieur

<b>Vitesse</b>	12 copies par minute
<b>Résolution</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Réduction/Agrandissement</b>	
<b>Vitre d'exposition CAD</b>	25-400 % par pas de 1 % 25-100 % par pas de 1 %
<b>Sélecteur Copies</b>	Jusqu'à 999 copies d'originaux multipages
<b>Productivité</b>	Numérisation unique/ Impressions multiples Pré-assemblage électronique
<b>Recto-verso</b>	Automatique (1:1, 1:2)

#### Imprimante

<b>Technologie</b>	Laser monochrome
<b>Vitesse Impression</b>	12 pages par minute
<b>Recto-verso</b>	7 pages par minute
<b>Résolution</b>	1200 x 1200 dpi
<b>PDL</b>	PCL 6
<b>Recto-verso</b>	Oui

#### Scanner couleur

<b>Vitesse</b>	
<b>Noir &amp; blanc</b>	6 secondes par page
<b>Couleur</b>	120 secondes par page - 300 dpi, USB
<b>Résolution max.</b>	600 x 600 dpi (interpolée à 4800 dpi)
<b>Profondeur</b>	
<b>Noir &amp; blanc</b>	10 bits en interne / 8 bits en externe
<b>Couleur</b>	36 bits en interne / 24 bits en externe
<b>Pré-numérisation</b>	Oui, 75 dpi
<b>Pilote du scanner</b>	Norme TWAIN

#### Télécopieur à papier ordinaire

<b>Compatibilité</b>	ITU - T.30E
<b>Compression</b>	MMR/MR/MH JPEG pour transmission de télécopies couleur
<b>Vitesse du modem</b>	33,6 Kbps
<b>Transmission</b>	3 secondes par page
<b>Résolution</b>	300 x 300 dpi
<b>Contraste</b>	256 niveaux
<b>Mémoire</b>	Télécopie 4 Mo
<b>Numéros abrégés</b>	Jusqu'à 80
<b>Composition par groupes</b>	Oui
<b>Télécopie couleur (Tx/Rec)</b>	Oui/Non
<b>Sauvegarde</b>	Mémoire télécopie 2 heures (Tx) et buffer d'impression

#### Gestion des supports

<b>Chargeur automatique de documents</b>	30 feuilles
<b>Taille maximale</b>	127 x 176 mm
<b>Taille maximale</b>	216 x 356 mm
<b>Grammage</b>	
<b>Magasin principal</b>	60-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Alimentation manuelle</b>	60-163 g/m <sup>2</sup> papier épais 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité du magasin d'alimentation</b>	
<b>Magasin standard</b>	550 feuilles
<b>Alimentation manuelle</b>	100 feuilles de papier 80 g/m <sup>2</sup> (transparents et autres types de papiers)
<b>Capacité du bac de réception</b>	250 feuilles (1-n face vers le bas)
<b>Types de supports</b>	Papier ordinaire, enveloppes, étiquettes, papier épais, transparents, etc.

#### Consommables

<b>Capacité cartouche toner</b>	6 000 copies à 5% de couverture
<b>Durée de vie du tambour</b>	15 000 copies
<b>Logiciels fournis</b>	
<b>Gestion documentaire</b>	PaperPort® Deluxe 7.0
<b>Reconnaissance de caractères (OCR)</b>	TextBridge® Pro Millennium
<b>Administration système</b>	ControlCentre

#### Caractéristiques générales

<b>Alimentation</b>	220 V, 50/60 Hz
<b>Consommation électrique</b>	Min. 14 W/Max. 500 W (conforme à ENERGY STAR)
<b>Fonctionnalités réseau</b>	Carte Xerox Ethernet CentreDirect en option
<b>Mémoire système</b>	16 Mo
<b>Dimensions</b>	540 x 435 x 455 mm
<b>Poids</b>	25 kg
<b>Conditions de fonctionnement</b>	
<b>Température</b>	10° - 32°C
<b>Hydrométrie</b>	20 - 80 %

#### Spécifications du système

<b>Configuration minimale requise</b>	Pentium 100 MHz, 32 Mo de RAM, 100 Mo d'espace disque
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 95/98/NT4.0/2000/ME
<b>Interfaces</b>	USB** et IEEE 1284 (câble USB fourni)

Pour de plus amples informations, veuillez  
consulter notre site Web :  
[www.xerox.fr](http://www.xerox.fr)

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX



La disponibilité des configurations peut varier d'un pays à l'autre. \*A4/300 ppp (Pent. II 300 Mhz, RAM 64 Mo, mode USB). \*\*USB : Windows 98/2000/ME seulement. Xerox®, The Document Company, WorkCentre et le X® numérique sont des marques de XEROX CORPORATION. Conformément aux objectifs ambitieux de protection de l'environnement fixés par Xerox, le système WorkCentre Pro 412 est susceptible de contenir des composants recyclés ayant fait l'objet d'une remise en état. Windows et Windows NT sont des marques de Microsoft Corp. PaperPort® et TextBridge® sont des marques déposées de ScanSoft Inc. Toutes les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Xerox Corporation se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques du matériel décrit dans ce document sans notification préalable. 09/01 708P85636F

Disponible au :