


workcentre  
PRO 416

**COPIEUR NUMÉRIQUE  
XEROX  
WORKCENTRE PRO 416**

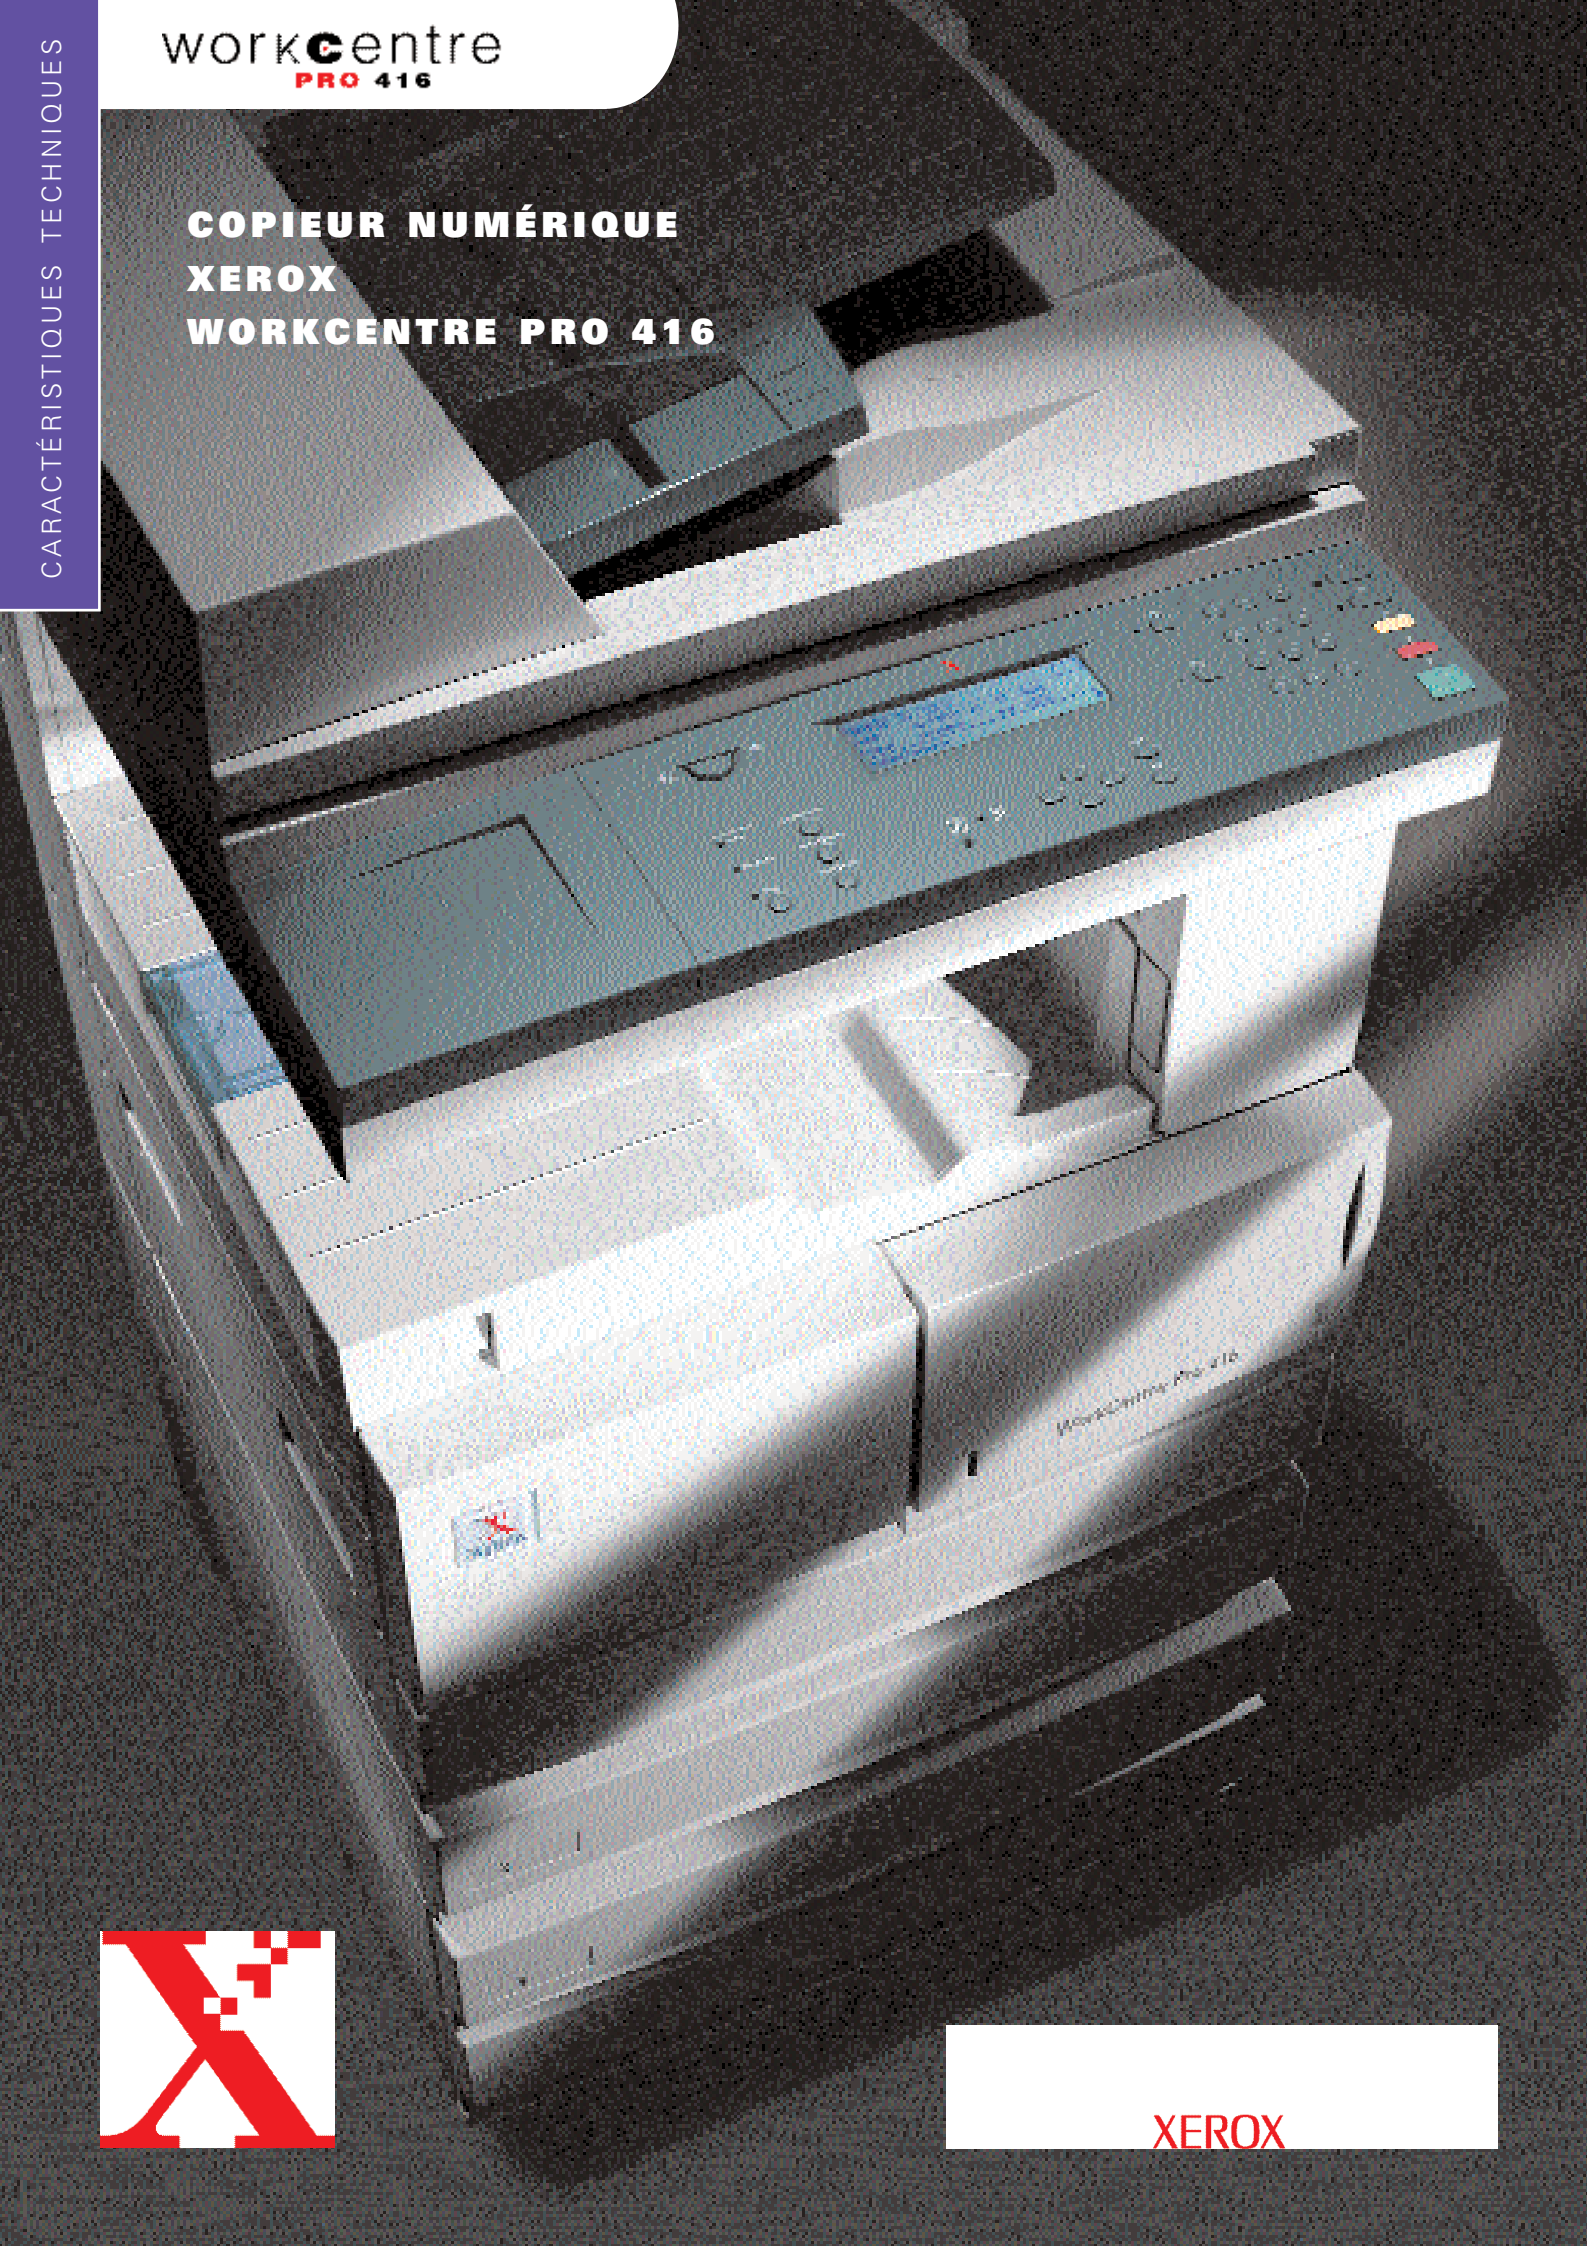

**XEROX**

# COPIEUR NUMÉRIQUE XEROX WORKCENTRE PRO 416

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Description du produit

#### WorkCentre Pro 416

**Configuration :** Copieur recto avec 32 Mo de mémoire, un magasin papier de 550 feuilles, départ manuel de 100 feuilles, socle

#### WorkCentre Pro 416DC

**Configuration :** Copieur recto avec 32 Mo de mémoire, trois magasins papier de 550 feuilles, départ manuel de 100 feuilles, chargeur automatique de documents, socle

### Copieur

**Résolution :** 600 x 600 ppp

**Vitesse d'analyse et d'impression :** 16 ppm (A4/210 x 297), 9 ppm (A3/297 x 420 mm)

**Une seule numérisation, avec impression de plusieurs copies :** Oui

**Pré-assemblage électronique :** Oui

**Taille maximale de l'original :** A3/297 x 420 mm

**Temps de première sortie :** Moins de 8 secondes

**Temps de mise en route :** Environ 60 secondes

**Copies multiples :** De 1 à 999 pages

**Taux de Réduction/Agrandissement :**

Automatique et 4 taux pré-programmés

**Zoom :**

De 50 à 200 % par pas de 1 %

**Contrôle de l'image :** Texte, Texte/Photo, Photo, Économiseur de toner

**Détection automatique de la taille de l'original :** Uniquement via le chargeur automatique de documents

**Grammage papier :**

Magasin papier standard et double magasins

papier : De 60 à 90 g/m<sup>2</sup>

Départ manuel : De 60 à 163 g/m<sup>2</sup>

**Marges d'impression :** 4 mm

**Fonctions du copieur numérique :**

Copie de documents reliés, effacement des bords, décalage d'image, rotation d'image, 2-en-1, travail fusionné, basculement automatique des magasins papier, code d'accès (99 codes), annotation, numérotation, pré-assemblage électronique

### Chargeur automatique de documents

**Capacité :**

50 feuilles A4/210 x 297 mm (80 g/m<sup>2</sup>)

30 feuilles A3/297 x 420 mm (80 g/m<sup>2</sup>)

**Formats acceptés :**

Du format A3 au A5/297 x 420 mm à 148 x 210 mm

### Consommables

**Cartouches Toner :**

5000 pages à 6 % de taux de couverture (vendues par lot de 2)

**Unité Tambour :** 27 000 pages

### Consommation électrique

**Maximum :** 1400 watts

**Mode veille :** 30 watts

**Mode économie d'énergie :** 5 watts

### Caractéristiques générales

**Mémoire intégrée (en standard) :** 32 Mo

**Alimentation :** 220 V, 50 Hz, 5,1 amps.

**Dimensions (L x P x H)**

**WorkCentre Pro 416 :**

530 x 577 x 1039 mm

**WorkCentre Pro 416DC :**

530 x 577 x 1127 mm

**Poids :**

Unité centrale : 50 kg

Système complet : 92 kg

### Conditions en fonctionnement

**Température et humidité :**

**Conditions maximales :**

De 10° à 25 °C à 80 % d'humidité relative

De 10° à 33 °C à 60 % d'humidité relative

**Températures recommandées :**

De 15° à 25 °C à 70 % d'humidité relative

### Certifications

Sécurité : TuV (GS Mark), EN60950, IEC950 (CB), IEC825

### Accessoires en option

**Mémoire :** Extensible par barrettes de 64 Mo, jusqu'à 160 Mo maximum (2 x 64 Mo plus mémoire standard)

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Web :

[www.xerox.fr](http://www.xerox.fr)

workcentre  
PRO 416

work smart



WorkCentre Pro416



WorkCentre Pro 416DC

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX



Disponible à :

Les modèles peuvent varier en fonction de leur point de vente.

Xerox®, The Document Company, WorkCentre et le digital X® numérique sont des marques de XEROX CORPORATION. Conformément aux objectifs ambitieux de Xerox en matière d'environnement, Xerox WorkCentre Pro 416 est susceptible de contenir certains composants recyclés ayant fait l'objet d'une remise en état. Ces informations sont exactes au moment de leur mise sous presse. Xerox Corporation se réserve cependant le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques du matériel décrit dans le présent document sans notification préalable. 03/01 708P85106F

L'information du présent document est susceptible de modifications sans notification préalable et n'entraîne aucune obligation de la part de Xerox.