

Broșura produsului

Totul este posibil.

Imprimanta Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281



xerox™

A sosit momentul să asimilăm agilitatea.

Atunci când solicitările se schimbă minut cu minut, aveți nevoie de o imprimantă care să facă totul posibil – ieșiri de lux, nenumărate opțiuni de alimentare și finisare la nivel de birou și producție, cu fluxuri de lucru rapide și fără efort, care să ajute la accelerarea lucrărilor. Aceasta este noua imprimantă Xerox® PrimeLink® seria C9200.

ACUM ORICINE POATE IMPRIMA CA UN PROFESIONIST

Veți face mai multe cu PrimeLink®, un nou motor de producție ușoară, care promite mai multă putere cu viteze de imprimare de până la 81 de pagini pe minut. Indiferent dacă conduceți un birou sau o agenție, o universitate sau un centru de producție de imprimare, PrimeLink® este pregătită să vă îmbunătățească imaginea cu asistență unitară și cea mai largă gamă de capacități de pe piața producției ușoare.

CALITATE DE LUX A IEȘIRILOR

Calitate a imaginii dincolo de așteptările pe care le-ați avea de la o imprimantă de birou, cu ieșiri color de înaltă definiție și extrem de atrăgătoare. În plus:

Text negru clar și saturat și grafică color imaculată, cu gamă completă, cu toner High Definition Emulsion Aggregate (HD EA)

Registrație optimizată față-verso de 0,5 mm pentru a păstra tot conținutul exact acolo unde doriți

Calitate mai stabilă și mai precisă cu noua tehnologie de imprimare cu tehnologie LED eficientă din punct de vedere energetic, care asigură imagistica de 2400 x 2400 dpi

Densitate și calitate precisă a culorilor cu opțiunea Simple Image Quality Adjustment (SIQA) avansată

Asistență pentru imprimarea Extra-Long Sheet (XLS) extinsă la formate mai mari (51 in./1300 mm)

Alimentarea fiabilă a picurilor cu o gamă largă de formate este o dotare standard – nu este necesar un kit special



GAMĂ LARGĂ DE ALIMENTARE ȘI FINISARE

Producția fără efort a oricărui lot – de la mic la mare – cu finisare în linie pe practic orice suport de imprimare asigură o configurație pentru succes.

Oferă mai multe aplicații cu flexibilitate mai mare a suporturilor de imprimare/copiere de până la 400 g/m² și formate de până la 51 in./1300 mm

Optimizați imprimanta pentru fiecare lucrare cu biblioteci de hârtie personalizate

Obțineți capacități și productivitate semnificative cu o amprentă la sol care economisește spațiu

O IMPRIMANTĂ ATÂT DE DISTRACTIV DE FOLOSIT ÎNCÂT MUNCA NU VA PĂREA MUNCĂ

În ceea ce privește munca optimizată, contează doar eficiența și excelența. Noul server color integrat al imprimantei Xerox® PrimeLink® seria C9200 oferă aceste lucruri și multe altele (standard) cu fluxuri de lucru gata de utilizare și funcții de imprimare avansate, accesate prin intermediul unui ecran tactil de 10 in. pentru confortul la atingere și imprimare/copiere/scanare.

Serverele de imprimare Xerox® EX și EX-i seria C9200 cu tehnologie Fiery® (opționale) oferă instrumente de producție familiare tipografiilor și imprimantelor de la sediul companiilor – inclusiv o gamă largă de oferte Fiery® pentru administrarea avansată a culorilor, configurarea lucrărilor și multe altele.

PERSONALIZARE ȘI FLUXURI DE LUCRU RAPIDE, FĂRĂ EFORT

Automatizare care economisește timp și talent, cu potențialul de a vă transforma fluxurile și mediul de lucru.

Accelerați-vă activitatea cu Xerox® FreeFlow® Core și alte soluții software FreeFlow® Workflow

Monitorizați, măsurați și gestionați imprimanta sau întreaga flotă cu ajutorul software-ului Xerox® FreeFlow® Vision

Conectați-vă și creați cu aplicația Connect for XMPie pentru aplicații creative noi, inclusiv șabloane preîncărcate pentru personalizare

Imprimați fără probleme de la orice dispozitiv, cu compatibilitate pentru imprimarea de pe mobil cu aplicația Xerox® @PrintByXerox

SUPER-SECURIZATĂ ÎN CE PRIVEȘTE AMENINȚĂRILE DIN PREZENT ȘI DIN VIITOR

Cu zeci de funcții și certificări de securitate, PrimeLink® este gata să îndeplinească și să depășească protocoalele organizației dvs. Abordarea noastră multistratificată a securității este concepută pe baza a trei principii pentru a asigura protecția continuă și conformitatea, indiferent de domeniul de activitate sau de sector.

Imprimanta Xerox® PrimeLink® seria C9200 complet nouă



În imagine: Server de imprimare Fier® EX, alimentator de mare capacitate supradimensionat cu două tăvi, imprimanta Xerox® PrimeLink® seria C9200, dispozitiv de pliere și de tăiere cu două fețe, modul de finisare Xerox® Production Ready cu dispozitiv de broșurare, dispozitiv de tăiere Xerox® SquareFold®



Viteze:
65/75/81 ppm



Greutate suporturi:
Până la 400 g/m²




Suport de imprimare/copiere banner:
Până la 51 in./1300 mm



Capacitate standard (5 tăvi):
3500 de coli cu alimentator de mare capacitate supradimensionat cu o tavă (OHCF); 7500 de coli cu OHCF cu două tăvi

- 1 Opțional alimentatoare de mare capacitate supradimensionate cu una sau două tăvi (OHCF)
- 2 Tava 5 (MSI/tavă manuală)
- 3 Interfață cu utilizatorul la distanță
- 4 Senzor de proximitate inteligent
- 5 Scanner color cu două capete de până la 270 ipm
- 6 Tăvi standard 1 – 5
- 7 Servere de imprimare opționale Xerox® EX sau EX-i seria C9200 cu tehnologie Fier®
- 8 Server color integrat standard pentru imprimanta Xerox® PrimeLink® seria C9200
- 9 Toner High Definition Emulsion Aggregate (HD EA)
- 10 Tehnologie de imprimare cu LED-uri
- 11 Deondulator inteligent/avansat
- 12 Registrație 0,5 mm față-verso
- 13 Bibliotecă de hârtie personalizată
- 14 Traseu reproiectat al hârtiei
- 15 Dispozitiv de pliere și de tăiere cu două fețe
- 16 Opțiuni multiple de finisare pentru imprimarea de producție și medii de birou

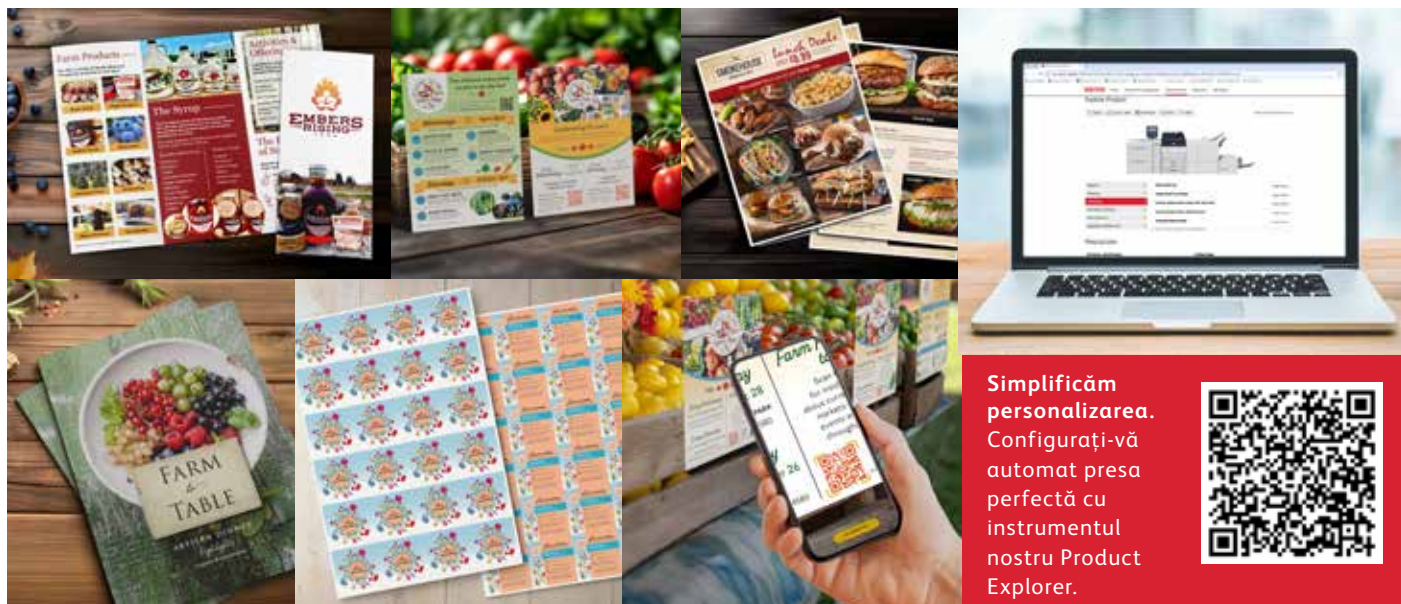

Simplificăm personalizarea.
Configurați-vă automat presa perfectă cu instrumentul nostru Product Explorer.



Imprimanta Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

SPECIFICAȚIILE DISPOZITIVULUI		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
VITEZE PENTRU 1 FAȚĂ		Color	Alb-negru	Color	Alb-negru	Color	Alb-negru
8,5 x 11 in./A4		Până la 65 ppm	Până la 65 ppm	Până la 75 ppm	Până la 75 ppm	Până la 81 ppm	Până la 81 ppm
11 x 17 in./A3		Până la 34 ppm	Până la 34 ppm	Până la 37 ppm	Până la 37 ppm	Până la 42 ppm	Până la 42 ppm
12 x 18 in./SRA3		Până la 30 ppm	Până la 30 ppm	Până la 34 ppm	Până la 34 ppm	Până la 38 ppm	Până la 38 ppm
Dimensiunile imprimantei		Înălțime: 45,4 in./1154 mm; Lățime: 62 in./1575 mm; Adâncime: 31,2 in./793 mm (include tava manuală și tava offset de ieșire)					
Volulunar		Până la 300.000 de pagini (capacitatea de volum maxim anticipată în orice lună, nu se anticipează să fie susținută regulat)					
Volul mediu de imprimare lunară (AMPV)		Între 10.000 și 60.000 de pagini pe lună					
Flexibilitatea hârtiei/greutăți		Capacitate de hârtie standard: 3500 de coli (tăvile 1 și 2: 540 de coli, tava 3: 890 de coli, tava 4: 1280 de coli, tava 5 (MSI/manuală): 250 de coli) Capacitate de hârtie maximă: 7500 de coli (tăvile 1 și 2: 540 de coli, tava 3: 890 de coli, tava 4: 1280 de coli, tava 5 (MSI/manuală): 250 de coli, alimentator de mare capacitate supradimensionat, cu două tăvi: 4000 de coli) Formate: Tava 1: între 5,5 x 8,5 in. și 12 x 18 in./între A5 și SRA3; tava 2: între 5,5 x 8,5 in. și 11 x 17 in./între A5 și SRA3; tava 3: 7,25 x 10,5 in., 8,5 x 11 in./B5, A4; tava 4: 7,25 x 10,5 in., 8,5 x 11 in./B5, A4					
Calitatea imaginii		Tehnologia de imprimare: Stabilirea unui nou etalon superior pentru calitatea imaginii de producție ușoară cu tehnologie LED, rezoluție 2400 x 2400 dpi cu LED HD avansat și toner HD EA pentru claritate excepțională și culori vii intense					
Ecrane cu rânduri		Ecran cu 150/200/300/600 de puncte, ecran cu 200 de rânduri, stohastic și text și elemente grafice îmbunătățite					
Registrație		<ul style="list-style-type: none"> Tehnologie de registrație de ultimă oră pentru control strict Ajustarea simplă a calității imaginii (SIQA) pentru corectarea înclinării, registrație și uniformitate a densității (disponibilă la toate configurațiile) +/- 0,5 mm. Se vor înregistra variații în funcție de formatul de hârtie, de tavă etc. 					
Caracteristici imprimare		<ul style="list-style-type: none"> Imprimare, copiere, scanare și fax (opțional), inclusiv scanare către PC, USB sau e-mail și imprimare mobilă Gama largă de suporturi de imprimare vă permite să imprimați pe orice, de la cărți poștale la afșe, pe tipuri de hârtie atât tratată, cât și netratată, cu greutatea până la 400 g/m² Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) vă permite să vă conectați la soluții software terțe Opțiunile de finisare în linie oferă finisaje profesionale cu imprimare de bannere, capsare, perforare, pliere, copiere broșuri, pliere și tăiere cu trei cuțite pentru broșuri, prezentări capsate, rapoarte și buletine informative Lucrați în siguranță cu ajutorul funcțiilor de securitate integrate, cum ar fi filtrarea IP-urilor, suprascriserea imaginilor, imprimarea securizată, scanarea criptată către e-mail, autentificarea și suportul IPv6 Format de 51 in./1295 mm XLS sau pagină antet (tava 5 și OHCF prin tava 5) pentru greutate de până la 220 g/m² Greutatea hârtiei până la 400 g/m² (doar tava 5 și OHCF), pe 2 fețe automat până la 350 g/m² (tava manuală și OHCF) Unități înlocuibile Xerox® pentru toner, cilindri de formare a imaginii, cuptor, corotron, recipient pentru reziduuri, capsă Configurare personalizată a hârtiei și catalog de hârtie Toner cu încărcare în timpul funcționării și caracteristici pentru hârtie Interfață cu utilizatorul de la distanță și senzor de proximitate inteligent Funcții opționale: kit de activare Common Access Card, opțiuni de contorizare, PostScript cu server color integrat 					
Servere		Standard		Opțional			
		Server color integrat pentru imprimanta Xerox® PrimeLink® seria C9200		Server de imprimare Xerox® EX-i seria C9200 cu tehnologie Fiery® (platforma FS600) Server de imprimare Xerox® EX seria C9200 cu tehnologie Fiery® (platforma FS600)			
Scanner integrat		<ul style="list-style-type: none"> Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere Scanner color sau alb-negru Scanare către PDF, PDF/A cu posibilitate de căutare a textului, previzualizarea miniaturilor, XPS, TIFF, JPEG Capacitate de 250 de coli 		<ul style="list-style-type: none"> Până la 270 ipm (color, până la 200 g/m²) Până la 270 ipm (alb-negru, până la 200 g/m²) Originale de până la 11 x 17 in./A3 cu greutate cuprinse între 38 g/m²/16 lb. standard și 200 g/m²/53 lb. standard Alimentator automat de documente și ecran document folosite cu SIQA (registrație tavă-hârtie) 			
Alimentare opțională		Alimentator de mare capacitate (HCF) opțional: 2000 de coli; 7,25 x 10,5 in., 8,5 x 11 in./184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm/B5, A4; între 16 lb. standard și 60 lb. copertă/64 până la 220 g/m ² (tratată și netratată) Alimentator de mare capacitate supradimensionat (OHCF) opțional: OHCF cu o tavă: 2.000 de coli plus cărucior de depozitare; tava 6: între 3,9 x 5,8 in./100 x 148 mm și 13 x 19,2 in./330 x 488 mm (până la 400 g/m ²) Tava 5: până la 13 x 51 in./600 x 1300 mm până la 400 g/m ² (XLS până la 220 g/m ²) OHCF cu două tăvi: 4000 de coli; tăvile 6 și 7: între 3,9 x 5,8 in./100 x 148 mm și 13 x 19,2 in./330 x 488 mm (până la 400 g/m ²) Tava 5: până la 13 x 51 in./600 x 1300 mm până la 400 g/m ² (XLS până la 220 g/m ²)					
Finisare opțională		Modul de finisare Business Ready 2.0: Tavă superioară offset: 500 de coli 8,5 x 11 in./A4 necapsate. Tava stivitorului cu capsare: 3000 de coli necapsate sau 100 de seturi (capsă dublă sau cu 4 poziții) 11 x 17 in., 8,5 x 14 in., A3 sau 200 de seturi (capsă cu o poziție) 8,5 x 11 in./A4. Formate: stivuire; între 4 x 6 in. și 13 x 19,2 in./între A6 și SRA3, capsare; între 7,25 x 10,5 in. și 11 x 17 in./între B5 și A3. Alte: 5,5 x 8,5 in./A5 ieșire în tava superioară; perforare și offset. Greutățile hârtiei: Tava stivitorului: între 16 lb. standard și 110 lb. copertă/între 60 și 350 g/m ² (tratată și netratată). Tava stivitorului: între 16 lb. standard și 96 lb. copertă/între 60 și 256 g/m ² (tratată și netratată). Dispozitiv de broșurare cu finisare Business Ready 2.0: Tavă superioară offset: 500 de coli 8,5 x 11 in./A4 necapsate. Tava stivitorului cu capsare: 1500 de coli necapsate sau 200 de seturi (capsare într-o poziție, dublă sau capsă cu 4 poziții) sau 100 de seturi capsate de coli 11 x 17 in./A3/SRA3. 11 x 17 in., 8,5 x 14 in., A3 sau 200 de seturi (capsă cu o poziție) 8,5 x 11 in./A4. Formate: stivuire; între 4 x 6 in. și 13 x 19,2 in./între A6 și SRA3. Capsare; între 7,25 x 10,5 in. și 11 x 17 in./între B5 și A3. Alte: 5,5 x 8,5 in./A5 ieșire în tava superioară; perforare și offset. Greutățile hârtiei: Tava superioară: între 16 lb. standard și 130 lb. copertă/între 60 și 350 g/m ² (tratată și netratată), tava stivitorului: între 16 lb. standard și 96 lb. copertă/între 60 și 350 g/m ² (tratată și netratată). Dispozitiv de broșurare: între 16 lb. standard și 110 lb. copertă/între 256 și 300 g/m ² (netratată, între 106 și 220 g/m ² (tratată)). Dispozitiv de broșurare/capsare la cotor între 2 și 16 coli (7 coli între 106 și 176 g/m ² , tratate sau 5 coli între 177 și 220 g/m ² , tratate). Modul de finisare Production Ready (necesită Modulul deondulator cu interfață): Dimensiunile broșurii: 100 de coli (90 g/m ²) netratate, 35 de coli (90 g/m ²) tratate. Formatul hârtiei: între 7,2 x 5,7 in./182 in. x 146 mm și 11,7 x 17 in./297 x 432 mm. Greutatea maximă: 350 g/m ² . Opțiuni: perforator, modul de inserare sau unitate de împăturire în C/Z. Tăvi: două tăvi de ieșire, tava superioară de 500 de coli, tava stivitorului de 3000 de coli între 5,83 x 5,75 in./148 x 146 mm și 13 x 19,2 in./330 x 488 mm. Modul de finisare Production Ready cu dispozitiv de broșurare (necesită Modulul deondulator cu interfață): Dimensiunile broșurii: între 7,17 x 7,17 in./182 x 182 mm și 13 x 19,2 in./330 x 488 mm până la 256 g/m ² . Tăvi: tavă superioară de 500 de coli, tavă stivitorului de 2000 de coli, tavă pentru broșuri cu capsare la cotor (până la 120 de pagini, 30 de coli/90 g/m ² netratate, 15 coli/106 g/m ² tratate). Tavă offset de ieșire: stivuire pentru 500 de coli. Dispozitiv de tăiere SquareFold® Xerox®: Tăiere frontală: 120 de pagini (30 de coli). Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready, dispozitiv de broșurare, dispozitiv de pliere și de tăiere cu două fețe. Unitate de împăturire în C/Z Xerox®: Formatul colii: 8,5 x 11 in./A4. Formatul colii pentru împăturire în semi-Z: Formate mai mari cu reducere 8,5 x 11 in./A4. Interval de greutate: între 64 și 90 g/m ² . Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready, dispozitiv de broșurare. Modul de inserare Xerox®: Capacitate: 250 de coli. Caracteristici: Tăiere, perforare, împăturire, capsare, stivuire. Formatul hârtiei: între 7,2 x 5,8 in./182 x 148 mm și 13 x 19,2 in./330 x 488 mm. Greutatea maximă: 350 g/m ² . Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready. Dispozitiv de pliere/tăiere cu două fețe Xerox®: Interval de tăiere: între 0,236 in./6 mm și 0,985 in./25 mm. Formatul hârtiei: între 7,7 x 8,3 in./194 x 210 mm și 13 x 19,2 in./330 x 488 mm. Greutatea maximă: 350 g/m ² . Compatibilitate: Modul de finisare Production Ready și dispozitiv de broșurare. Unitate tampon: Până la cinci pliuri personalizabile, în munte sau în vale, per coală. Pentru finisare opțională suplimentară, consultați Product Explorer explorexeroxproducts.com/Product.					
Xerox App Gallery		Vizitați xerox.com/AppGallery ca să aflați cum puteți extinde caracteristicile imprimantelor PrimeLink C9265/C9275/C9281 și să descoperiți noi metode de lucru cu aplicații dedicate pentru comerț, educație, asistență medicală și multe altele.					

Configurațiile sunt diferite în funcție de amplasarea geografică.

Pentru mai multe informații, accesați www.xerox.com/ro-ro