

Kaikki on mahdollista.

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 -tulostin



On aika tarttua ketteryuteen.

Kun pyynnöt muuttuvat minuutissa, tarvitset tulostimen, joka tekee kaiken mahdolliseksi – ylellisyyttä, lukemattomia vaihtoehtoja toimisto- ja tuotantotason syöttö- ja viimeistelylaitteisiin nopeilla ja vaivattomilla työkuluilla, jotka auttavat työtäsi työskentelemään nopeammin. Tämä on uusi Xerox® PrimeLink® C9200 -sarjan tulostin.

NYT KUKA TAHANSA VOI TULOSTAA KUIN AMMATTILAINEN

Saat enemmän aikaa PrimeLinkillä®, uudella kevyellä tuotantokonerlla, joka lupaa lisää tehoa jopa 81 sivun tulostusnopeudella minuutissa. Onpa sinulla sitten toimisto-, yliopisto- tai painotaloyritys, PrimeLink® on valmis parantamaan yrityskuvaasi saumattomalla tuella ja kevyen tuotannon markkinoiden monipuolisilla ominaisuuksilla.

YLELLISTÄ TULOSTUSLAATUA

Erinomaista ja kiinnostavaa värijälkeä yli sen, mitä toimistotulostimelta voi odottaa. Plus:

Terävää ja täyteläistä mustaa tekstiä ja koskematonta värigrafiikoita HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate) -väriaineella

Optimoitu 0,5 mm:n etu-takakohdistus pitää kaiken sisällön haluamassasi kohdassa

Vakaampaa ja tarkempaa laatua uudella energiatehokkaalla LED-tulostustekniikalla, jonka avulla saadaan 2 400 x 2 400 dpi:n dpi kuvankäsittely

Tarkkaa tiheyttä ja värilaatua edistyneellä Simple Image Quality Adjustment (SIQA) -säädöllä

Tukee laajennettujen erikoispitkien arkkien (XLS) tulostusta suuremmassa koossa (1 300 mm/ 51 in.)

Luotettavaa kirjekuorten syöttöä saatavana vakiona monenlaisissa materiaaleissa – ei vaadittavaa erikoispakettia



LAAJA VALIKOIMA SYÖTTÖ- JA VIIMEISTELYTOIMINTOJA

Kaikkien töiden, pienten tai suurten, vaivaton tuotanto inline-viimeistelyn ansiosta lähes kaikilla materiaaleilla varmistaa onnistuneet tulokset.

Enemmän sovelluksia, joustavampi materiaalien käyttö (jopa 400 g/m² ja koko 1 300 mm:n/ 51 in.)

Optimoi tulostimesi joka työlle mukautettujen varastokirjastojen avulla

Suurta tuotantokapasiteettia ja tuottavuutta pienessä koossa

TULOSTINTA ON NIIN HAUSKA KÄYTTÄÄ, ETTÄ TYÖ EI TUNNU TYÖLTÄ

Kun puhutaan paremmasta työskentelystä, on kyse tehokkuudesta ja huippulaadusta. Xerox® PrimeLink® C9200 -sarjan tulostimen uusi integroitu väripalvelin tarjoaa tämän ja paljon muuta (vakiona) käyttövalmiilla työkuluilla ja edistyneillä tulostustoiminnoilla, joita voidaan käyttää 10 tuuman kosketusnäytöltä.

Xerox® EX- ja EX-i C9200 -sarjan tulostuspalvelimet, Powered by Fiery®, (valinnainen) tarjoavat tuotantotyökaluja, jotka ovat tuttuja painoyrityksille ja talon tulostimille. Mukana on myös laaja valikoima Fiery-tulostuspalvelimia® edistyneisiin värinhallinta, töiden asemointiin ja muuhun.

NOPEAT JA VAIVATTOMAT TYÖNKULUT JA MUKAUTUS

Aikaa ja lahjakkuutta säästävää automaatiota, joka voi muuttaa työkulkujasi – ja työympäristöäsi.

Nopeuta työtäsi Xerox® FreeFlow® Coren ja muiden FreeFlow-työkulkuohjelmistojen® avulla

Xerox® FreeFlow® Vision -ohjelmiston avulla voit valvoa, mitata ja hallita kaikkia tulostimesi

Luo yhteys ja luo Connect for XMPie -sovelluksella uusia luovia sovelluksia, kuten esiladattuja malleja personointia varten

Saumaton tulostus miltä tahansa laitteelta; tukee mobiilitulostusta Xerox® @PrintByXerox -sovelluksella

HUIPPUTASON SUOJAUS TÄMÄN PÄIVÄN JA TULEVAISUUDEN UHILTA

PrimeLink® sisältää kymmeniä tietoturvatointoja ja sertifikaatteja, ja se on valmis vastaamaan organisaation protokollia ja ylittämään ne. Monitasoinen lähestymistapamme suojaukseen on suunniteltu kolmen periaattemme ympärille, jotta voidaan varmistaa jatkuva suojaus ja vaatimustenmukaisuus toimialasta riippumatta.



Uusi alusta alkaen – Xerox® PrimeLink® C9200 -sarjan tulostin



Kuvassa: Fiery® EX -tulostuspalvelin, kahden alustan suurokokopaperin syöttölaite, Xerox® PrimeLink® C9200 -sarjan tulostin, taiveura ja kaksipuolinen leikkuri, Xeroxin® Production Ready -vihkolaite/viimeistelylaite, Xerox® SquareFold -leikkuri®



Nopeudet:
65 / 75 / 81 ppm



Matariaalien painot:
enintään 400 g/m²




Bannerimateriaalit:
Enintään 51 in. / 1 300 mm



Vakiokapasiteetti (5 alustaa):
3 500 arkkia valinnaisella isolla syöttölaiteella (OHCF);
7 500 arkkia kahden alustan OHCF:ssä

- 1 Valinnaiset yksi- tai kaksialustaiset isot syöttölaiteet (OHCF)
- 2 Alusta 5 (MSI/ohisyöttöalusta)
- 3 Etäkäyttöliittymä
- 4 Älykäs lähestymistunnistin
- 5 kaksipuolinen väriskanneri, jopa 270 kuvaa minuutissa
- 6 Vakioalustat 1–5
- 7 Valinnainen Xerox® EX- tai EX-i C9200 -sarjan tulostuspalvelimet, Powered by Fiery®
- 8 Integroitu vakioväripalvelin Xerox® PrimeLink® C9200 -sarjan tulostimelle

- 9 HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate) -väriaine
- 10 LED painotekniikka
- 11 Älykäs/edistyksellinen oikaisulaite
- 12 Rekisteröinti 0,5 mm edestä taakse
- 13 Mukautettu paperikirjasto
- 14 Uudistettu paperirata
- 15 Taiveura ja kahden reunan leikkuri
- 16 Useita viimeistelyvaihtoehtoja tuotantotulostukseen ja toimistoympäristöihin

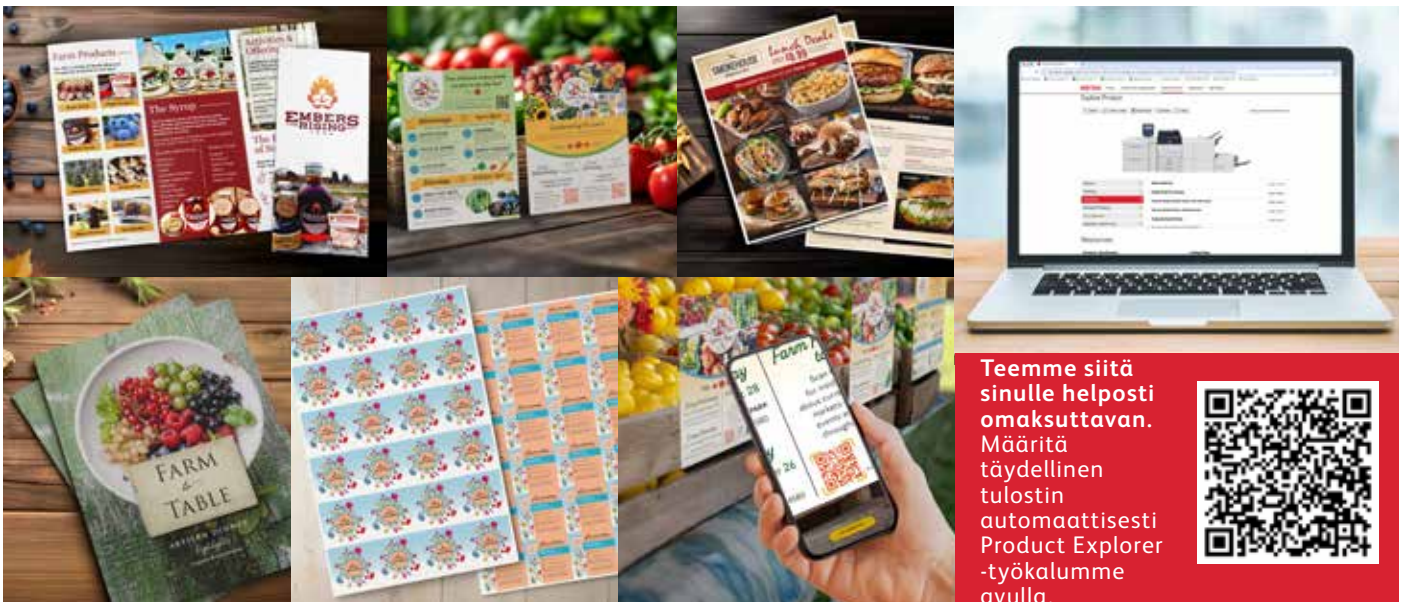

Teemme siitä sinulle helposti omaksuttavan. Määritä täydellinen tulostin automaattisesti Product Explorer -työkalumme avulla.



Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 -tulostin

LAITETIEDOT	PRIMELINK C9265	PRIMELINK C9275	PRIMELINK C9281				
1-PUOLISET	Väri	Mustavalkoinen	Väri	Mustavalkoinen	Väri	Mustavalkoinen	
210 x 297 mm / A4	Jopa 65 sivua/min	Jopa 65 sivua/min	Jopa 75 sivua/min	Jopa 75 sivua/min	Jopa 81 sivua/min	Jopa 81 sivua/min	
297 x 420 mm / A3	Jopa 34 sivua/min	Jopa 34 sivua/min	Jopa 37 sivua/min	Jopa 37 sivua/min	Jopa 42 sivua/min	Jopa 42 sivua/min	
32,0 x 45,0 cm / SRA3	Jopa 30 sivua/min	Jopa 30 sivua/min	Jopa 34 sivua/min	Jopa 34 sivua/min	Jopa 38 sivua/min	Jopa 38 sivua/min	
Tulostimen mitat	Korkeus: 1 154,5 mm / 45,4 in. Leveys: 1 575 mm / 62 in. Syvyys: 31,2 in. / 793 mm (sisältää ohisyöttöalustan ja limittävän luovutusalustan)						
Kuukausittainen käyttömäärä	300 000 sivuun asti (käyttömäärä enimmillään yhden kuukauden aikana, ei odoteta jatkuvan joka kuukausi)						
Keskimääräinen tulostusmäärä kuukaudessa	10 000–60 000 sivua						
Paperialustat ja -painot	Vakiopaperikapasiteetti: 3 500 arkkiä; (Alusta 1 ja 2 540 arkkiä, paperialusta 3: 890 arkkiä, paperialusta 4: 1 280 arkkiä, alusta 5 (MSI/ohisyöttö): 250 arkkiä) Enimmäismääräinen paperikapasiteetti: 7 500 arkkiä (paperialustat 1 ja 2: 540 arkkiä, paperialusta 3: 890 arkkiä, paperialusta 4: 1 280 arkkiä, alusta 5 (MSI/ohisyöttö): 250 arkkiä, kahden alustan iso syöttölaite: 4 000 arkkiä) Koot: Alusta 1: 139,7 x 215,9 mm – 304,8 x 457,2 mm / A5–SRA3, alusta 2: 139,7 x 215,9 mm – 279,4 x 431,8 mm / A5–A3, alusta 3: 7,25 x 10,5 in., 8,5 x 11 in. / B5, A4; alusta 4: 184,15 x 266,7 mm – 215,9 x 279,4 mm / B5, A4						
Kuvalaatu	Tulostustekniikka	Uudentasoinen kevyen tuotannon kuvalaatu LED-tekniikalla. 2400 x 2400 dpi tarkkuus, HD-LED-skanneri ja HD EA -värijauhe mahdollistavat poikkeuksen kirkaat ja eloisat värit					
	Linjanäytöt	150/200/300/600 pisteen näyttö, 200 rivin näyttö, stokastinen ja tehostettu teksti ja grafiikka					
	Kohdistus	<ul style="list-style-type: none"> Huippuluokan kohdistustekniikka takaa tarkan hallinnan Helppo kuvanlaadun säätö suoristamiseen, kohdistukseen ja tummuuden säätöön (saatavilla kaikille kokoonpanoille) +/- 0,5 mm. Vaihtelua esiintyy paperin koon, lokeron jne. mukaan. 					
Tulostustoiminnot	<ul style="list-style-type: none"> Tulosta, kopioi, skannaa ja faksaa (valinnainen), mukaan lukien skannaus tietokoneeseen, USB:lle tai sähköpostiin sekä mobiilitulostus Laajat materiaalivaihtoehdot postikorteista julisteisiin, sekä päällystetyt että päällystämättömät paperit, enintään 400 gsm Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) mahdollistaa yhteyden luomisen kolmansien osapuolten ohjelmistoratkaisuihin Laitteen omat viimeistelytoiminnot, kuten mainostulostus, nidonta, rei'itys, taitto, vihkonidonta, taiveura ja kolme terän leikkaus, antavat vihkoille ammattimaisen ulkoasun, nidotut esitelmät, raportit ja uutiskirjeet Pysy suojattuna integroitujen tietoturvaominaisuuksien, kuten IP-suodatuksen, kuvien ylikirjoittamisen, suojatun tulostuksen, salatun sähköpostiin skannausten, todennuksen ja IPv6-tuen avulla 						
Palvelimet	Vakio	Integroitu väriläpivalvuri Xerox® PrimeLink® C9200 -sarjan tulostimelle				Valinnaisena	<ul style="list-style-type: none"> Xerox® EX-C9200 -sarjan tulostuspalvelin Powered by Fiery® (FS600-alusta) Xerox® EX C9200 -sarjan tulostuspalvelin Powered by Fiery® (FS600-alusta)
Integroitu skanneri	<ul style="list-style-type: none"> Yksisuuntainen automaattinen kaksipuolinen asiakirjansyöttölaite Värillinen tai mustavalkoinen skanneri Skannaus hakukelpoisiin PDF, PDF/A, esikatselu pienoiskuvina, XPS, TIFF, JPEG 250 arkin kapasiteetti 		<ul style="list-style-type: none"> Enintään 270 ipm (värillinen enintään 200 g/m²) Enintään 270 ppm (mustavalkoinen enintään 200 g/m²) Originaalit enintään 297 x 420 mm / A3, painoina 38 g/m² / 7,26 kg bond / – 200 g/m² / 24,04 kg bond Automaattinen asiakirjojen syöttölaite ja valotuslaasi SIQA:n kanssa (alustasta paperiin) 				
Vaihtoehtoiset syöttötavat	Suuren kapasiteetin syöttölaite (HCF): 2 000 arkkiä 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm / 7,25 x 10,5 in., 8,5 x 11 in B5, A4; 7,26 kg sidottuna – 24,04 kg kansi / 64–220 g/m ² (päällystämättömät ja päällystetyt) Valinnainen suurokopaperin syöttölaite (OHCF): Yhden alustan OHCF: 2 000 arkkiä ja säilytyslokeri. Alusta 6: 3,9 x 5,8 in. / 100 x 148 mm tai 13 x 19,2 in. / 330 x 488 mm (enintään 400 g/m ²) Alusta 5: Enintään 600x1300 mm / 13 x 51 in. enintään 400 g/m ² (XLS enintään 220 g/m ²) Kahden alustan OHCF: 4 000 arkkiä; Alustat 6 ja 7: 100 x 148 mm / 7,17 x 3,9" – 330 x 488 mm / 13 x 19,2", enintään 256 g/m ² . Jopa 13 x 51 in. / 600x1300 mm jopa 400 g/m ² (XLS jopa 220 g/m ²)						
Valinnainen viimeistely	<p>Business Ready -viimeistelylaite 2.0: Offset-tulostuksen yläalusta: 500 arkkiä 8,5 x 11 in. / A4 nitomatta. Pinottava nidontalokero: 3000 nitomatonta arkkiä tai 100 settiä (kaksinkertainen tai 4 kohdan niitti) 279 x 432 mm, 297 x 420 mm, A3 tai 200 settiä (yhden kohdan niitti) 210 x 297 mm / A4. Koot: Niputus: 105 x 148 mm – 320 x 450 mm / A6 – SRA3. Nidonta: 176 x 250 mm – 279 x 432 mm / B5 – A3. Muut: 139,7 x 215,9 mm / A5 ulostulo yläalustaan; rei'itys ja offset. Paperien painot: Ylin lokero: 7,26 kg sidottuna – 43,5 kg kansi / 60 – 350 g/m² (päällystetty ja päällystämätön). Niputusalusta: 7,26 kg sidottuna – 43,5 kg kansi / 60–256 g/m² (päällystetty ja päällystämätön).</p> <p>Business Ready -vihkolaite/viimeistelylaite: Offset-tulostuksen yläalusta: 500 arkkiä 8,5 x 11 in. / A4 nitomatta. Niputuksen nidonta-alusta: 1 500 nitomatonta arkkiä tai 200 settiä (yhden kohdan nidonta tai kaksinkertainen tai 4 kohdan niitti) tai 100 kpl 297 x 420 mm:n settiä / A3 / SRA3. 279 x 432 mm, 297 x 420 mm, A3 tai 200 settiä (yhden kohdan niitti) 210 x 297 mm / A4. Koot: Niputus: 105 x 148 mm – 320 x 450 mm / A6 – SRA3. Nidonta: 176 x 250 mm – 279 x 432 mm / B5 – A3. Muut: 139,7 x 215,9 mm / A5 ulostulo yläalustaan; rei'itys ja offset. Paperien painot: Ylin lokero: 7,26 kg sidottuna – 43,5 kg kansi / 60 – 350 g/m² (päällystetty ja päällystämätön). Niputusalusta: 7,26 kg sidottuna – 43,5 kg kansi / 60–256 g/m² (päällystetty ja päällystämätön). Vihkoluovutusalusta-satulanidonta 2-16 arkkiä (7 arkkiä 106-176 g/m² pinnoitettu tai 5 arkkiä 177-220 g/m² pinnoitettu).</p> <p>Tuotantovalmis viimeistelylaite (vaatii käyttöliittymän oikaisulaitteen): Vihkokoko: 100 pinnoittamatonta arkkiä (90 g/m²), 35 pinnoitettua arkkiä (90 g/m²). Paperikoko: 7,2 x 5,7 in. / 182 in. x 146 mm - 11,7 x 17 in. / 297 x 432 mm. Maksimipaino: 350 g/m² Valinnaisena: Rei'itys, liittäminen ja C/Z-taitto. Alustat: Kaksi ulostuloalustaa, 500 arkin yläalusta, 3 000 arkin niputusalusta, jonka mitat ovat 148 x 146 mm / 5,83 x 5,75" – 330 x 488 mm / 13 x 19,2".</p> <p>Production Ready -viimeistelylaite vihkolaitteella (vaatii käyttöliittymän oikaisulaitteen): Vihkokoko: 7,17 x 7,17 in. / 182 x 182 mm - 13 x 19,2 in. / 330 x 488 mm jopa 256 g/m². Alusta: 500 arkin yläalusta, 2000 arkin niputusalusta, satulanidontan vihkoalusta (enintään 120 sivua, 30 arkkiä / 90 g/m² päällystämättöminä, 15 arkkiä / 106 g/m² päällystettyinä).</p> <p>Offset-luovutusalusta: 500 arkin nipuluovutus.</p> <p>Xerox® SquareFold® -leikkurimoduuli Etureen leikkaus: 120 sivua (30 arkkiä). Yhteensopivuus: Tuotantovalmis viimeistelylaite, vihkoalusta, taiveura ja kaksipuolinen leikkuri.</p> <p>XEROX® C/Z-TAITTOMODUULI Arkkikoko: 8,5 x 11 tuumaa / A4. Half-Z-arkintaittokoko: Suuremmat määrät vähennettyinä kokoon 8,5 x 11 in. A4. Painovaihtelu: 64-90 g/m². Yhteensopivuus: Production Ready -vihkolaite/viimeistelylaite.</p> <p>Xerox® Inserter (syötin): Kapasiteetti: 250 arkkiä. Ominaisuudet: Leikkaus, rei'itys, taitto, nidonta, niputus. Paperikoko: 182 x 210 mm / 7,2 x 5,8" – 330 x 488 mm / 13 x 19,2". paino: Maksimipaino: 350 g/m² Yhteensopivuus: Tuotantovalmis viimeistelylaite.</p> <p>Xeroxin® taiveura/kaksipuolinen leikkuri: Leikkausväli: 0,236 in. / 6 mm – 0,985 in. / 25 mm. Paperikoko: 194 x 210 mm / 7,7 x 8,3" – 330 x 488 mm / 13 x 19,2". Maksimipaino: 350 g/m² Yhteensopivuus: Production Ready -viimeistelylaite ja vihkonvalmistaja. Puskuriyksikkö: Enintään viisi mukautettavaa taiveuraa arkkiä kohden. Jos haluat lisätietoja valinnaista viimeistelyä, katso Product Explorer explore.xeroxproducts.com/Product.</p>						
Xerox App Gallery	Siirry osoitteeseen xerox.com/AppGallery ja katso lisätietoja siitä, miten voit laajentaa PrimeLink C9265/C9275/C9281 -laitteiden ominaisuuksia ja työskennellä uusilla tavoilla liiketoimintaan, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muihin aloihin tarkoitettujen sovellusten avulla.						

Konfiguraatiot vaihtelevat maantieteellisen sijainnin mukaan.

Lisätietoja osoitteessa www.xerox.fi

© 2024 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® ja Xerox Extensible Interface Platform® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 09/24 TSK-5419 BR40622 P92BR-01NA

xerox™