

Alt er mulig.

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 skriver



Det er på tide å omfavne smidighet.

Når forespørsler endres minutt for minutt, trenger du en skriver som kan gjøre alt – luksusutskrift, utallige alternativer for mating og etterbehandling på kontor- og produksjonsnivå, med en rask, uanstrengt arbeidsflyt som bidrar til at arbeidet blir gjort raskere. Dette gjør den splitter nye skriveren i Xerox® PrimeLink® C9200-serien.

NÅ KAN HVEM SOM HELST SKRIVE UT SOM EN PROFF

Du kan gjøre mer med PrimeLink®, en ny lett produksjonsmotor som lover mer kraft med utskriftshastigheter på opptil 81 utskrifter per minutt. Enten du driver et kontor eller et byrå, et universitet eller trykkeri, er PrimeLink® klar til å forbedre ditt image med sømløs støtte og det største utvalget av muligheter på lettproduksjonsmarkedet.

LUKSURIØS UTSKRIFTSKVALITET

Bildekvalitet utover det du forventer fra en kontorskriver, med høyoppløselig, svært engasjerende fargeutskrift. Pluss:

Krystallklar, rik sort tekst og perfekt fargegrafikk med et fullt spekter av fargegrafikk med HD-EA-fargepulver (High Definition Emulsion Aggregate)

Optimalisert 0,5 mm forside-til-bakside-registrering for å holde alt innholdet akkurat der du vil ha det

Mer stabil og nøyaktig kvalitet med ny energieffektiv LED-utskriftsteknologi utskriftsteknologi som gir 2400 x 2400 ppt bildebehandling

Nøyaktig tetthet og fargekvalitet med avansert enkel justering av bildekvalitet (SIQA)

Støtte for utskrift av ekstra lange ark (XLS) i større størrelser (1300 mm / 51 tommer)

Pålitelig konvoluttmating i et bredt spekter av størrelser leveres som standard – ingen spesialsett kreves



BREDT UTVALG AV MATING OG ETTERBEHANDLING

Enkel produksjon av alle slag – små til store – med integrert etterbehandling på så å si alle media sikrer at du er klar til å lykkes.

Tilby flere applikasjoner med større materialfleksibilitet på opptil 400 gsm, og formater på opptil 1300 mm / 51 tommer.

Optimaliser skriveren for hver jobb med egendefinerte papirbiblioteker

Få stor kapasitet og produktivitet i et plassbesparende fotavtrykk

EN SKRIVER SOM ER SÅ MORSOM Å BRUKE, AT JOBBEN BLIR GØY

Når det gjelder å jobbe bedre, handler det hele om effektivitet og fortreffelighet. Den nye integrerte fargeserveren for skriveren i Xerox® PrimeLink® C9200-serien leverer dette og mer (standard) med bruksklare arbeidsflyt og avanserte utskriftsfunksjoner, som er tilgjengelige via en 10-tommers berørings skjerm for å få tilgang til beleilig berøringsutskrift / kopiering / skanning.

Xerox® EX og EX-i C9200-serien av utskriftsservere drevet av Fiery® (ekstra utstyr) tilbyr produksjonsverktøy som er kjent for trykkerier og interne skrivere – inkludert et bredt spekter av Fiery®-tilbud for avansert fargebehandling, jobboppsett og mer.

RASK, UANSTRENGT ARBEIDSFLYT OG TILPASNING

Tids- og talentbesparende automatisering med potensial til å forvandle arbeidsflyten din – og arbeidsmiljøet ditt.

Akselerer arbeidet ditt med Xerox® FreeFlow® Core og andre FreeFlow® programvareløsninger for arbeidsflyt

Overvåk, mål og administrer skriveren eller alle skriverne med Xerox® Freeflow® Vision-programvare

Koble til og skap med Connect for XMPie-appen for kreative nye applikasjoner, inkludert forhåndsinstallerte maler for personlig tilpasning

Sømløs utskrift fra enhver enhet med støtte for mobil utskrift med Xerox® @PrintByXerox-appen

SUPERSIKRET MOT DAGENS OG MORGENDAGENS TRUSLER

Med dusinvis av sikkerhetsfunksjoner og sertifiseringer, er PrimeLink® klar til å oppfylle og overgå organisasjonens protokoller. Vår flerlags tilnærming til sikkerhet er utformet rundt tre prinsipper for å sikre kontinuerlig beskyttelse og sikre samsvar, uansett hvilket felt eller bransje du jobber i.



En splitter ny skriver fra grunnen av fra Xerox® PrimeLink® C9200-serien



Vist: Fiery® EX utskriftsserver, to-skuffers overdimensjonert høyvolummater, skriver fra Xerox® PrimeLink® C9200-serien, brett- og tosidig beskjæring, Xerox® produksjonsklar etterbehandler med hefteproduksjon, Xerox® SquareFold® trimmer



Hastigheter:
65 / 75 / 81 ppm



Papirveker:
opptil 400 g/m²




Bannermedia:
opptil 1300 mm / 51 tommer



Standard (fem-skuffers) kapasitet:
3500 ark med mater med høy kapasitet for overdimensjonert papir med én skuff (OHCF) som ekstrastyr, 7500 ark med to-skuffers OHCF

- 1 Mater med høy kapasitet for overdimensjonert papir med én eller to skuffer (OHCF) som ekstrastyr
- 2 Skuff 5 (MSI-/Bypass-skuff)
- 3 Eksternt brukergrensesnitt
- 4 Smart nærhetssensor
- 5 Fargeskanner med to hoder for opptil 270 bpm
- 6 Standard skuffer 1–5
- 7 Utskriftsservere fra Xerox® EX eller EX-i C9200-serien som ekstrastyr, drevet av Fiery®
- 8 Standard integrert fargeserver for skrivere fra Xerox® PrimeLink® C9200-serien

- 9 Høyopløselig emulsjonsaggregat-toner (HD EA)
- 10 LED-utskriftsteknologi
- 11 Intelligent/avansert antirkroller
- 12 Registrering 0,5 mm forside-til-bakside
- 13 Tilpasset standardbibliotek
- 14 Nydesignet papirbane
- 15 Brett- og tosidig trimmer
- 16 Flere etterbehandlingsalternativer for produksjonsutskrift og kontormiljøer

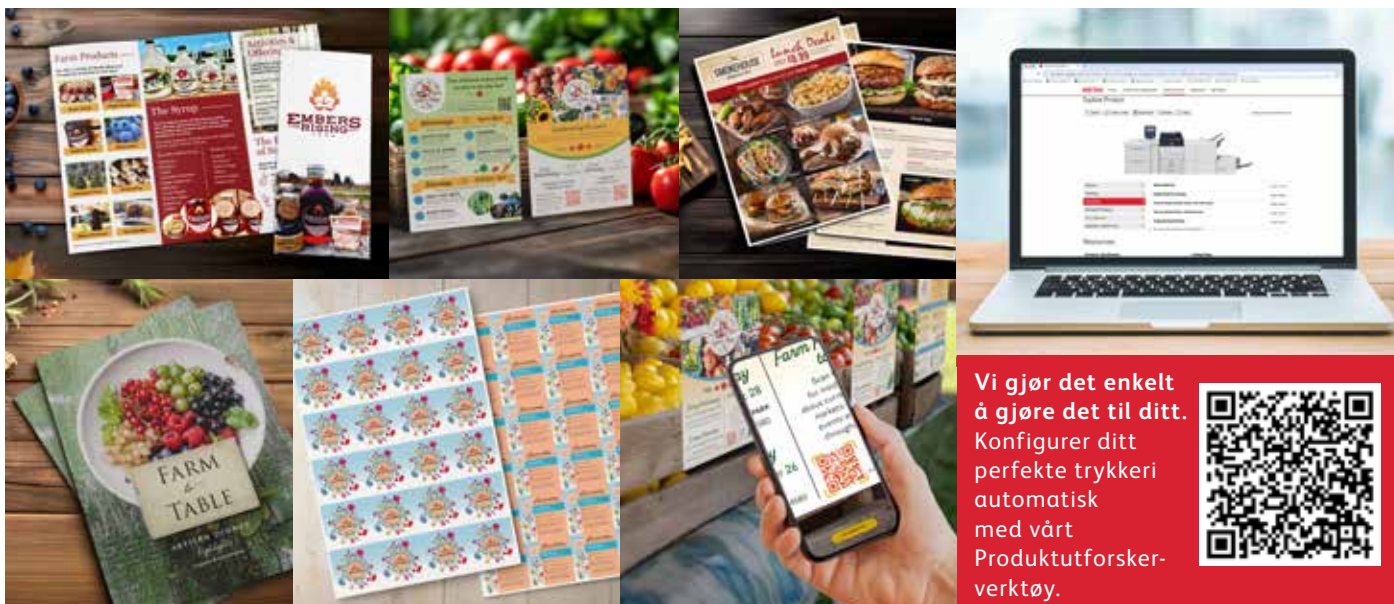

Vi gjør det enkelt å gjøre det til ditt. Konfigurer ditt perfekte trykkeri automatisk med vårt Produktutforsker-verktøy.



Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 skriver

MASKINSPEKIFIKASJONER	PRIMELINK C9265	PRIMELINK C9275	PRIMELINK C9281
HASTIGHETER VED ENSIDIG UTSKRIFT	Farge	Sort og hvitt	Farge
8,5 x 11 tommer / A4	Opptil 65 ppm	Opptil 65 ppm	Opptil 81 ppm
11 x 17 tommer / A3	Opptil 34 ppm	Opptil 34 ppm	Opptil 42 ppm
12 x 18 tommer / SRA3	Opptil 30 ppm	Opptil 30 ppm	Opptil 38 ppm
Skriverdimensjoner	Høyde: 1154 mm / 45,4 tommer, Bredde: 1574 mm / 62 tommer, Dybde: 793 mm / 31,2 tommer (inkluderer sidematerskuff og mottaksskuff med sideforskyvning)		
Månedlig kapasitet	Opptil 300 000 sider (maksimal volumkapasitet forventet i løpet av én måned, forventes ikke å opprettholdes regelmessig)		
Gjennomsnittlig månedlig utskriftsvolum (AMPV)	10 000 til 60 000 sider i måneden		
Papirfleksibilitet/-tykkelse	Standard papirkapasitet: 3500 ark (Skuff 1 og 2: 540 ark, skuff 3: 890 ark, skuff 4: 1280 ark, skuff 5 (MSI/Bypass): 250 ark) Maksimal papirkapasitet: 7500 ark (Skuff 1 og 2: 540 ark, skuff 3: 890 ark, skuff 4: 1280 ark, skuff 5 (MSI/Bypass): 250 to-skuffers overdimensjonert høykapasitetsmater: 4000 ark) Formater: Skuff 1: 5,5 x 8,5 tommer til 12 x 8 tommer / A5 til SRA3, skuff 2: 5,5 x 8,5 tommer til 11 x 17 tommer / A5 til SRA3, skuff 3: 7,25 x 10,5 tommer, 8,5 x 11 tommer / B5, A4, skuff 4: 7,25 x 10,5 tommer til 8,5 x 11 tommer / B5, A4		
Bildekvalitet	Utskriftsteknologi	Setter en ny og høyere standard for bildekvalitet i lysproduksjon med LED-teknologi, 2400 x 2400 dpi oppløsning med HD LED- og HD EA-toner for enestående klarhet og levende, rike farger	
	Linjeraster	Punktraster på 150/200/300/600 ppt, linjeraster på 200 lpt, stokastisk og forbedret tekst og grafikk	
	Registrering	<ul style="list-style-type: none"> Banebrytende registreringsteknologi for streng kontroll Enkel justering av bildekvalitet (SIQA) for skjevhet, registrerings- og tetthetsensartethet (tilgjengelig i alle konfigurasjoner) +/- 0,5 mm. variasjoner vil forekomme avhengig av papirstørrelse, skuff osv. 	
Utskriftsfunksjoner	<ul style="list-style-type: none"> Utskrift, kopiering, skanning og faksing (tilleggsfunksjon), inkludert skanning til PC, USB eller e-post og mobil utskrift Stor materialkapasitet lar deg skrive ut alt fra postkort til plakater på bestrøket og ubestrøket papir på opptil 350 g/m² Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) gjør det mulig å koble til programvareløsninger fra tredjeparter Integrerte etterbehandlingsalternativer gir et profesjonelt utseende med bannerutskrift, stifting, hulling, bretteing, heftestifting, bretteing og tre-knivers trimming for hefter, sydde presentasjoner, rapporter og nyhetsbrev Vær sikker med integrerte sikkerhetsfunksjoner som IP-filtrering, overskriving av bilder, sikker utskrift, kryptert skanning til e-post, autentisering og støtte for IPv6 		
Servere	Standard	Tilleggsutstyr	
	Integrert fargeserver for skriver fra Xerox® PrimeLink® C9200-serien	<ul style="list-style-type: none"> Xerox® EX-i C9200-utskriftsserver drevet av Fiery® (FS600-plattformen) Xerox® EX C9200-srii utskriftsserver drevet av Fiery® (FS600-plattformen) 	
Integrert skanner	<ul style="list-style-type: none"> Automatisk tosidig dokumentmater med én passering Farge- eller sort-hvitt-skanner Skann til tekstsøkbare PDF, PDF/A, forhåndsvisning av miniatyrbilder, XPS, TIFF, JPEG 250 arks kapasitet. 	<ul style="list-style-type: none"> Opptil 270 bpm (farge, opptil 200 g/m²) Opptil 270 bpm (sort-hvitt, opptil 200 g/m²) Originaler på opptil 11 x 17 tommer (A3) i gramvekter fra 38 g/m² (16 lb. bond) til 200 g/m² (53 lb. bond) Automatisk dokumentmater og glassplate brukes sammen med SIQA (registrering fra skuff til papir) 	
Matingsalternativer	Stormagasin (HCF) (ekstraustyr): 2000 ark, 184,2 x 266,7 mm 279,4 x 215,9 mm / 7,25 x 10,5 tommer (B5, A4), 16 lb. bond til 60 lb. omslag / 64 til 220 g/m ² (ubestrøket og bestrøket) Stormagasin for overdimensjonert papir (OHCF) (ekstraustyr): OHCF med ett magasin: 2000 ark pluss oppbevaringskapp, magasin 6: 100 x 148 mm / 3,9 x 5,8 tommer til 330 x 488 mm / 13 x 19,2 tommer (opptil 400 g/m ²) Magasin 5: Opptil 600 x 1300 mm / 13 x 51 tommer opptil 400 g/m ² (XLS opptil 220 g/m ²) OHF med to magasiner: 4000 ark, magasin 6 og 7: 100 x 148 mm / 3,9 x 5,8 tommer til 330 x 488 mm / 13 x 19,2 tommer (opptil 400 g/m ²) Magasin 5: Opptil 600 x 1300 mm / 13 x 51 tommer opptil 400 g/m ² (XLS opptil 220 g/m ²)		
Ekstraustyr for etterbehandling	Forretningsklar etterbehandler 2.0: Toppmottaker med forskyvning: 500-ark A4 / 8,5 x 11 tommer ustiftet. Stablemagasin med stifting: 3000 ustiftede ark eller 100 sett (to eller fire stifter) 11x17 tommer, 8,5 x 14 tommer, A3 eller 200 sett (én stift) 8,5 x 11 tommer / A4. Størrelser: Utlegger, 4,6 tommer til 13 x 19,2 tommer / A6 til SRA3, Stifting, 7,25 x 10,5 tommer til 11 x 17 tommer / B5 til A3. Øvrig, 5,5 x 8,5 tommer / A5 til toppmottaker, hulling og forskyvning. Papirtykkelse: Toppmagasin Toppmottaker – 60 til 350 g/m ² / 16 lb standard til 110 lb omslag (bestrøket og ubestrøket). Stablemagasin Toppmottaker – 60 til 350 g/m ² / 16 lb standard til 96 lb omslag (bestrøket og ubestrøket). Bruksklar etterbehandler Etterbehandler med heftemodul: Toppmottaker med forskyvning: 500-ark 8,5 x 11 tommer /A4 ustiftet. Stable stiftebrett 1500 ustiftede ark eller 200 sett (én, to eller fire stifter) eller 100 stiftede sett A3 / SRA3 / 11 x 17 tommer, A3, 11x17 tommer, 8,5 x 14 tommer eller 200 sett (én stift) A4 / 8,5 x 11 tommer. Formater: Utlegger: A6 til SRA3 / 4 x 6 tommer til 13 x 19,2 tommer Stifting: B5 til A3 / 7,25 x 10,5 tommer til 11 x 17 tommer Øvrig, A5 / 5,5 x 8,5 tommer til toppmottaker, hulling og forskyvning. Papirtykkelse: Toppmagasin 60 til 350 g/m ² / 16 lb. bond til 130 lb. omslag (bestrøket og ubestrøket), utlegger: Toppmottaker – 60 til 350 g/m ² / 16 lb standard til 96 lb omslag (bestrøket og ubestrøket). Hefteproduksjon 256 til 300 g/m ² / 16 lb. bond til 110 lb. omslag (ubestrøket, 106 til 220 g/m ² (bestrøket)). Heftemodul med ryggstifting, 2 til 16 ark (7 bestrøkte ark på 106 til 176 g/m ² eller 5 bestrøkte ark på 177 til 220 g/m ²). Produksjonsklar etterbehandler (krever arkettermodul): Heftestørrelse: 100 ark (90 g/m ²) ubestrøket, 35 ark (90 g/m ²) bestrøket. Papirformat: 182 mm x 146 mm / 7,2 x 5,7 tommer til 297 x 432 mm / 11,7 x 17 tommer. Maks. vekt: 350 g/m ² . Tillegg: Hulling, innleggsmodul og C/Z-falser. Magasiner: To utmatningsmagasiner, 500 ark i toppmagasinet, 3000-arks stabelmagasin på 148 x 146 mm / 5,83 x 5,75 tommer til 330 x 488 mm / 13 x 19,2 tommer. Produksjonsklar etterbehandler med heftemodul (krever arkettermodul) Heftestørrelse: 182 x 182 mm / 7,17 x 7,17 tommer til 330 x 488 mm / 13 x 19,2 tommer opptil 256 g/m ² . Magasiner: Toppmagasin for 500 ark, stabelmagasin for 2000 ark, heftebrett for hefter med heftesting (opptil 120 sider, 30 ark / 90 g/m ² ubestrøket, 15 ark / 106 g/m ² bestrøket). Mottaker med sideforskyvning: 500 arks stabling. Xerox® SquareFold® trimmermodul: Forkantbeskjæring: 120 sider (30 ark). Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler, heftemodul, modul for falsing og tosidig beskjæring. XEROX® C/Z-FALSINGSMODUL Arkstørrelse: 8,5 x 11 tommer. / A4. Halv-Z brettet arkstørrelse: Større opplag som reduseres til 8,5 x 11 tommer (A4). Vektområde: 64 til 90 g/m ² Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler, heftemodul. XEROX® INNLEGGSMAGASIN Kapasitet: 250 ark. Muligheter: Beskjæring, hulling, falsing, stifting, stabling. Papirstørrelse: 182 x 148 mm / 7,2 x 5,8 tommer til 330 x 488 mm / 13 x 19,2 tommer. Maks. vekt: 350 g/m ² . Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler. Xerox® rynke-/tosidig trimmer: Beskjæringssområde: 6 mm / 0,236 tommer til 25 mm / 0,985 tommer. Papirstørrelse: 194 x 210 mm / 7,7 x 8,3 tommer til 330 x 488 mm / 13 x 19,2 tommer. Maks. vekt: 350 g/m ² . Kompatibilitet: Produksjonsklar etterbehandler og brosjyremaker. Bufferenhet: Opptil fem tilpassede falser per ark. Hvis du vil ha mer valgfri etterbehandling, se Product Explorer explore.xerox.com/Product.		
Xerox App Gallery	Gå til xerox.com/AppGallery for å lære hvordan du kan utvide funksjonene til PrimeLink C9265/C9275/C9281 og jobbe på nye måte med apper dedikerte til virksomhet, utdanning, helsevesen og mer.		

Konfigurasjonene varierer avhengig av geografisk plassering.

For mer informasjon, gå til www.xerox.no