

# ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ XEROX® PRIMELINK®

Ο 1ος\* έγχρωμος εκτυπωτής βασικής παραγωγής παγκοσμίως μόλις έγινε καλύτερος.



C9065 ΚΑΙ C9070

# Εκτυπωτής Xerox® PrimeLink® C9065 και C9070

Ο εκτυπωτής Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 παρέχει τις πιο ευέλικτες δυνατότητες της αγοράς. Από εξαιρετική ποιότητα ειδώλου και απaráμιλλη ευελιξία στα μέσα εκτύπωσης μέχρι επαγγελματικού επιπέδου τελική επεξεργασία, αυτοματισμό και ασφάλεια, προχωράει από το βασικό στο επόμενο επίπεδο.



## ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΑΣ

Το σημείο τιμής εκκίνησης δεν σημαίνει απλώς βασική ποιότητα ειδώλου. Με τον PrimeLink, μπορείτε να παρέχετε εκπληκτικό αποτέλεσμα σε κάθε εργασία, κάθε φορά.

Και όλα ξεκινούν με την ανάλυση. 2400 x 2400 dpi σημαίνει ότι έχετε εξαιρετικά ξεκάθαρες λεπτομέρειες και κείμενο με ζωηρές εικόνες και ομαλές χρωματικές διαβαθμίσεις — ακόμα και σε ταχύτητες έως 70 σ.α.λ. Οι διακομιστές EFI με ενσωματωμένες τεχνολογίες PANTONE® όπως PANTONE® GOE και PANTONE® PLUS, διασφαλίζουν ότι τα χρώματα που θέλετε είναι τα χρώματα που λαμβάνετε.

Και ο συνδυασμός γραφίτη Xerox® Emulsion Aggregation (EA) με τεχνολογία εξαιρετικά χαμηλής τήξης, της ευθυγράμμισης +/-1,5 mm από το εμπροσθόφυλλο μέχρι το οπισθόφυλλο και του εργαλείου Simple Image Quality Adjustment (SIQA) σημαίνει ότι έχετε σταθερή ποιότητα από την πρώτη εκτύπωση μέχρι την τελευταία.

## ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ\*



\* Idealliance, Fogra και Adobe PDF Print Engine επιτεύχθηκαν με τον προαιρετικό διακομιστή EFI

## ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΑ, ΟΧΙ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΑ

Οι επικείμενες προθεσμίες αποτελούν τον κανόνα. Τώρα, δεν υπάρχει λόγος για συμβιβασμούς. Προσθέστε στα εργαλεία σας ένα PrimeLink και θα έχετε τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε την παραγωγικότητά σας με τρόπους που δεν θα πιστεύατε ότι είναι δυνατοί.

Σχεδιασμένο για να προάγει την ταυτόχρονη πραγματοποίηση πολλών εργασιών και τη συνεργασία, είναι προσαρμόσιμο ώστε να ταιριάζει στον δικό σας τρόπο εργασίας. Ο διακομιστής Xerox® Integrated Color Server περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό. Ή, μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους τρεις προαιρετικούς διακομιστές EFI για περισσότερες δυνατότητες και μεγαλύτερο όγκο. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα με βάση τις δικές σας επιχειρηματικές εφαρμογές και το επίπεδο αυτοματισμού και ακρίβειας χρωμάτων που χρειάζεστε.

Επίσης, ο εκτυπωτής έχει πρόσβαση στο Xerox App Gallery. Με λογισμικό που συνδέεται με κορυφαίες εφαρμογές, όπως τα Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ και Microsoft Office 365™, μπορείτε να εκτυπώνετε και να σαρώνετε απευθείας σε ή από το cloud, να απλοποιείτε τις ροές εργασιών και να αυτοματοποιείτε τις περίπλοκες εργασίες.

Επιπλέον, η ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με το @PrintByXerox δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα σας να παραμένει στην εργασία της όταν είναι εν κινήσει. Με αυτήν τη λειτουργία, το PrimeLink μπορεί να δέχεται με ασφάλεια υποβολές εκτύπωσης από οποιαδήποτε συσκευή που υποστηρίζει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο — χωρίς να απαιτείται πρόσθετο λογισμικό.

Όλα είναι εκεί με το πάτημα ενός κουμπιού. Πείτε να σε περισσότερες εργασίες και ο εκτυπωτής Xerox® PrimeLink C9065/C9070 θα σας βοηθήσει να τις παρέχετε.

## ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το PrimeLink χρησιμοποιεί μια στρατηγική προσέγγιση της ασφάλειας για να διατηρεί το δίκτυο και τα έργα σας προστατευμένα από τα αδιάκριτα βλέμματα. Σταματήστε την ύποπτη δραστηριότητα απ' όπου ξεκινάει, με την ολοκληρωμένη μας προσέγγιση της ασφάλειας:


- Πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση δεδομένων, ελέγχους πρόσβασης, επεγγραφή δίσκου και κλαδικές πιστοποιήσεις.
- Το Αρχείο καταγραφής ελέγχου εξασφαλίζει μια αναφορά ελέγχου των κύριων συμβάντων των χειριστών. Αυτά τα αρχεία καταγραφής είναι επιτακτικά για τους διαχειριστές/κύριους χειριστές για την αντιμετώπιση προβλημάτων, τη βελτιστοποίηση πόρων και τους ελέγχους ασφάλειας.
- Η Ασφαλής εκτύπωση διατηρεί τα έγγραφα προς αποδέσμευση ώσπου να είστε έτοιμοι να τα ανακτήσετε.
- Η Ασφαλής σάρωση περιλαμβάνει προστασία με κωδικό πρόσβασης για έγγραφα PDF και φακέλους, καθώς και κρυπτογράφηση για σάρωση σε email.

## ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το PrimeLink προσφέρει ευχέρεια μέσω εκτύπωσης και επιλογές τελικής επεξεργασίας που είναι οι καλύτερες της κατηγορίας και αξεπέραστες σε μια συσκευή βασικού επιπέδου.

Εκτυπώνει σε ειδικά μέσα εκτύπωσης και βαριά μέσα εκτύπωσης έως και 350 gsm. Εκτύπωση έως και 26" (660 mm) με τη δυνατότητα Extra Long Sheet (XLS) βάρους έως 220 gsm. Και εκτύπωση μεγάλου αριθμού αντιγράφων χωρίς αναπλήρωση του δίσκου χαρτιού, χρησιμοποιώντας επιλογές τροφοδότησης μεγάλου όγκου.

Οι επιλογές τελικής επεξεργασίας είναι επαγγελματικού επιπέδου, εύχρηστες και σχεδόν ατελείωτες. Απολαύστε επιλογές από ξακρισμένα φυλλάδια χωρίς περιθώρια μέχρι διάτρηση, πτύχωση και δίπλωση.

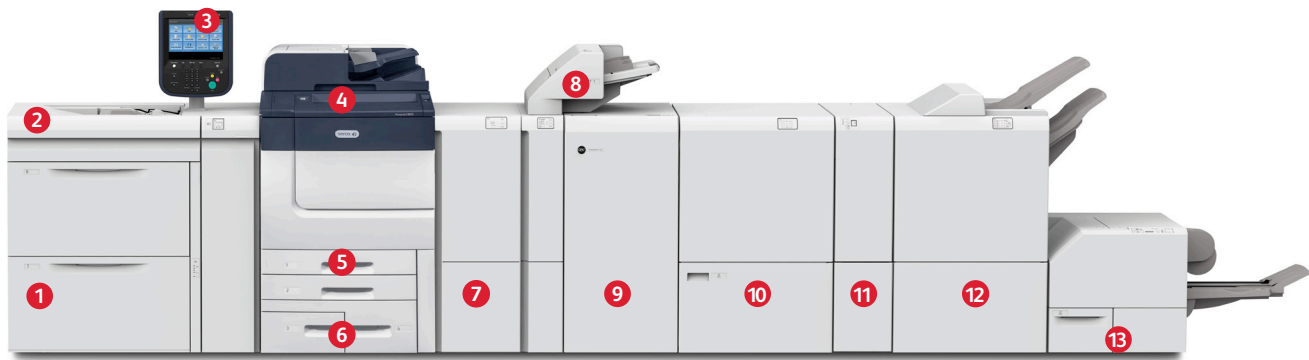

## Εκτυπωτής Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

### 1 Τροφοδοτής μεγάλης χωρητικότητας 2 δίσκων για υπερμεγέθη:

Προσθέτει 4.000 φύλλα σε μεγέθη από 4 x 6 ίντσες / 100 x 148 mm έως 13 x 19,2 ίντσες / 330 x 488 mm (έως και 350 gsm). Έως και 13 x 26 ίντσες / 330 x 660 mm μέσω του Δίσκου 5 (έως και 220 gsm).

### 2 Δυνατότητα πολύ μακριών φύλλων (XLS):

Εκτύπωση σε πανό, καλύμματα βιβλίων, ημερολόγια και άλλες εφαρμογές σε μήκος έως και 26 ίντσες (660 mm) και βάρος έως και 220 gsm μέσω του Δίσκου 5 (Bypass).

**3 Πίνακας ελέγχου:** Ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας χρήστη απλοποιεί την πρόσβαση σε γενικές λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ, στον ενσωματωμένο έγχρωμο διακομιστή, σε χρήσιμες εφαρμογές από το Xerox App Gallery, σε χειριστήρια χρωμάτων, λειτουργίες ασφάλειας και πολλά άλλα.

**4 Ενσωματωμένος σαρωτής:** Ο Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης μονού παράματος σαρώνει έως και 270 αποτυπώσεις ανά λεπτό, 600 κοκκίδες ανά ίντσα, έγχρωμες, μεγέθους έως 11 x 17/A3. Σάρωση σε διάφορες επιλογές εξόδου: επιφάνεια εργασίας, USB, θυρίδα αλληλογραφίας, FTP, SFTP, SMB και σάρωση σε πολλούς προορισμούς ροής εργασίας.

### 5 Εκτυπωτής Xerox® PrimeLink C9065/C9070:

Πραγματοποιεί εργασίες εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ, όλες με εντυπωσιακή ποιότητα έγχρωμων ειδώλων με υψηλή ταχύτητα παραγωγής 65 σ.α.λ. για έγχρωμα έγγραφα και 70 σ.α.λ. για ασπρόμαυρα έγγραφα (C9065) ή 70 σ.α.λ. για έγχρωμα έγγραφα και 75 σ.α.λ. για ασπρόμαυρα έγγραφα (C9070).

### 6 Πέντε εσωτερικοί δίσκοι (Βασικός εξοπλισμός):

Περιλαμβάνει έναν δίσκο SRA3/12 x 18 ίντσες και Δίσκο 5 (Bypass) για μέγιστο βάρος έως και 350 gsm και μέγεθος φύλλων έως και 26 ίντσες/660 mm.

### 7 Μονάδα αποκύρτωσης διασύνδεσης Xerox®:

Η ενσωματωμένη μονάδα ψύξης και αποκύρτωσης χαρτιού βελτιώνει την παραγωγή και την αποδοτικότητα, συνδέοντας μονάδες τελικής επεξεργασίας Production Ready, εξασφαλίζοντας επίπεδα φύλλα για αξιοπιστία και ταχύτητα.

**8 Μονάδα εισαγωγής Xerox:** Εισαγάγετε προεκτυπωμένα ή κενά μέσα εκτύπωσης σε εκτυπωμένα έγγραφα με έναν δίσκο χωρητικότητας 250 φύλλων, μεγέθη φύλλων έως και 13 x 19,2 ίντσες (330 x 488 mm) και βάρους 350 gsm.

**9 GBC® AdvancedPunch Pro™:** Σας δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία δεμένων εγγράφων χωρίς εξωτερική ανάθεση, συνδυάζοντας την εκτύπωση, τη διάτρηση και την ταξινόμηση σε ένα πρακτικό βήμα. Επιλέξτε τη διάτρηση που ικανοποιεί τις ανάγκες σας:

**10 Μονάδα ξακρίσματος δύο όψεων και πτύχωσης Xerox®:** Ξακρίζει 6-25 mm από το πάνω και κάτω μέρος των εκτυπώσεων ή των φυλλαδίων για να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη άκρη και πτυχώνει τη ράχη. Διατίθεται με τους Τελικούς επεξεργαστές Production Ready.

**11 Μονάδα δίπλωσης σε σχήμα C/Z Xerox®:** Δημιουργεί δίπλωση σε σχήμα Z, σχήμα C και επαγγελματική δίπλωση σε σχήμα Z.

**12 Τελικός επεξεργαστής Xerox® Production Ready με Δημιουργό φυλλαδίων:** Εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα στα συραμμένα σετ για μικρά ή μεγάλα έγγραφα με μονάδα συρραφής μεταβλητού μήκους, επιλογή μονής ή διπλής συρραφής και χωρητικότητα 100 φύλλων. Επίσης, δημιουργεί συραμμένα φυλλάδια έως και 30 φύλλων ή 120 σελίδων σε διάταξη (μη επιστρωμένων) ή 15 φύλλων ή 60 σελίδων σε διάταξη (επιστρωμένων).

**13 Μονάδα ξακρίσματος Xerox® SquareFold®:** Βελτιώνει την ισχύ του Τελικού επεξεργαστή Production Ready με τετράγωνη δίπλωση των εξωφύλλων και ξακρίσμα στη μεγάλη πλευρά με σκοπό την παραγωγή φυλλαδίων.

## ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ

- Τροφοδοτής μεγάλης χωρητικότητας Xerox® με έναν δίσκο — Χωρά 2.000 φύλλα χαρτιού, μεγέθους 8,5 x 11 ίντσες (A4), βάρους 64–220 gsm.
- Οδηγός τροφοδοτήσης πανό — Προαιρετικός εξοπλισμός για τον Δίσκο 5 (Bypass)/MSI/OHCF που αυξάνει την αξιοπιστία κατά την τροφοδότηση πολύ μακριών φύλλων (XLS) ή μέσω εκτύπωσης 350 gsm.

- Τροφοδοτής μεγάλης χωρητικότητας για μεγάλα μεγέθη με έναν δίσκο με αποθηκευτικό χώρο — Προσθέτει 2.000 φύλλα σε μεγέθη από 4 x 6 ίντσες / 100 x 148 mm έως 13 x 19,2 ίντσες / 330 x 488 mm (έως και 350 gsm). Έως και 13 x 26 ίντσες/330 x 660 mm μέσω του Δίσκου 5 (έως και 220 gsm).

- Δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμίδων — Στοιβάζει 500 φύλλων.

- Τελικός επεξεργαστής Xerox® Business Ready — Μια επιλογή για μικρότερο όγκο για τελική επεξεργασία και ταξινόμηση, συρράπτει έως και 50 φύλλα μη επιστρωμένα/15 επιστρωμένα.

- Τελικός επεξεργαστής Xerox® Business Ready με Δημιουργό φυλλαδίων — Παρέχει δυνατότητα δημιουργίας φυλλαδίων.

- Τελικός επεξεργαστής Xerox® Production Ready — Παράγει εξαιρετικής ποιότητας τελική επεξεργασία και ταξινόμηση με τον επάνω δίσκο 500 φύλλων και τον δίσκο ταξινομητή 3.000 φύλλων και την ενσωματωμένη μονάδα αποκύρτωσης διπλής κατεύθυνσης.

- Τελικός επεξεργαστής Xerox® Production Ready Plus — Παρέχει την ίδια λειτουργία με τον Τελικό επεξεργαστή Production Ready. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ενσωματωμένων προαιρετικών μονάδων τελικής επεξεργασίας άλλων κατασκευαστών.

- Μονάδα βασικής διάτρησης Xerox® — Προαιρετικός εξοπλισμός για διάτρηση 2/3, 2/4 και Swedish 4 οπών στον Τελικό επεξεργαστή Production Ready και στον Δημιουργό φυλλαδίων.

- Δημιουργός φυλλαδίων Plockmatic Pro 50/35 — Ανώτατης ποιότητας παραγωγή φυλλαδίων έως 200 σελίδων (έως 50 φύλλα). Ξακρίσμα μεγάλης πλευράς, τετράγωνη δίπλωση, πτύχωση με περιστροφή και ξακρίσμα χωρίς περιθώρια.

- Χειροκίνητο συρραπτικό — Συρράπτει έως 50 φύλλα μέσω εκτύπωσης βάρους 20 lb./80 gsm.

- Μονάδα δεσμίματος με ταινία Xerox® — Συνδυάζει ενσωματωμένη θερμική βιβλιοδεσία με ταινία με την ταχύτητα, την αξία και την ευκολία της εκτύπωσης παραγωγής. Λειτουργεί με τον Τελικό επεξεργαστή Xerox® Production Ready Plus.

- GBC® eWire™ — Συνδυάζει εκτύπωση, διάτρηση, ταξινόμηση και βιβλιοδεσία με σύρμα διπλού βρόγχου σε μία ολοκληρωμένη διαδικασία. Λειτουργεί ενσωματωμένα με το GBC® AdvancedPunch™ Pro και τον Τελικό επεξεργαστή Xerox® Production Ready Plus.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ



Ταξινόμηση και σελιδοποίηση



Πολύ μακριά φύλλα (XLS)



Μονάδα δεσμίματος με ταινία



Δίπλωμα στα τρία



Τετράγωνη δίπλωση



Ξακρίσμα στη μεγάλη πλευρά



Διάτρηση



Φυλλάδιο



Δίπλωμα Tabloid σε σχήμα Z



GBC eWire



Δίπλωμα σχήματος Z



Ξακρίσμα διπλής όψης



Διάτρηση



Συρραφή

# Εκτυπωτής Xerox® PrimeLink® C9065 και C9070

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070		
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ	Έγχρωμη	Ασπρόμαυρη	Έγχρωμη	Ασπρόμαυρη
8,5 x 11 ίντσες / A4	Έως 65 σ.α.λ.	Έως 70 σ.α.λ.	Έως 70 σ.α.λ.	Έως 75 σ.α.λ.
11 x 17 ίντσες / A3	Έως 33 σ.α.λ.	Έως 35 σ.α.λ.	Έως 35 σ.α.λ.	Έως 37 σ.α.λ.
12 x 18 ίντσες / SRA3	Έως 29 σ.α.λ.	Έως 30 σ.α.λ.	Έως 30 σ.α.λ.	Έως 33 σ.α.λ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	Έγχρωμη	Ασπρόμαυρη	Έγχρωμη	Ασπρόμαυρη
8,5 x 11 ίντσες / A4	Έως 65 σ.α.λ. διπλής όψης 32 φύλλα ανά λεπτό	Έως 70 σ.α.λ. διπλής όψης 35 φύλλα ανά λεπτό	Έως 70 σ.α.λ. διπλής όψης 35 φύλλα ανά λεπτό	Έως 75 σ.α.λ. διπλής όψης 37 φύλλα ανά λεπτό
11 x 17 ίντσες / A3	Έως 32 σ.α.λ. διπλής όψης 16 φύλλα ανά λεπτό	Έως 35 σ.α.λ. διπλής όψης 17 φύλλα ανά λεπτό	Έως 35 σ.α.λ. διπλής όψης 17 φύλλα ανά λεπτό	Έως 37 σ.α.λ. διπλής όψης 18 φύλλα ανά λεπτό
<b>Διαστάσεις εκτυπωτή</b>	<b>Ύψος:</b> 54,8 ίντσες / 1.391,5 mm <b>Πλάτος:</b> 62 ίντσες / 1.574 mm <b>Βάθος:</b> 31 ίντσες / 787 mm			
<b>Μηνιαίος φόρτος εργασίας</b>	Έως 300.000 σελίδες (Η ικανότητα διεκπεραίωσης μεγίστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή.)			
<b>Μέσος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης (AMPV)</b>	10.000 έως 60.000 σελίδες/μήνα			
<b>Ευελιξία/βάρος χαρτιού</b>	<b>Βασική χωρητικότητα χαρτιού:</b> 3.260 φύλλα (Δίσκος 1 & 2: 500 φύλλα, Δίσκος 3: 870 φύλλα, Δίσκος 4: 1.140 φύλλα, Δίσκος 5 (Bypass): 250 φύλλα) <b>Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού:</b> 7.260 φύλλα (Δίσκος 1 & 2: 500 φύλλα, Δίσκος 3: 870 φύλλα, Δίσκος 4: 1.140 φύλλα, Δίσκος 1 & 2 μεγάλης χωρητικότητας για υπερμεγέθη: 4.000 φύλλα) <b>Μεγέθη:</b> Δίσκος 1: 5,5 x 8,5 ίντσες έως 12 x 18 ίντσες / A5 έως SRA3, Δίσκος 2: 5,5 x 8,5 ίντσες έως 11 x 17 ίντσες / A5 έως A3, Δίσκος 3: 7,25 x 10,5 ίντσες, 8,5 x 11 ίντσες / B5, A4 Δίσκος 4: 7,25 x 10,5 ίντσες, 8,5 x 11 ίντσες / B5, A4			
<b>Ποιότητα ειδώλου</b>	Τεχνολογία εκτύπωσης	Αξιόλογη απόδοση ποιότητας ειδώλου με ανάλυση 2.400 x 2.400 dpi με VCSEL ROS και EA Eco με γραφίτη τεχνολογίας εξαιρετικά χαμηλής τήξης για ομοιομορφο φινιρίσμα τύπου offset		
Συχνότητες οθόνης	Οθόνη 150/200/300/600 dot, οθόνη 200 γραμμών, στοχαστική ανάλυσης βελτιωμένο κείμενο και γραφικά			
Ευθυγράμμιση	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Προηγμένη τεχνολογία ευθυγράμμισης για μεγαλύτερο έλεγχο</li> <li>• Εργαλείο Simple Image Quality Adjustment (SIQA) για διόρθωση παραμόρφωσης, ομοιομορφία ευθυγράμμισης και πυκνότητας (διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα)</li> <li>• +/- 1,5 mm. Εμφανίζονται παραλλαγές με βάση το μέγεθος χαρτιού, τον δίσκο κ.λπ.</li> </ul>			
<b>Λειτουργίες εκτύπωσης</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εκτύπωση αντιγραφή, φαξ και σάρωση, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Σάρωσης σε PC, USB ή Email και εκτύπωση από κινητές συσκευές</li> <li>• Η εκτεταμένη γκάμα μέσων εκτύπωσης σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τα πάντα, από postcard μέχρι αφίσες, επιστρωμένα και μη επιστρωμένα μέσα εκτύπωσης, έως 350 gsm</li> <li>• Η πλατφόρμα Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε σε λύσεις λογισμικού άλλων κατασκευαστών</li> <li>• Οι ενσωματωμένες επιλογές τελικής επεξεργασίας προσφέρουν επαγγελματικό φινιρίσμα με δυνατότητες εκτύπωσης πανό, συρραφής, διάτρησης, διπλώματος και δημιουργίας φυλλαδίων για παρουσιάσεις, φυλλάδια, αναφορές και ενημερωτικά δελτία</li> <li>• Διατήρησε την ασφάλεια με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως φίλτρα IP, επεξεργασία ειδώλου, ασφαλή εκτύπωση, κρυπτογραφημένη σάρωση σε email, πιστοποίηση ταυτότητας και υποστήριξη IPv6</li> <li>• Μέγεθος φύλλου XLS (Δίσκος 5 και Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για υπερμεγέθη μέσω του Δίσκου 5) που υποστηρίζει βάρος έως 220 gsm</li> <li>• Έως 350 gsm (μόνο Δίσκο 5 και τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για υπερμεγέθη), αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης σε έως 256 gsm (δίσκος Bypass και τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για υπερμεγέθη)</li> <li>• Αντικαθιστώμενες μονάδες Xerox® για γραφίτες, τύπανα, φούρνο, Corotron φόρτισης, δοχείο υπολειμμάτων, συνδέτηρες συρραπτικού</li> <li>• Προσαρμοσμένη ρύθμιση χαρτιού και Κατάλογος χαρτιού</li> <li>• Αυτοματίζεται τοποθέτηση γραφίτη και χαρτιού εν ώρα λειτουργίας</li> <li>• <b>Προαιρετικές λειτουργίες:</b> Kit ενεργοποίησης Common Access Card (CAC), επιλογές λογιστικών στοιχείων, εξωτερική συσκευή διασύνδεσης</li> </ul>			
<b>Διακομιστές</b>	<b>Βασικός εξοπλισμός</b>	<b>Προαιρετικός εξοπλισμός</b>		
	• Διακομιστής Xerox® Integrated Color Server	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διακομιστής εκτύπωσης Xerox® EX-c C9065/C9070 με την υποστήριξη της Fiery®</li> <li>• Διακομιστής εκτύπωσης Xerox® EX-i C9065/C9070 με την υποστήριξη της Fiery®</li> <li>• Διακομιστής εκτύπωσης Xerox® EX C9065/C9070 με την υποστήριξη της Fiery®</li> </ul>		
<b>Ενσωματωμένος σαρωτής</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος</li> <li>• Σαρωτής έγχρωμων ή ασπρόμαυρων εγγράφων</li> <li>• Σάρωση σε PDF με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου, PDF/A, προεισοκόπηση μικρογραφίας, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (απευθείας υποβολή), TIFF, JPEG</li> <li>• Χωρητικότητα 250 φύλλων</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μέχρι 270 είδ./λεπτό (έγχρωμα, έως 200 gsm)</li> <li>• Μέχρι 270 είδ./λεπτό (ασπρόμαυρα, έως 200 gsm)</li> <li>• Πρωτότυπα έως και 11 x 17 ίντσες (A3) με βάρη από 38 gsm (16 lb. Bond) έως 200 gsm (53 lb. bond)</li> </ul>		
<b>Προαιρετική τροφοδότηση</b>	<b>Προαιρετικός τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας (HCF):</b> 2.000 φύλλα, 7,25 x 10,5 ίντσες, 8,5 x 11 ίντσες / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4), εξώφυλλο 16 lb. Bond έως 60 lb. / 64 έως 220 gsm (με και χωρίς επιστρωσή)			
	<b>Προαιρετικός τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για υπερμεγέθη (OHCF):</b> OHCF 1 δίσκου: 2.000 φύλλα συν χώρος αποθήκευσης, Δίσκος 6: 3,9 x 5,8 ίντσες / 100 x 148 mm έως 13 x 19,2 ίντσες / 330 x 488 mm (έως 350 gsm) Δίσκος 5: Έως και 13 x 26 ίντσες / 330 x 660 mm (έως 220 gsm). OHCF 2 δίσκων: 4.000 φύλλα, OHCF: Δίσκος 6 και 7: 3,9 x 5,8 ίντσες / 100 x 148 mm έως 13 x 19,2 ίντσες / 330 x 488 mm (έως 350 gsm) Δίσκος 5: Έως και 13 x 26 ίντσες / 330 x 660 mm (έως 220 gsm).			
<b>Προαιρετική τελική επεξεργασία</b>	<p><b>Τελικός επεξεργαστής Business Ready: Επάνω δίσκος Offset:</b> 500 φύλλα, 8,5 x 11 ίντσες / A4 χωρίς συρραφή. <b>Δίσκος ταξινόμησης με συρραφή:</b> 3.000 φύλλα μη συρραμμένα ή 100 σετ (διπλή συρραφή ή συρραφή σε 4 θέσεις) 11x17 ίντσες, 8,5 x 14 ίντσες, A3 ή 200 σετ (συρραφή μιας θέσης) 8,5 x 11 ίντσες / A4. <b>Μεγέθη:</b> Ταξινόμηση: 4 x 6 ίντσες έως 12 x 19,2 ίντσες / A6 έως SRA3, Συρραφή: 7,25 x 10,5 ίντσες έως 11 x 17 ίντσες / B5 έως A3. Άλλο, Εξόδος στον επάνω δίσκο, Διάτρηση και Μετατόπιση 5,5 x 8,5 ίντσες / A5. <b>Βάρη χαρτιού:</b> Επάνω δίσκος - Εξώφυλλο 16 lb. bond έως 130 lb. / 60 έως 350 gsm (με και χωρίς επιστρωσή). Δίσκος ταξινόμησης - Εξώφυλλο 16 lb. bond έως 96 lb. / 60 έως 256 gsm (με επιστρωσή και χωρίς επιστρωσή).</p> <p><b>Τελικός επεξεργαστής Business Ready με Δημιουργό φυλλαδίων: Επάνω δίσκος Offset:</b> 500 φύλλα, 8,5 x 11 ίντσες / A4 χωρίς συρραφή. <b>Δίσκος ταξινόμησης με συρραφή:</b> 1.500 φύλλα μη συρραμμένα ή 200 σετ (συρραφή μιας θέσης ή διπλή συρραφή ή συρραφή σε 4 θέσεις) ή 100 συρραμμένα σετ μεγέθους 11 x 17 ίντσες / A3 / SRA3. 11x17 ίντσες, 8,5 x 14 ίντσες, A3 ή 200 σετ (συρραφή μιας θέσης) 8,5 x 11 ίντσες / A4. <b>Μεγέθη:</b> Ταξινόμηση: 4 x 6 ίντσες έως 12 x 19,2 ίντσες / A6 έως SRA3. Συρραφή: 7,25 x 10,5 ίντσες έως 11 x 17 ίντσες / B5 έως A3. Άλλο, Εξόδος στον επάνω δίσκο, Διάτρηση και Μετατόπιση 5,5 x 8,5 ίντσες / A5. <b>Βάρη χαρτιού:</b> Επάνω δίσκος - Εξώφυλλο 16 lb. bond έως 130 lb. / 60 έως 350 gsm (με και χωρίς επιστρωσή). Δίσκος ταξινόμησης - Εξώφυλλο 16 lb. bond έως 96 lb. / 60 έως 256 gsm (με και χωρίς επιστρωσή). Δημιουργός φυλλαδίων - Εξώφυλλο 16 lb. bond έως 96 lb. / 60 έως 256 gsm (χωρίς επιστρωσή, 106 έως 220 gsm (με επιστρωσή)). Δημιουργός φυλλαδίων - Συρραφή ράχης 2 έως 16 φύλλα (7 φύλλα στα 106 έως 176 gsm με επιστρωσή ή 5 φύλλα στα 177 έως 220 gsm με επιστρωσή).</p> <p><b>Τελικός επεξεργαστής Production Ready (απαιτείται Μονάδα αποκύρτωσης διασύνδεσης):</b> Μέγεθος φυλλαδίου: 100 φύλλα (90 gsm) χωρίς επιστρωσή, 35 φύλλα (90 gsm) με επιστρωσή. Μέγεθος χαρτιού: 7,2 x 5,7"/182 x 146 mm έως 11,7 x 17"/297 x 432 mm. Μέγ. βάρος: 350 gsm. Βοηθητικός εξοπλισμός: Μονάδες διάτρησης, Εισαγωγής και Διπλώσης σε σχήμα C/Z. Δίσκος: Δύο δίσκοι εξόδου, επάνω δίσκος 500 φύλλων, δίσκος ταξινόμησης 3.000 φύλλων μεγέθους 5,83 x 5,75" (148 x 146 mm) έως 13 x 19,2" (330 x 488 mm).</p> <p><b>Τελικός επεξεργαστής Production Ready Plus (απαιτείται Μονάδα αποκύρτωσης διασύνδεσης):</b> Παρέχει την ίδια λειτουργία με τον Τελικό επεξεργαστή Production Ready με επάνω δίσκο 500 φύλλων και δίσκο ταξινόμησης 2.000 φύλλων. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση προαιρετικών μονάδων εντός γραμμής τελικής επεξεργασίας άλλων κατασκευαστών. Περιλαμβάνει Μονάδα διασύνδεσης τελικής επεξεργασίας συνεργατών PFIM.</p> <p><b>Τελικός επεξεργαστής Production Ready Plus με Δημιουργό φυλλαδίων (απαιτείται Μονάδα αποκύρτωσης διασύνδεσης):</b> Μέγεθος φυλλαδίου: 7,17 x 7,17"/182 x 182 mm έως 13 x 19,2"/330 x 488 mm, βάρος: 256 gsm. Δίσκος: Επάνω δίσκος 500 φύλλων, δίσκος ταξινόμησης 2.000 φύλλων, δίσκος φυλλαδίων για συρραφή ράχης (έως 120 σελίδες, 30 φύλλα/90 gsm μη επιστρωμένα, 15 φύλλα/106 gsm επιστρωμένα).</p> <p><b>Δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων:</b> Ταξινόμηση 500 φύλλων.</p> <p><b>Μονάδα ξακρίσματος Xerox® SquareFold®:</b> Ξακρίσμα στη μεγάλη πλευρά: 120 σελίδες (30 φύλλα). Συμβατότητα: Τελικός Επεξεργαστής Production Ready, Δημιουργός φυλλαδίων, Μονάδα ξακρίσματος δύο όψεων και πτύχωσης.</p> <p><b>Μονάδα διπλώσης σε σχήμα C/Z Xerox®:</b> Μέγεθος φύλλων: 8,5 x 11" (A4). Μέγεθος φύλλων για μισού φύλλου διπλωση σε σχήμα Z: Μείωση για τα μεγαλύτερα μέσα εκτύπωσης σε 8,5 x 11" (A4). Τιμές βάρους: 64 - 90 gsm. Συμβατότητα: Τελικός επεξεργαστής Production Ready, Δημιουργός φυλλαδίων.</p> <p><b>Μονάδα εισαγωγής Xerox®:</b> Χωρητικότητα: 250 φύλλα. Δυνατότητες: Ξακρίσμα, διάτρηση, διπλωση, συρραφή, στοίβαξη. Μέγεθος χαρτιού: 7,2 x 5,8" (182 x 148 mm) έως 13 x 19,2" (330 x 488 mm). Μέγ. βάρος: 350 gsm. Συμβατότητα: Τελικός επεξεργαστής Production Ready.</p> <p><b>Μονάδα πτύχωσης/ξακρίσματος δύο όψεων Xerox®:</b> Τιμές ξακρίσματος: 0,236" (6 mm) έως 0,985" (25 mm). Μέγεθος χαρτιού: 7,7 x 8,3"/194 x 210 mm έως 13 x 19,2"/330 x 488 mm. Μέγ. βάρος: 350 gsm. Συμβατότητα: Τελικός επεξεργαστής Production Ready και Δημιουργός φυλλαδίων. Μονάδα εσωτερικού χώρου αποθήκευσης: Έως πέντε προσαρμοσίμες πτυχωσείς τύπου mountain ή valley ανά φύλλο.</p> <p><b>Δημιουργός φυλλαδίων Plockmatic Pro 50/35:</b> Όγκος φυλλαδίου: 200 σελίδες (50 φύλλα). Δυνατότητες: Ξακρίσμα μεγάλης πλευράς, τετράγωνη διπλωση, πτύχωση με περιστροφή και ξακρίσμα χωρίς περιθώρια. Μέγεθος χαρτιού: Έως και 12,6 x 9" (320 x 228,6 mm). Μέγ. βάρος: 300 gsm. Συμβατότητα: Τελικός επεξεργαστής Production Ready Plus.</p> <p><b>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προαιρετική τελική επεξεργασία, ανατρέξτε στην Εξερεύνηση προϊόντων (Product Explorer <a href="https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO">https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=DMO</a>).</b></p>			
<b>Xerox App Gallery</b>	Μεταβείτε στον ιστότοπο <a href="https://www.xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> για να μάθετε πώς θα επεκταίνετε τις δυνατότητες του PrimeLink C9065/C9070 και θα εργάζεστε με νέους τρόπους με ειδικές εφαρμογές για την επιχείρησή, την εκπαίδευση, την υγεία και άλλα.			

Οι διαμορφώσεις διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο <https://www.xerox.com/el-gr/digital-printing/insights/professional-colour-printer>.

© 2020 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® και Xerox Extensible Interface Platform® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01XD

**xerox**™