


Serveur intégré pour l'imprimante PrimeLink[®] C9065/C9070 de Xerox[®]

Une nouvelle façon de travailler.

Avec l'imprimante PrimeLink[®] C9065/C9070 de Xerox[®] et le serveur couleur intégré, performances et puissance sont à portée de main. Conçue pour les applications bureautiques haut de gamme, cette solution allie couleurs et workflows de premier ordre pour des résultats impressionnants.

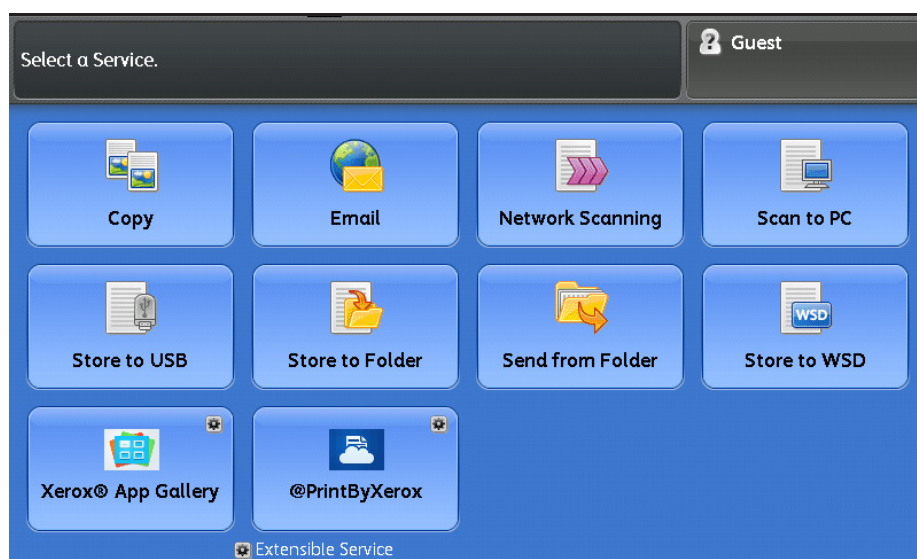

Étendez vos fonctionnalités avec les applis téléchargeables depuis Xerox App Gallery.

- Personnalisez votre périphérique en fonction de votre façon de travailler, avec une sélection d'applis innovantes en constante évolution disponibles sur Xerox App Gallery.
- Augmentez le champ des possibles avec une vaste sélection de supports — y compris des feuilles très grand format (XLS) pour l'impression de bannières créatives — et étendez vos capacités de finition en ligne, avec des fonctions d'agrafage, de perforation ou de pliage pour la création de présentations, brochures, rapports et bulletins.
- Utilisez les fonctionnalités de comptabilité standard de Xerox[®] et d'audit interne pour suivre l'utilisation du périphérique, fixer des limites et contrôler les coûts.
- Personnalisez les paramètres du pilote d'imprimante de manière à réaliser des économies sur des applications spécifiques. Par exemple, faites en sorte que les e-mails soient toujours imprimés en noir et blanc.
- Optimisez votre productivité en effectuant simultanément les opérations de numérisation, d'impression, de copie, de télécopie et de routage de fichiers.
- Partagez facilement les fichiers ou mettez en place l'archivage électronique grâce aux puissantes fonctionnalités de numérisation. Les fichiers texte avec possibilité de recherche facilitent la récupération de l'information. De plus, la technologie de compression réduit la charge du réseau, pour des transmissions plus rapides.
- Automatisez le routage des documents vers des emplacements prédéfinis tels que des adresses électroniques grâce aux feuilles de workflow.
- Tirez parti de l'automatisation du serveur Web intégré Xerox[®], que ce soit pour l'installation, le dépannage, la configuration des fonctionnalités ou les mises à niveau.
- Profitez du réapprovisionnement automatique en consommables : la fonction de relevés de compteurs automatisés (AMR) récupère et envoie les relevés tandis que la fonction de réapprovisionnement automatique en consommables (ASR) commande de l'encre dès que la quantité restante est faible.
- Avec l'appli @PrintByXerox de Xerox, imprimez en toute sécurité à partir de n'importe quel appareil doté d'une fonction de messagerie électronique. Aucun logiciel ni appli à télécharger. Pas d'intervention du service informatique. Il suffit d'envoyer un courriel et d'imprimer sur le périphérique.

Serveur intégré pour l'imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

- Disque dur : Disque dur de 320 Go
- Processeur : Processeur double cœur 1,6 GHz
- Mémoire : 4 Go de RAM
- Plate-forme de système d'exploitation : Linux
- Écran plat tactile couleur de 10,4 pouces
- 10/100/1 000 Mbit/s en standard

FONCTIONS D'IMPRESSION

- Recto verso automatique
- Impression protégée
- Impression différée
- Jeu échantillon
- Création de cahiers
- Sélection de couvertures
- Sélection du papier par attribut
- N en 1
- Filigranes
- Pages de garde
- Sélection du bac de réception
- USB standard
- Catalogue papier (jusqu'à 400 entrées)

FONCTIONNALITÉS D'APPLIS STANDARD

- Xerox App Gallery
- Appli Xerox @printbyXerox

TÉLÉCOPIE

- Télécopie PSTN en libre-service en option (options : une ligne et deux lignes) avec fax Internet
- Kit Fax over IP (T.38)
- Kit d'activation du fax serveur réseau incluant les fonctionnalités suivantes :
 - Télécopie
 - Transfert de fax
 - Envoi et réception recto verso
 - Fax jusqu'au format A3/11 x 17 po

COMPTABILITÉ

- Fonction de comptabilité standard Xerox® (copie, impression, télécopie, numérisation)
- Activation du contrôle de l'accès aux couleurs
- Kit d'activation de comptabilité réseau

ENVIRONNEMENTS CLIENTS PRIS EN CHARGE

- Windows 7 SP1 (Service Pack 1) (32 et 64 bits), Windows 8 (32 et 64 bits), Windows 8.1 Update 1 (32 et 64 bits), Windows 10 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 SP2 (32 et 64 bits), Windows

Server 2008 R2 SP1 (32 et 64 bits), Windows Server 2012 (32 et 64 bits), Windows Server 2012 R2 (32 et 64 bits), Windows Server 2012 R2 (32 et 64 bits), Windows Server 2016 (64 bits), Windows Server 2019 (64 bits)

- Mac OS : Mac 10.13, Mac 10.14, Mac 10.15
- Unix et Linux : Red Hat Enterprise Linux 8 x 64, Red Hat Enterprise Linux 7.6 x 64, Fedora Core 29 x 32, Fedora Core 29 x 64, Fedora Core 30 x 32, Fedora Core 30 x 64, Ubuntu 18.04 x 32, Ubuntu 18.04 x 64, Ubuntu 19.10 x 64, Ubuntu 19.04 x 64, OpenSuse 15.1 x 64, Solaris 11.4 x 86, Solaris SPARC 11.4, Power PC AIX 7.2, Itanium HP-UX 11i v3 Update 18
- Citrix : Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909, Citrix XenApp 7.15, Citrix XenDesktop 7.15
- Novell : Open Enterprise Server 2018 SP1, certification WHQL

PDL ET FORMATS DE DONNÉES

- PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (transmission directe), TIFF, JPEG
- Option Adobe® PostScript® 3™ (option vivement recommandée)

NUMÉRISATION ET COPIE

Un solide ensemble de fonctions de numérisation et copie, plus :

- Aperçu par miniatures
- Numérisation vers : Répertoire principal, bureau WIA, bureau TWAIN, boîte aux lettres, FTP, sFTP (via EIP), périphérique de stockage USB, imprimante à distance, serveur de fax, SMB v3.1.1, numérisation réseau
- Numérisation vers : Destinations multiples
- Numérisation via : SMB, HTTP, HTTPS
- Paramètres de taille de fichier basés sur une compression ou une qualité élevée
- PDF avec possibilité de recherche textuelle

SÉCURITÉ

- Contrôles d'accès
- Chiffrement AES 256 bits
- Journal d'audit
- Validation du chemin de certificats
- Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)
- Certification Critères communs
- NIST 800-171r1**
- Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)



- Filtrage des domaines
- FIPS 140-3
- Vérification du micrologiciel
- Écrasement immédiat du disque dur
- Filtrage d'adresses IP
- IPsec
- Authentification réseau
- Certificats auto-signés
- Autorisations basées sur les rôles
- Impression protégée
- Gestion des certificats de sécurité
- SIPRNet
- Activation de Smart Card (CAC/PIV/.NET)
- SNMPv3
- Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)
- TLS 1.3

AUTRES OPTIONS

- Impression USB directe, lecteur de cartes multimédia, kit d'activation Common Access Card (CAC), options de comptabilisation
- Compatibilité avec la plate-forme Xerox Extensible Interface Platform® (EIP), interface pour périphériques externes
- Impression mobile/Smartphone

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Imprimante : 110 à 127 V c.a., 50/60 Hz
- Options : 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz
- Modules d'alimentation/finition en option :
 - Chaque module nécessite une alimentation de 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz

DIMENSIONS DE L'IMPRIMANTE

Unité de base avec bac à décalage (OCT) :

- Hauteur : 1 391,5 mm (54,8 po)
- Largeur : 1 574 mm (62 po)
- Profondeur : 803,5 mm (31,6 po)

**États-Unis uniquement (conformité à la sécurité DOD)

Pour plus d'informations sur le serveur couleur intégré de Xerox®, veuillez contacter votre représentant Xerox, nous appellerons **1-800-ASK-XEROX** ou consulter notre site en ligne à l'adresse **www.xerox.fr**.