


# Serveur intégré pour la gamme de copieurs/imprimantes PrimeLink<sup>®</sup> B9100 de Xerox<sup>®</sup>

Productivité monochrome de haut niveau.

Le copieur/imprimante de la gamme B9100 de Xerox<sup>®</sup> combine la simplicité du libre-service d'un appareil de bureau ou de groupe de travail avec les fonctionnalités plus étendues d'une presse de production légère. Son serveur intégré offre des performances puissantes et une grande facilité d'utilisation grâce à des boutons poussoirs.

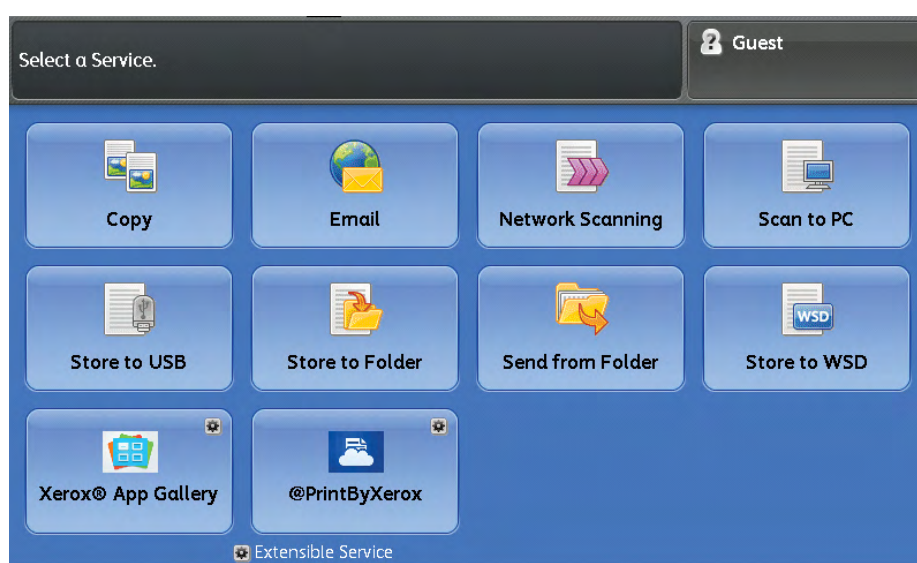

Étendez vos fonctionnalités avec les applis téléchargeables depuis Xerox App Gallery.

- Personnalisez votre appareil en fonction de votre façon de travailler, avec une sélection d'applis innovantes en constante évolution disponibles sur Xerox App Gallery.
- Augmentez le champ des possibles avec une vaste sélection de supports — y compris des feuilles très grand format (XLS) pour l'impression de bannières créatives — et étendez vos capacités de finition en ligne, avec des fonctions d'agrafage, de perforation ou de pliage pour la création de présentations, brochures, rapports et bulletins.
- Utilisez les fonctionnalités de comptabilité standard de Xerox<sup>®</sup> et d'audit interne pour suivre l'utilisation du périphérique, fixer des limites et contrôler les coûts.
- Personnalisez les paramètres du pilote d'imprimante de manière à réaliser des économies sur des applications spécifiques.
- Optimisez votre productivité en effectuant simultanément les opérations de numérisation, d'impression, de copie, de télécopie\* et de routage de fichiers.
- Partagez facilement des fichiers ou développez l'archivage électronique grâce aux puissantes capacités de numérisation. Les fichiers texte avec possibilité de recherche facilitent la récupération de l'information. De plus, la technologie de compression réduit la charge du réseau, pour des transmissions plus rapides.
- Automatisez le routage des documents vers des emplacements prédéfinis tels que des adresses électroniques grâce aux feuilles de workflow.
- Tirez parti de l'automatisation du serveur Web intégré Xerox<sup>®</sup>, que ce soit pour l'installation, le dépannage, la configuration des fonctionnalités ou les mises à niveau.
- Profitez du réapprovisionnement automatique en consommables : la fonction de relevés de compteurs automatisés (AMR) récupère et envoie les relevés, tandis que la fonction de réapprovisionnement automatique en consommables (ASR) commande de l'encre dès que la quantité restante est faible.
- Avec l'appli @PrintByXerox de Xerox, imprimez en toute sécurité à partir de n'importe quel appareil doté d'une fonction de messagerie électronique. Aucun logiciel ni appli à télécharger. Pas d'intervention du service informatique. Il suffit d'envoyer un courriel et d'imprimer sur le périphérique.

\*B9100 seulement

# Serveur intégré pour la gamme de copieurs/ imprimantes PrimeLink® B9100 de Xerox®

## CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

- Disque dur : Disque dur de 320 Go
- Processeur : Processeur double cœur 1,6 GHz
- Mémoire : 4 Go de RAM
- Plate-forme de système d'exploitation : Linux
- Écran plat tactile couleur de 10,4 pouces
- 10/100/1 000 Mbit/s en standard

## FONCTIONS D'IMPRESSION

- Recto verso automatique
- Impression protégée
- Impression différée
- Jeu échantillon
- Création de cahiers
- Sélection de couvertures
- Sélection du papier par attribut
- N en 1
- Filigranes et filigranes sécurisés\*\*
- Pages de garde
- Sélection du bac de réception
- USB standard
- Impression mobile/Smartphone
- Catalogue papier (jusqu'à 400 entrées)

## FONCTIONNALITÉS D'APPLIS STANDARD

- Xerox App Gallery
- Appli Xerox @printbyXerox

## TÉLÉCOPIE\*

- Nécessite un kit de télécopie (matériel)
- Télécopie classique PSTN en option (une ligne) Options disponibles : Transfert de fax, envoi et réception recto verso, jusqu'au format A3/11 x 17
- Fax Internet (SMTP), nécessite un kit de télécopie (matériel)

## COMPTABILITÉ

- Fonction de comptabilité standard Xerox® (copie, impression, télécopie, numérisation)
- Activation de la comptabilité réseau

## ENVIRONNEMENTS CLIENTS PRIS EN CHARGE

### Windows

- Windows 7 SP1 (Service Pack 1), 64 bits et 32 bits
- Windows 8, 64 bits et 32 bits
- Windows 8.1 Update 1, 64 bits et 32 bits
- Windows 10, 64 bits et 32 bits
- Windows Server 2008 SP2, 64 bits et 32 bits
- Windows Server 2008 R2 SP1, 64 bits
- Windows Server 2012, 64 bits

- Windows Server 2012 R2, 64 bits
- Windows Server 2016, 64 bits
- Windows Server 2019, 64 bits

### Mac OS

- Mac 10.13
- Mac 10.14
- Mac 10.15

### Unix et Linux

- Red Hat Enterprise Linux 7.6 x64
- Red Hat Enterprise Linux 8 x64
- Fedora Core 29 x32
- Fedora Core 29 x64
- Fedora Core 30 x32
- Fedora Core 30 x64
- Ubuntu 18.04 x32
- Ubuntu 18.04 x64
- Ubuntu 19.04 x64
- Ubuntu 19.10 x64
- OpenSuse 15.1 x64
- Solaris 11.4 x86
- Solaris SPARC 11.4
- Power PC AIX 7.2
- Itanium HP-UX 11i v3 Update 18

### Citrix

- Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1909
- Citrix XenApp 7.15
- Citrix XenDesktop 7.15

### Novell

- Open Enterprise Server 2018 SP1
- Certification WHQL

## PDL ET FORMATS DE DONNÉES

- PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (transmission directe), TIFF, JPEG
- Adobe® PostScript® 3™

## NUMÉRISATION ET COPIE

Un solide ensemble de fonctions de numérisation et copie, plus :

- Aperçu par miniatures
- Numérisation vers : Répertoire principal, bureau WIA, bureau TWAIN, boîte aux lettres, FTP, sFTP (via EIP), périphérique de stockage USB, imprimante à distance, serveur de fax, SMB v3.1.1, numérisation réseau
- Numérisation vers : Destinations multiples
- Numérisation via : SMB, HTTP, HTTPS
- Paramètres de taille de fichier basés sur une compression ou une qualité élevée\*\*
- PDF avec possibilité de recherche textuelle\*\*

## SÉCURITÉ

- Contrôles d'accès
- Chiffrement AES 256 bits
- Journal d'audit
- Validation du chemin de certificats
- Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)
- Certification Critères communs
- Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)
- Filtrage des domaines
- FIPS 140-3
- Vérification du micrologiciel
- Écrasement immédiat du disque dur
- Filtrage d'adresses IP
- IPsec
- Authentification réseau
- Certificats auto-signés
- Autorisations basées sur les rôles
- Impression protégée
- Gestion des certificats de sécurité
- SIPRNet
- Activation de Smart Card (CAC/PIV/.NET)
- SNMPv3
- Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)
- TLS 1.3
- NIST 800-171r1\*\*\*

## AUTRES OPTIONS

- Impression USB directe, lecteur de cartes multimédia, kit d'activation Common Access Card (CAC)
- Compatibilité avec la plate-forme Xerox Extensible Interface Platform® (EIP), interface pour périphériques externes

## EXIGENCES ÉLECTRIQUES

- Imprimante : 110 à 127 V c.a., 50/60 Hz
- Options : 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz
- Modules d'alimentation/finition en option :
- Chaque module nécessite une alimentation de 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz

## DIMENSIONS DE L'IMPRIMANTE

Unité de base avec bac à décalage (OCT) :

- Hauteur : 1 391,5 mm (54,8 po)
- Largeur : 1 574 mm (62 po)
- Profondeur : 803,5 mm (31,6 po)

Pour plus d'informations sur le serveur intégré de Xerox®, veuillez contacter votre représentant Xerox, nous appeler au **1-800-ASK-XEROX** ou consulter notre site en ligne à l'adresse **www.xerox.fr**.

\*B9100 uniquement | \*\*En option | \*\*\*États-Unis uniquement (conformité à la sécurité DOD)

© 2022 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, PrimeLink® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. 12/22 TSK-3950 BR34691 PC95S-06FE

**xerox**™