


Servidor integrado Xerox® para la copiadora/impresora Serie B9100

Productividad monocromo de próximo nivel.

La copiadora/impresora Xerox® Serie B9100 combina la simplicidad de trabajo de una oficina o de la copiadora/impresora del grupo de trabajo con las capacidades más amplias de una prensa de producción liviana. Su servidor integrado combina el excelente rendimiento con la facilidad de uso con tan solo presionar un botón.

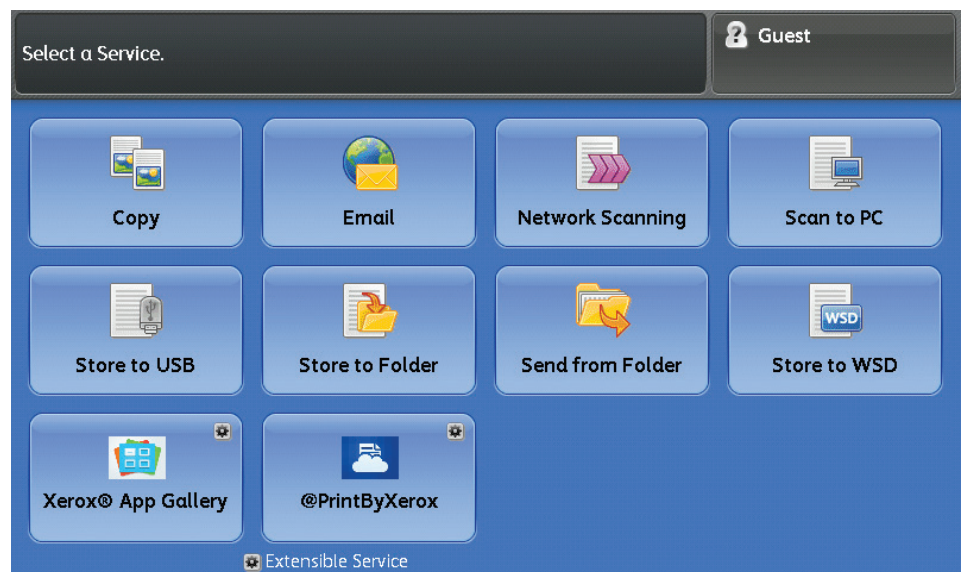

Amplíe sus capacidades con aplicaciones de Xerox App Gallery.

- Adapte su dispositivo para trabajar en la forma en que lo hace con la selección de aplicaciones innovadoras siempre cambiantes disponibles en Xerox App Gallery.
- Aumente sus oportunidades con la amplia selección de materiales de impresión, que incluye hojas extra grandes (XLS) para impresión de pancartas creativas, y con las capacidades de acabado en línea que van desde el engrapado y la perforación hasta el plegado para presentaciones, folletos, elaboración de informes y boletines.
- Use la función Contabilidad estándar de Xerox® y la Auditoría interna para rastrear el uso del dispositivo, establecer límites y controlar los costos.
- Personalice la configuración de su controlador de impresión para ahorrar en aplicaciones específicas.
- Maximice su productividad al realizar operaciones de escaneado, impresión, copiado, envío por fax* y direccionamiento de archivos de forma simultánea.
- Comparta fácilmente archivos o introduzca archivos electrónicos con poderosas capacidades de escaneado. Los archivos con capacidad de búsqueda de texto hacen que la recuperación sea sencilla. Mientras que la tecnología de compresión reduce la carga de la red para agilizar la transmisión.
- Automatice el direccionamiento de documentos a ubicaciones predefinidas, por ejemplo, a direcciones de correo electrónico con hojas de flujo de trabajo.
- Disfrute de la instalación automática, la solución de problemas, la configuración de funciones y las actualizaciones con el servidor web integrado Xerox®.
- Reabastezca consumibles automáticamente. La Lectura automática de contadores (AMR) de Xerox® recolecta y envía las lecturas y la Reposición automática de consumibles (ASR) de Xerox® ordena la tinta cuando el nivel de consumibles es bajo.
- Imprima con seguridad desde cualquier dispositivo con correo electrónico con la aplicación Xerox® @PrintByXerox. Sin necesidad de descargar software o aplicaciones y sin la intervención de TI. Basta con enviar un correo electrónico e imprimir en el dispositivo.

* Solo B9100

Servidor integrado Xerox®

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE:

- Disco duro: Unidad de disco duro de 320 GB
- Procesador: Doble núcleo de 1.6 GHz
- Memoria: RAM de 4 GB
- Plataforma OS: Linux
- Pantalla táctil plana a color de 10.4 pulgadas
- 10/100/1000 MB/s estándar

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

- A 2 caras automática
- Impresión protegida
- Impresión retardada
- Juego de muestras
- Creación de folletos
- Selección de portadas
- Selección de papel por atributo
- Varias en 1
- Marcas de agua y marcas de agua protegidas**
- Pancartas
- Selección de bandeja de salida
- USB estándar
- Impresión desde móvil/smartphone

CAPACIDADES DE APLICACIONES ESTÁNDAR

- Aplicaciones Xerox® App Gallery
- Aplicación Xerox® @PrintByXerox

FAX*

- Fax PSTN de uso práctico opcional (opciones de una y dos líneas) con fax por internet
- Kit de fax con protocolo de voz en internet (T.38)
- El kit de habilitación de fax de servidor de red ofrece:
 - Fax
 - Reenvío de fax
 - Envío y recepción a 2 caras
 - Fax hasta 11 x 17 pulg./A3

CONTABILIDAD

- Contabilidad estándar de Xerox® (copiado, impresión, fax, escaneado)
- Habilitación de contabilidad de red

ENTORNOS DE CLIENTE COMPATIBLES

Windows

- Windows 7 SP1 (Service Pack 1), 64 y 32 bits
- Windows 8, 64 y 32 bits
- Windows 8.1 Actualización 1, 64 y 32 bits
- Windows 10, 64 y 32 bits

- Windows Server 2008 SP2, 64 y 32 bits
- Windows Server 2008 R2 SP1, 64 bits
- Windows Server 2012, 64 bits
- Windows Server 2012 R2, 64 bits
- Windows Server 2016, 64 bits
- Windows Server 2019, 64 bits

Mac OS

- Mac 10.13
- Mac 10.14
- Mac 10.15

Unix y Linux

- Red Hat Enterprise Linux 7.6 x64
- Red Hat Enterprise Linux 8 x64
- Fedora Core 29 x32
- Fedora Core 29 x64
- Fedora Core 30 x32
- Fedora Core 30 x64
- Ubuntu 18.04 x32
- Ubuntu 18.04 x64
- Ubuntu 19.04 x64
- Ubuntu 19.10 x64
- OpenSuse 15.1 x64
- Solaris 11.4 x86
- Solaris SPARC 11.4
- Power PC AIX 7.2
- Itanium HP-UX 11i v3 Actualización 18

Citrix

- Citrix Aplicaciones virtuales y escritorio 7 1909
- Citrix XenApp 7.15
- Citrix XenDesktop 7.15

Novell

- Open Enterprise Server 2018 SP1
- Certificación WHQL

PDL Y FORMATOS DE DATOS

- PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG
- Adobe® PostScript® 3™

ESCANEADO Y COPIA

Un sólido conjunto de funciones de escaneado y copiado, además de:

- Vista preliminar en miniatura
- Escaneado a: Inicio, escritorio WIA, escritorio TWAIN, bandeja de entrada, FTP, sFTP (vía EIP), dispositivo de almacenamiento USB, impresora remota, servidor de fax, SMB, escaneado a red
- Escaneado a: múltiples destinos
- Escaneado a través de: SMB, HTTP, HTTPS

- Configuración de tamaño de archivo de alta compresión o calidad **
- PDF con capacidad de búsqueda**

SEGURIDAD

- Controles de acceso
- Cifrado de 256 bits según AES
- Registro de auditoría
- Validación de trayectoria de certificados
- Lista de revocación de certificados (CRL)/ Protocolo de estado (OCSP)
- Certificación de criterios comunes
- Detección de falsificación del programa externo (complemento de XCP)
- Filtrado de dominio
- FIPS 140-2
- Verificación de firmware
- Sobreescritura de disco inmediata
- Filtrado de dirección IP
- IPsec
- Autenticación de red
- Certificados autofirmados
- Permisos basados en roles
- Impresión protegida
- Administración de certificados de seguridad
- SIPRNet
- Habilitación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)
- SNMPv3
- Protocolo de estado (OCSP)
- TLS/SSL

OTRAS OPCIONES

- Impresión directa desde USB, Lector de tarjeta multimedia, Kit de habilitación de tarjeta de acceso común
- Xerox Extensible Interface Platform® habilitada, Dispositivo de interfaz de otro fabricante

REQUISITOS ELÉCTRICOS

- Impresora: 110-127 V CA, 50/60 Hz
- Opciones: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentación/acabado opcionales
- Cada módulo requiere energía de 100-240 V CA, 50/60 Hz

DIMENSIONES DE LA IMPRESORA

Unidad base con bandeja de desplazamiento:

- Altura: 54.8 pulg./1391.5 mm
- Ancho: 62 pulg./1,574 mm
- Profundidad: 31.6 pulg./803.5 mm

Para obtener más información sobre el Servidor de integrado Xerox®, comuníquese con su representante Xerox, llame al **1-800-ASK-XEROX** o visítenos en internet en **xerox.com**.

* Solo B9100 | **Opcional

©2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. 01/20 BR27990 PC95S-06LB

xerox™