



השג ביצועי שיא ללא מאמץ-על.

Xerox® Trivor® 2400 HD Inkjet Press

xerox™

העלה את הפעילות לגבהים חדשים.

מדפסת Xerox® Trivor® 2400 HD Inkjet Press משלבת בסיס של טכנולוגיות הדמיה מוכחות עם חידושים מעודכנים כדי לספק את הרמה הבאה של ביצועי הזנה רציפים בגודל 51 ס"מ - וכל זאת עם טביעת רגל קומפקטית ביותר, כדי לאפשר לעמוד בהסכמי ה-SLA בקלות רבה יותר.



אזן בין העלות, האיכות והפרודוקטיביות במערכת גמישה אחת.

שמור על איכות תמונה עקבית.

מדפסת Trivor 2400 מחברת טכנולוגיות דיו וראש הדפסה מוכחות עם יכולות אוטומציה חדשות אשר מעניקות איכות תמונה מעולה באופן עקבי. יחדיו, הטכנולוגיות הללו מבטיחות לך משך פעילות תקינה ארוך יותר וזמן תחזוקה קצר יותר.

השג ביצועי שיא.

המהירות המוגברת של Trivor 2400 מציעה קיבולת מקסימלית עם טביעת רגל מינימלית, מה שהופך אותה לשחקנית החזקה ביותר בקטגוריית הגודל שלה. חידושים מעודכנים מביאים לאופטימיזציה של כל מ"ר, כדי שתוכל לתת מענה אמין על לוחות הזמנים התובעניים שמכתיב ה-SLA.

- **זיהוי הזרקה חסרה ופיצוי עליה** מזהה אוטומטית הזרקות חסרות וממזער את הופעתן על-ידי הפעלת חרירים קרובים.
- **אופטימיזציה צפיפות אוטומטית** לקבלת צבע חלק ועקבי בכל דף.
- **טכנולוגיית פיקסלים נקייה** שומרת על התקינות ועל משך הפעילות של ראש ההדפסה על-ידי הפעלה רציפה של חרירים מבלי ליצור פסולת או להשפיע על הגימור.
- **מהירות הדפסה מתכוננת** מאפשרת לך להאט את ההדפסה עד לקצב של 1 מטר בדקה בכל עת במהלך הפעלת ייצור לצורך בדיקת ההדפסה, ובכך להימנע מתוצאות בלתי צפויות.

- **מעל 2.400 הדפסות בצבע מלא בכל דקה** עם מהירויות של עד 551 רגל/גל/168 מטר לדקה.
- **מעל 2.850 הדפסות מונוכרום בכל דקה** עם מהירויות של עד 656 רגל/גל/200 מטר לדקה.

ספק את השימושים של היום בביטחון מלא.


צמצם את ההתפשרות על העלות, איכות התמונה והפרודוקטיביות שאחרת הייתה נדרשת ממך בעבודה עם מערכת אחת שעושה הכל. הגמישות המובנית ב-Trivor 2400 מאפשרת לך אופטימיזציה של התכונות ברמת העבודה עם בחירות של רזולוציה, גודל טיפה, ומהירויות הדפסה משתנות, כדי שתוכל לתת מענה על הדרישות הרווחות היום. בנוסף, טווח מדיות ההדפסה הנרחב מאפשר שימושים בעלי תמורה גבוהה תוך מינוף החסכוניות האטרקטיבית של הזרקות הדיו.

הפיכת נייר רגיל לתדפיסים באיכות גבוהה.

חומרי דיו בצפיפות גבוהה (HD) מספקים איכות יוצאת מן הכלל על מגוון מדיות, לרבות ניירות להדפסת אופסט רגילה, ניירות עם הכנה להזרקות דיו וניירות עם ציפוי מאט להדפסה בהזרקות דיו.

- **חומרי דיו בצפיפות גבוהה מתוכננים להציע קשת צבעים רחבה יותר** על ניירות רגילים ללא ציפוי, כדי לחסוך בעלויות הנייר.
- **זמן הפעילות התקינה של הדיו במצב פתוח הוא ממושך (עד 20 דקות) ומאפשר פעולת הדפסה רציפה תוך מזעור מחזורי הניקוי.**


בחר רזולוציה:



600 x 600 dpi



360 x 600 dpi




מצב VHQ



1200 x 600 dpi

בחירת גודל טיפה לפי צבע:

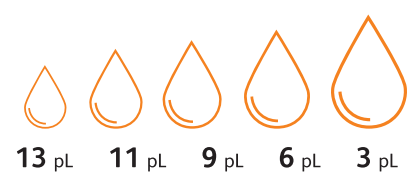


בחירת מהירות הדפסה:

164,328,551,656 רגל בדקה

50,100,168,200 מטרים בדקה






נצל טוב יותר את שטח הייצור שלך הודות לרשת 51 ס"מ של המדפסת, אשר מספקת הדפסת קטן-2 דו-צדדית בתצורת Tower אחת. התוצאה: ייצור רציני ללא הוצאות כבדות.

רמה חדשה של ייצור עם טביעת רגל קומפקטית.

מדפסת Trivor 2400 היא מערכת הזרקת הדיו קטנת-הממדים בעלת ביצועי ההפקה הגבוהים ביותר שניתן למצוא כיום בשוק. תכונות אלו הופכות אותה לתוספת המושלמת לבתי עסק ששטחם מצומצם או ללא הזקוקים למערכת ייצור נוספת ואמינה.

הדפסה באיכות גבוהה על נייר רגיל.

חומרי דיו בצפיפות גבוהה תוכננו לייצר איכות מלאת חיים על מגוון רחב של מדיות, לרבות ניירות רגילים ולא מצופים בעלות נוחה.

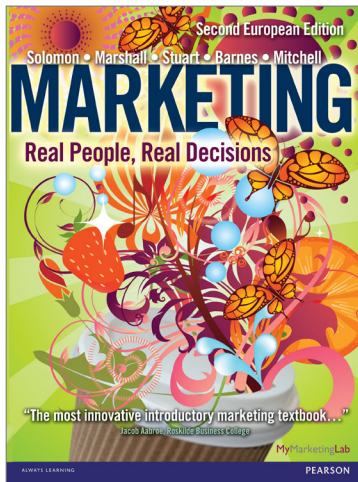


ספרים

פתרונות הדפסה גמישים מפשטים את התמיכה באסטרטגיות ניהול המלאי של מוציאים לאור הנגרמות עקב הפחתת הכמויות.



שיווק ישיר

השימוש במתונים לקידום הצעות רלוונטיות עוזר למשווקים להפנות את עלויות הדיור הגוברות ולהפיק דיור ממוקד יותר ובעל ערך גבוה יותר.

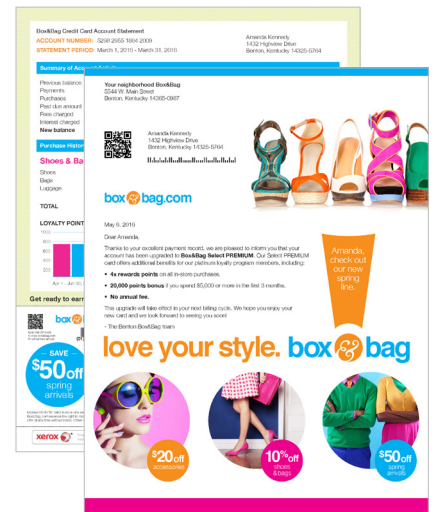

עסקה

זרימות עבודה על נייר לבן תוספות את הצורך בהדפסה מראש של דפי תבנית לדוגמה ויצירת הזדמנויות לפרסום מותאם אישית על חשבונות.

התכונות לחידושים של מחר.

Trivor 2400 ממשיכה את אסטרטגיית הפיתוח המדרגי שלנו, עם בסיס תובלה בעל תכונות חדש וטכנולוגיית ייבוש משופרת שמבטיחה לך מקסימום הגנה על ההשקעה.



- שדרג ממונכרום לצבע.
- הוסיף אפשרויות מהירות ורזולוציה.
- המשך להרחיב את טווח המדיה.
- שפר את יכולות ה-RIP.
- שדרג ל-Xerox® High Fusion Ink כדי לתמוך בשימושים כקטלוגים וכתבי-עת.

Xerox® Trivor® 2400 HD Inkjet Press

טכנולוגיה

פיזולקטרי, טיפה לפי דרישה	ראשי הדפסה
Single tower, הדפסה דו-צדדית 2-up במעבר אחד, במונרום או בצבע	תהליך הדפסה
3, 6, 9, 11, 13 pL	נפחי טיפות
600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (אופציונלי); מצב VHQ (אופציונלי, מונרום בלבד)	רזולוציות הדפסה
עד 551 fpm (168 mpm) בצבע; עד 656 fpm (200 mpm) במונרום	מהירות הדפסה
עד 18.67 אינץ' (474 מ"מ)	חוב הדפסה
35-4 מיליון הדפסות בחודש על נייר A4/letter (ב-CMYK, רזולוציה של 600 x 600)	מחזור פעילות מומלץ
עד 57 מיליון הדפסות צבע או 68 מיליון הדפסות מונרום על נייר A4/letter בחודש	מחזור פעילות מקסימלי
ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה (טיהור, ניגוב, כיסוי)	טיפול בראש ההדפסה

חומרי דיו

דיו פיגמנטי Aqueous HD (צפיפות גבוהה)	סוג דיו
1 או 4 צבעים, ניתנות לשדרוג בשטח	תצורות צבע זמינות

ניירות

לא מצופה, מותאם להזרקה דיו, מאט להזרקה דיו, ומשי. ייתכן שגם ניירות אחרים יתאימו, בכפוף לבדיקה*	מאפייני נייר
מ-40 עד 250 גרם למ"ר, בכפוף לבדיקה*	משקל נייר
8 אינץ' עד 20 אינץ' (210 מ"מ עד 510 מ"מ)	חוב נייר

מייבש

הספק מרבי של 44 kW (שני מייבשים של כל אחד מהם 12 מנורות אינפרא-אדום x הספק של 1.85 kW)	מאפייני המייבש
--	----------------

מדפסת בתצורת TOWER

אורך 3.638 מ"מ x עומק 2.772 מ"מ x גובה 2.316 מ"מ (11.9 רגל x 9.1 רגל x 7.6 רגל)	מידות
3.000 ק"ג/6614 ליברות (מונו או הדפסה על צד אחד), 3.500 ק"ג/7716 ליברות (צבע והדפסה דו-צדדית)	משקל

פתרונות משקל תוכנה

בקר αStream	בקר
Adobe APPE v4.4, (אופציונלי), AFP (אופציונלי), IPDS (אופציונלי), PS, PDF/VT 1.0, PDF	תבניות נתונים של המדפסת
הכנסת דפים לבנים, דפים לזרקות, ברקודים, קווי יישור, מיזוג קבצים עם מבנה/תמונות ברקע, שליחת מספר קובצי PDF במשימה אחת, שינוי סדר ההדפסה, תמיכה ב-JDF/JMF, שליחת תיקייה חמה, ניהול תור משימות, וכלי ביקורת	תכונות עיקריות
מטובע בלקוח DFE	כלי הערכת דיו
עצמאי (אופציונלי)	
מודול ניהול צבע עבור יצירת פרופילי צבע חוזרים, פרופילי קישור התקנים, ניהול צבעי spot חוזרים, ופרופילים מוטבעים (אופציונלי)	תוספי CGS-Oris
מודול חיסכון בדיו (אופציונלי)	

סביבת הפעלה

20-30 °C (68-86°F) בלחות יחסית של 40-60%	תנאי הפעלה נומינליים
23-27 °C (73-81°F) בלחות יחסית של 50%	איכות הדפסה מיטבית
עד 3.000 מ"מ/ק/שעה	פליטת אוויר
פחות מ-78 דציבל	רעש בהפעלה
75.000 BTU (עבור מקסימום מכלולי מייבש במהירות מרבית)	פליטת חום
125 A, 400-415 V + 32 A, 100-240 V	אספקת חשמל
TÜV, UL/CSA, RoHS, CE	אישורים

אפשרויות

יחידת הולכת לאחור, מנקב, מכשיר חיתוך, מקפל, יוצר ערימות, או כל התקן גמור תואם אחר (ייתכן שתדרש בדיקה)	גמור
מצב רזולוציה או מהירות נוספים, ראש הדפסה נוסף, ערכה לניירות כבדים	אפשרויות אחרות

דגמים	הדפסה גדולה מקסימום 18.67 אינץ' (474 מ"מ)	תצורה	רזולוציה (dpi)	מהירות/פרדוקטיביות (letter ipm) (mpm)	מספר צבעים
הדפסה דו-צדדית בצבע מנוע יחיד	דו-צדדית 2-up		360 x 600 600 x 600 1200 x 600	551 2405 328 1431 164 716	4/4
הדפסה דו-צדדית במונרום מנוע יחיד	דו-צדדית 2-up		360 x 600 600 x 600 1200 x 600 VHQ	656 2863 656 2863 328 1431 328 1431	1/1

* ראה רשימת המדיות שנבדקו.

לקבלת מידע נוסף בקר בכתובת

<https://www.xerox.com/he-il/digital-printing/continuous-feed-inkjet-presses>