



Opnå toppræstationer med
en ny form for inkjetprinter.

Xerox® Trivor® 2400 HD Inkjet Press

xerox™

Tager din drift til nye højder.

Xerox® Trivor® 2400 HD Inkjet Press kombinerer en basis af beviste billedeteknologier med ny innovation for at levere det næste niveau i 51 cm kontinuerlig feed-ydelser—alt sammen i en højtydende printer med et lille CO2-forbrug, hvilket gør det nemmere end nogensinde at imødekomme krævende SLA'er.

Balancer omkostninger, kvalitet og produktivitet med et fleksibelt system.



VÆLG OPLØSNING:




360 x 600 dpi



600 x 600 dpi




1200 x 600 dpi



VHQ-tilstand

VÆLG DRÅBESTØRRELSE EFTER FARVE:



13 pL

11 pL

9 pL

6 pL

3 pL

VÆLG PRINTERHASTIGHED:

656, 551, 328, and 164
feet pr. minut

200, 168, 100, and 50
meter pr. minut



OPNÅ TOPPRÆSTATION.

Den øgede hastighed fra Trivor 2400 leverer maksimal kapacitet med et lille CO2-forbrug, hvilket gør den til den mest robuste yder for dens størrelse. Nye innovationer optimerer ved kvadratfod, så du pålideligt kan levere efter krævende SLA-tidslinjer.

- **Over 2.400 billeder i fuld farve pr. minut** med hastigheder på op til 551 feet/168 meter pr. minut.
- **Over 2.850 monokrome billeder pr. minut** med hastigheder på op til 656 feet/200 meter pr. minut.

LEVER NUTIDENS APPLIKATIONER MED SELVTILLID.

Minimer omkostninger, billedkvalitet og produktionsomkostning som du ellers ville have med et system til det hele. Den indbyggede fleksibilitet i Trivor 2400 lader dig optimere fordele på en job-pr-job basis med muligheder for opløsning, dråbestørrelse og variable printhastigheder, så du kan levere til nutidens krav. Og den udvidede medierække af printerens gør det muligt at køre applikationer med højere værdi mens den opvejer den attraktive økonomi af inkjetprintere.

FASTHOLD KONSISTENT BILLEDEKVALITET.

Trivor 2400 forener nytænkende blæk med bevist printerhovedteknologier og nye automatiseringsegenskaber for at gøre billedkvalitet fremragende hver gang. Sammen sikrer disse teknologier at du bruger mindre tid på at vedligeholde printerens og mere tid på drift.

- **Manglende jet-detektion og kompensering** detekterer automatisk tilfælde af manglende jets og minimerer deres synlighed ved at benytte nabodyser.
- **Automatiseret densitetsoptimering** giver en glat, konsistent farve på hver side.
- **Klar pixel-teknologi** vedligeholder printerhoved sundhed og bestandighed ved motionere dyser kontinuerligt uden at skabe spild eller påvirke finish.
- **Tilpasselig printerhastighed** tillader dig at nedsætte hastigheden til 10 m på ethvert givent tidspunkt under produktionen for inspektion, hvilket eliminerer uventede resultater.

FORVANDL BLANKT PAPIR TIL PRINT I HØJ KVALITET.


Høj densitet (HD) blæk leverer enestående kvalitet på tværs af en række medier, inklusiv plain offset, inkjet-behandlet og inkjet-mat coated-

- **HD blæk er optimeret til at opnå en udvidet farveskala** på plain, ikke-coated papirer til at holde din papiromkostning nede.
- Den lange åbningstid på blækket (op til 20 minutter) **holder printerens i kørende, hvilket minimerer dyre afkastningsomkostninger.**

PRODUKTION PÅ NÆSTE NIVEAU MED ET MEGET KOMPAKT CO2-FORBRUG.


The Trivor 2400 er det højst ydende produktions inkjetsystem med det mindste CO2-forbrug på markedet i dag, hvilket gør det til den perfekte tilføjelse til butikker med begrænset gulvplads eller dem, der har brug for yderligere, pålidelig produktion.

Få mere ud af hver enkelt centimeter af produktionspladsen med et 51 cm-net, der leverer 2-op duplexprinting i et enkelt tårn. Det er seriøs produktion uden seriøse kapacitetsomkostninger.



HØJ KVALITETS UDSKRIVNING PÅ BLANKT PAPIR.

Høj densitets blæk er optimeret til at producere en levende kvalitet på tværs af en lang række medier, inklusiv blanke, ikke-coatede papirer til lave priser.

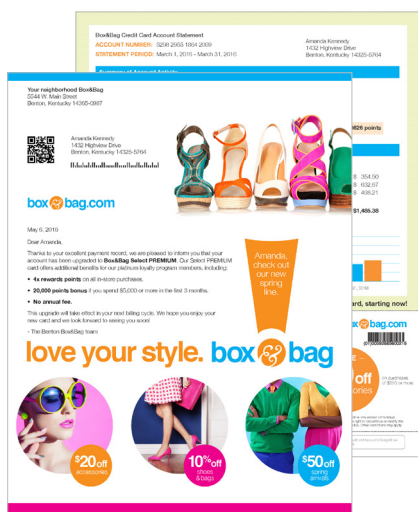


TRANSAKTION

Hvidt papir arbejdsprocesser eliminerer for-printede skaller og tillader personlig annonceringsmuligheder på erklæringer.



DIREKTE MARKETING

Brugen af data til at sende relevante tilbud hjælper dig med at hjælpe markedsfører med at adressere stigende portoomkostning og producere mere målrettede afsendere med høj værdi.

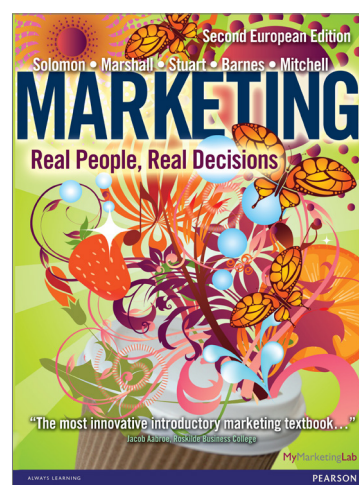

BØGER

Fleksible printerløsninger gør det nemt at støtte mens udgiveres administrationsstrategier i henhold til faldende volumen.

Vær klar til morgendagens innovationer.

Trivor 2400 fortsætter vores skalerbare udviklingsstrategi med en nydesignet transportbase og forbedrede tørreknologier, der sikrer, at du får den maksimale investeringsbeskyttelse.

- Opgrader fra monokrom til farve.
- Tilføj hastighed- og opløsningsmuligheder.
- Fortsæt med at udvide din mediebeholdning.
- Forbedr RIP-egenskaber.
- Opgrader til Xerox® High Fusion Ink for at understøtte applikationer såsom kataloger og magasiner.



Produktivitet



Blæk



Kvalitet




Medier



Fremtidig innovation

Xerox® Trivor® 2400 HD Inkjet Press

TEKNOLOGI	
Printerhoveder	Drop-on-demand piezo-elektrisk
Printerproces	Enkelt tårn, enkelt pas 2-op duplex, mono eller farve
Dråbevolumer	3, 6, 9, 11, 13 pL
Printeropløsninger	600 x 600 dpi; 1200 x 600 dpi (valgfri); 360 x 600 dpi (valgfri); VHQ mode (valgfri, kun mono)
Printhastighed	Op til 551 fpm (168 mpm) farve; op til 656 fpm (200 mpm) mono
Printvidde	Op til 18,67" (474 mm)
Anbefalet produktion	4–35 millioner breve/A4 billeder pr. måned (i CMYK, 600 x 600 dpi opløsning)
Maksimal produktion	Op til 57 millioner farve eller 68 millioner mono breve/A4 billeder pr. måned
Printerhovedservicing	Automatisk printerhovedrensning (udkastning, aftørring, kapning)
BLÆK	
Blæktype	Vandbaseret pigment HD (høj densitet)
Tilgængelige farvekonfigurationer	1 eller 4 farver, kan opgraderes i felten
PAPIR	
Papirkaraktistika	Ikke-coated, inkjet-behandlet, inkjet-mat eller silk-coated. Andre papirer kan være passende, afhængigt af test*
Papirvægt	Fra 40 til 250 gsm afhængigt af test*
Papirvidde	8" til 20" (210 mm - 510 mm)
TØRRER	
Tørrerkaraktistika	max 44 kW (2 tørrer x 12 infrarøde lamper pr. tørrer x 1,85 kW)
PRINTERTÅRN	
Dimensioner	11,9' L x 9,1' D x 7,6' H (3.638 mm x 2.772 mm x 2.316 mm)
Vægt	6614 lbs/3.000 kg (mono eller simplex), 7.716 lbs/3.500 kg (duplex-farve)
SOFTWARE INTERFACELØSNINGER	
Controller	αStream Controller
Printer dataformater	PDF, PDF/VT 1.0, PS (valgfri), IPDS (valgfri), AFP (valgfri), Adobe APPE v4.4
Nøglefunktioner	Indsætning af blanke sider, banner-sider, strekkoder, flush-linjer, samling af filer med baggrund formular/billeder, indsendelse af flere PDF-filer som et enkelt job, omarrangering af printrækkefølger, JDF/JMF support, varm mappe indsendelse, administration af jobkø og indføringsværktøjer
Blækestimeringsværktøj	Indlejret i DFE
CGS-Oris Plug-ins	Enkeltstående klient (valgfri) Farveadministrationsmodul for gentagende farveprofilering, enhedslinkprofiler, gentagende spot farveadministration og indlejrede profiler (valgfri) Blækbesparermodul (valgfri)
DRIFTSMILJØ	
Nominel driftsforhold	68–86°F (20–30°C) ved 40–60% RH
Optimal printkvalitet	73–81°F (23–27°C) ved 50% RH
Udstødningsluft	Op til 3.000 m3/h
Driftsstøj	Mindre end 78 dB
Varme output	75.000 BTU (for maksimal tørrersamling ved maksimal hastighed)
Strømforsyning	100–240 V, 32 A + 400–415 V, 125 A
Certificeringer	CE, RoHS, UL/CSA, TÜV
EKSTRAUDSTYR	
Færdiggøring	Rewind-enhed, hulnings-, stansnings-, foldnings- og stakningsenhed eller andre kompatible færdiggøringenheder.
Andre muligheder	Yderligere opløsningstilstand- eller hastighed, yderligere printerhoved, tungtpapirudstyr

MODELLER	STORE BILLEDER maks. 18,67" (474 mm)	KONFIGURATION	OPLØSNING (dpi)	(fpm)	HASTIGHED/PRODUKTIVITET (brev ipm) (mpm) (A4 ipm)			ANTAL FARVER
Enkeltmotor duplex-farve	2-op duplex		360 x 600 600 x 600 1200 x 600	551 328 164	2405 1431 716	168 100 50	2263 1347 673	4/4
Enkeltmotor duplex-mono	2-op duplex		360 x 600 600 x 600 1200 x 600 VHQ	656 656 328 328	2863 2863 1431 1431	200 200 100 100	2694 2694 1347 1347	1/1

* Referer til testet medieliste.

For mere information, besøg

<https://www.xerox.com/da-dk/digital-printing/inkjet-trykmaskiner-til-endelose-baner>