



Huipputuloksia vaivattomasti.

Xerox® Trivor® 2400 HD Inkjet Press

xerox™

Nosta tuotanto uusiin korkeuksiin.

Xerox® Trivor® 2400 HD Inkjet Press yhdistää hyviksi osoittautuneet tulostustekniikat ja uudet innovaatiot ja vie 20 tuuman jatkuvasyöttöisen digipainokoneen suorituskyvyn seuraavalle tasolle – ja kaikki tämä erittäin pienessä koossa – nyt palvelutasosopimusten vaatimuksiin vastaaminen on helpompaa kuin koskaan.


Kustannukset, laatu ja tuottavuus tasapainossa yhdellä joustavalla järjestelmällä.



VALITSE RESOLUUTIO:




360 x 600 dpi



600 x 600 dpi



1200 x 600 dpi



VHQ-tila

VALITSE PISARAKOKO VÄRIN MUKAAN:



13 pL 11 pL 9 pL 6 pL 3 pL

VALITSE TULOSTUSNOPEUS:

656, 551, 328, ja 164
jalkaa minuutissa

200, 168, 100 ja 50
metriä minuutissa



HUIPPUTULOKSIA

Nopeampi Trivor 2400 tarjoaa maksimaalisen kapasiteetin erittäin pienessä koossa ja on siten kokoluokkansa tehokkain. Uudet innovaatiot optimoivat jokaisen neliön, jotta voit varmistaa toimitukset palvelutasosopimusten vaatimissa aikatauluissa.

- **Yli 2 400 nelivärikuvaa minuutissa**
jopa nopeudella 168 metriä minuutissa
- **Yli 2 850 mustavalkokuvaa minuutissa**
jopa nopeudella 200 metriä minuutissa

VASTAA LUOTETTAVASTI TÄMÄN PÄIVÄN VAATIMUKSIIN

Minimoi kompromissit, joita olisi tehtävä kaikille sopivalla ratkaisulla kustannusten, kuvanlaadun ja tuottavuuden suhteen. Joustava Trivor 2400 antaa mahdollisuuden optimoida ominaisuuksia työkohtaisesti valitsemalla resoluution, pisarakoon ja muuttuvan painonopeuden vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Tulostinten laajentuneen paperivalikoiman myötä voidaan tuottaa korkeampilaatuisia tuotteita ja hyödyntää mustesuihkutekniikan houkuttelevaa taloudellisuutta.

TASAINEN KUVANLAATU

Trivor 2400 yhdistää tunnistetut muste- ja tulostuspäätetekniikat uuteen automatiikkaan, joka takaa jatkuvasti erinomaisen kuvanlaadun. Yhdessä nämä tekniikat varmistavat, että tulostimen huoltoajat lyhenevät.

- **Puuttuvan suuttimen tunnistus ja kompensointi** tunnistaa automaattisesti puuttuvat suuttimet ja minimoi niiden vaikutuksen käyttämällä viereisiä suuttimia.
- **Automaattinen tiheyden optimointi** huolehtii tasaisesta ja yhtenäisestä väristä jokaisella sivulla.
- **Clear pixel -tekniikka** pitää tulostuspäät kunnossa ja lisää niiden käyttöikää testaamalla suuttimia jatkuvasti tuhlaamatta väriä tai vaikuttamatta lopputulokseen.
- **Säädettävä tulostusnopeus** sallii tulostimen hidastamisen 1 metriin minuutissa missä tahansa vaiheessa tuotantoa tarkastuksia varten, jotta voidaan eliminoida yllättävät lopputulokset.

KORKEALAATUISIA TULOSTEITA TAVALLISELLE PAPERILLE


High Density (HD) -musteet takaavat erinomaisen laadun laajalle valikoimalle papereita, kuten tavallinen offset, mustesuihkukäsitelty ja mustesuihku matta.

- **HD-musteet on optimoitu tuottamaan laaja väriavaruus** tavallisilla, päällystämättömällä papereilla ja pitämään samalla paperikustannukset kurissa.
- Mustesuihku-digipainokoneen pitkä valmiusaika (jopa 20 minuuttia) **pitää tulostimen käynnissä ja vähentää hintavia huuhteluita.**

TÄYSIN UUSI TUOTANNON TASO ERITTÄIN PIENESSÄ KOOSSA

Trivor 2400 on tällä hetkellä markkinoiden suorituskykyisin pienikokoinen tuotantomustesuihku, joka on täydellinen ratkaisu pieniin tiloihin tai paikkaamaan lisätuotannon tarvetta.

Hyödynnä tilojesi jokainen neliösentti 20 tuuman tulostimella, joka tulostaa kaksipuolisesti kaksi rinnakkain yhdellä tulostuskoneistolla. Kunnan tuotantoa ilman lisäkustannuksia!



← 20 tuumaa →

KORKEALAATUISTA TULOSTUSTA TAVALLISELLE PAPERILLE

High Density -musteet takaavat erinomaisen laadukkaan tulostuksen laajalle valikoimalle papereita, kuten edullisille, tavallisille ja päällystämättömille materiaaleille.




KAMPANJAT

Tehokas työnkulku karsii esipainetut lomakkeet ja antaa mahdollisuuden personoituun mainostamiseen kampanjoissa.



SUORAMARKKINOINTI

Markkinadatan hyödyntäminen auttaa markkinointia taistelemaan kasvavia lähetykustannuksia vastaan ja tuottamaan kohdennetumpaa korkealaatuista mainontaa.

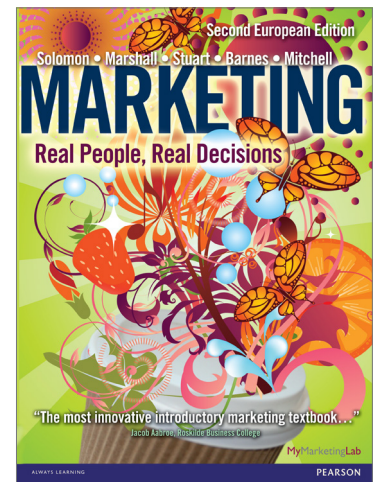


KIRJAT

Joustavat tulostusratkaisut helpottavat saavuttamaan korkean laadun paljon kuvia sisältävissä töissä. Lisäksi ne auttavat varastonhallinnassa, kun painosmäärät ovat vähenemässä.

Valmistaudu tulevaisuuden innovaatioihin

Trivor 2400 edistää skaalautuvaa kehitysstrategiaamme tuomalla markkinoille täysin uudenlaisen paperiradan ja paremman kuivaintekniikan varmistuen, että saat parhaan mahdollisen turvan investoinnillesi.

- Päivitä mustavalkoisesta väriin.
- Lisää nopeus- ja resoluutiovaihtoehtoja.
- Laajenna paperivalikoimaasi edelleen.
- Paranna RIP-kykyä.
- Päivitä Xerox® High Fusion -musteeseen, joka tukee tuotteiden kuten luettelot ja aikakauslehdet tehokasta tuotantoa.

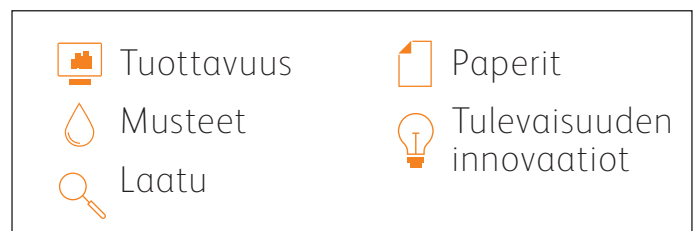

Xerox® Trivor® 2400 HD Inkjet Press

TEKNOLOGIA

Tulostuspäät	Pietosähköinen Drop-On-Demand (DOD) -mustesuihkutekniikka
Tulostusprosessi	Yksi tulostuskoneisto, single-pass, 2-up, kaksipuolisesti, mustavalkoinen tai väri
Pisarakoot	3, 6, 9, 11, 13 pl
Tulostustarkkuus	600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi (lisävaihtoehto), 360 x 600 dpi (lisävaihtoehto), VHQ-tila (lisävaihtoehto, vain mustavalkoinen)
Tulostusnopeus	Jopa 168 metriä minuutissa väri, jopa 200 metriä minuutissa mustavalkoinen
Tulostusleveys	Jopa 474 mm
Suosittelu käyttömäärä	4–35 miljoonaa A4-/Letter-kuvaa kuukaudessa (CMYK: 600 x 600 dpi:n tarkkuus)
Maksimikäyttömäärä	Jopa 57 miljoonaa värillistä tai 68 miljoonaa mustavalkoista A4-/Letter-kuvaa kuukaudessa
Tulostuspäiden huolto	Automaattinen tulostuspäiden puhdistus (huuhtelu, pyyhkiminen, suojaus)

MUSTEET

Muste	Vesiliukoinen HD (high density) -pigmenttimuste
Saatavilla olevat värikokoonpanot	1 tai 4 väriä, päivitettävissä

PAPERIT

Paperin ominaisuudet	Päällystämätön, mustesuihkupaperi, mustesuihku matta ja silkki. Muut paperit voivat sopia käyttöön, mutta ne on testattava.*
Paperin paino	40–250 g/m ² , testattava*
Paperin leveys	210–510 mm

KUIVAIN

Kuivaimen ominaisuudet	44 kW maks. (2 kuivainta joissa kummassakin 12 infrapunalamppua x 1,85 kW)
------------------------	--

TULOSTUSTORNI

Mitat	3 638 x 2 772 x 2 316 mm (P x S x K)
Paino	3 000 kg (mustavalkoinen tai yksipuolinen), 3 500 kg (kaksipuolinen väri)

OHJELMISTON KÄYTTÖLIITTYMÄRATKAISUT



Tulostuspalvelin	αStream-tulostuspalvelin
Tiedostomuodot	PDF, PDF/VT 1.0, PS (lisävaihtoehto), IPDS (lisävaihtoehto), AFP (lisävaihtoehto), Adobe APPE v4.4
Tärkeimmät ominaisuudet	Tyhjien sivujen-, erotinsivujen-, viivakoodien-, kohdistusmerkkien lisääminen, tiedostojen yhdistäminen taustalomakkeeseen (form)/kuvaan, useiden pdf-tiedostojen yhdistäminen yhdeksi työksi, tulostusjärjestyksen muuttaminen, JDF-/JMF-tuki, Hot Folder -ominaisuus, tulostusjonon hallinta ja taittotyökalut (Imposition)
Musteen käytön arviointityökalu	Sisältyy DFE:hen Standalone client (lisävaihtoehto)
CGS-Oris Plug-ins	Värinhallintamoduuli iteratiiviselle väriprofiloinnille, laiteprofileille, iteratiiviselle spottivärin hallinnalle ja upotetuille profileille (lisävaihtoehto) Värinsäätömoduuli (lisävaihtoehto)

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöolosuhteet	20–30 °C, suhteellinen kosteus 40–60 %
Paras mahdollinen tulostuslaatu	23–27 °C, suhteellinen kosteus 50 %
Ilmanpoisto	Jopa 3 000 m ³ /h
Äänitaso	alle 78 dB
Lämmöntuotto	75 000 BTU (maks. kuivainkokoontuotto maksiminopeudella)
Sähkönsyöttö	100–240 V, 32 A + 400–415 V, 125 A (maks. kuivainkokoontuotto)
Sertifioinnit	CE, RoHS, UL/CSA, TÜV

LISÄOMINAISUUDET

Viimeistely	Takaisinkelausyksikkö, rei'itin, leikkuri, taittolaitte, pinoamislaite tai muu viimeistelylaite (saattaa tarvita testausta)
Muita lisävaihtoehtoja	Lisäresoluutio tai lisänopeus, lisätulostuspäät, paksun paperin paketti

MALLIT	ISOT KUVAT maks. 474 mm	KONEMALLIT	TARKKUUS (dpi)	NOPEUS/TUOTTAVUUS				VÄRIEN MÄÄRÄ
				(jalkaa minuutissa)	(Letter-kuvaa minuutissa)	(metriä minuutissa)	(A4-kuvaa minuutissa)	
Yhden tulostuskoneiston kaksipuolinen väritulostin	Kaksipuolinen, 2 rinnakkain		360 x 600	551	2 405	168	2 263	4/4
			600 x 600	328	1 431	100	1 347	
			1200 x 600	164	716	50	673	
Yhden tulostuskoneiston kaksipuolinen mustavalkotulostin	Kaksipuolinen, 2 rinnakkain		360 x 600	656	2 863	200	2 694	1/1
			600 x 600	656	2 863	200	2 694	
			1200 x 600	328	1 431	100	1 347	
			VHQ	328	1 431	100	1 347	

*Katso luettelo testatuista paperityypeistä.

Lisätietoja on osoitteessa

<https://www.xerox.com/fi-fi/digital-printing/rullasyottoinen-mustesuihkupainokone>