


Serveur couleur intégré Xerox® pour l'imprimante couleur Xerox® C60/C70

Un grand atout et une intégration en toute transparence

Avec le serveur couleur intégré Xerox® qui équipe de série votre imprimante C60/C70, vous pouvez compter sur une couleur de qualité et des flux de production efficaces pour faire au mieux votre travail. La simplicité, une productivité maximale et une fiabilité éprouvée sont là pour vous accompagner au quotidien dans toutes vos applications bureautiques.

- La souplesse nécessaire à la création d'un plus grand nombre d'applications. Le grand éventail de supports pris en charge vous permet de tout imprimer, depuis les cartes postales jusqu'aux affiches. Les options de finition en ligne proposent un rendu professionnel avec l'agrafage, la perforation et le pliage pour les présentations, les brochures, les rapports et les bulletins d'information.
- Xerox® Mobile Print. L'impression mobile à partir de tous les appareils compatibles avec une messagerie comme les smartphones, iPad® et autres tablettes est désormais simple, pratique et sûre. C'est l'option idéale pour toute entreprise dotée d'un effectif itinérant à la recherche d'options d'impression plus souples.
- Personnalisez les paramètres de votre pilote d'impression pour plus d'économies et d'efficacité. Par exemple : réglez des paramètres d'application spécifiques comme l'impression des courriers électroniques en noir et blanc.
- Numérisation, impression, copie, télécopie et acheminement des fichiers, le tout simultanément. Les opérations simultanées optimisent la productivité et permettent à plusieurs utilisateurs d'effectuer différentes tâches en même temps.

- Une numérisation de qualité. Partagez facilement des fichiers ou initiez-vous à l'archivage électronique grâce aux puissantes capacités de numérisation. Créez des fichiers avec recherche textuelle directement sur le périphérique pour plus de commodité. La technologie de compression réduit la charge du réseau pour accélérer les échanges.
- Automatisation des tâches quotidiennes. Créez des feuilles de flux de travaux pour acheminer automatiquement des documents vers des emplacements prédéfinis tels que des adresses électroniques, des numéros de télécopie et des sites FTP/SMB.
- Gérez votre périphérique à distance. Le serveur Web intégré CentreWare® IS permet d'automatiser l'installation, le dépannage, la configuration des fonctionnalités et la mise à niveau.
- Gérez l'utilisation de votre périphérique et assurez-en le suivi. L'Auditor interne définit des limites aux fonctionnalités du périphérique en vue de l'analyse et de la facturation. La comptabilisation standard Xerox® vous présente des rapports pour mieux contrôler les coûts de toutes les fonctions du périphérique.
- Facturation précise et renouvellement des consommables en toute simplicité. Le relevé automatique des compteurs récupère et transmet automatiquement les lectures de compteurs, tandis que le réapprovisionnement automatique des consommables commande automatiquement du toner pour vous faire gagner du temps.*

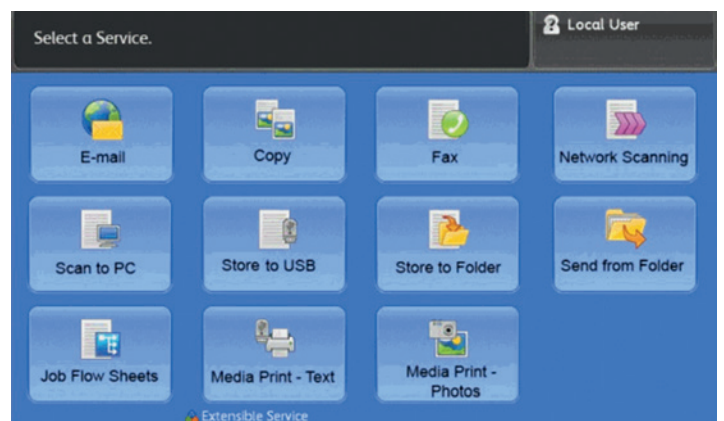

* La prise en charge de la fonction ASR dépend de la compatibilité du système local et de son activation. Veuillez contacter votre équipe d'assistance Xerox locale pour plus d'informations ou vérifier notre matrice de fonctionnalités à l'adresse « <http://www.xerox.fr/about-xerox/account-management/smart-meter/frfr.html> »

Serveur couleur intégré Xerox®

Caractéristiques matérielles

- Disque dur : 320 Go
- Processeur : 993 MHz
- Mémoire vive : 4 Go
- Système d'exploitation : VxWorks
- Écran plat tactile couleur de 10,4"
- 10/100/1 000 MBT/s de série

Fonctions d'impression

- Recto-verso automatique
- Impression sécurisée
- Impression différée
- Jeu d'échantillons
- Création de cahiers
- Sélection de couverture
- Sélection du papier par attribut
- Impression multipose
- Filigranes
- Pages de garde
- Adaptation aux nouveaux formats
- Sélection du magasin de réception
- USB standard
- Barres de défilement pour la variation chromatique

Télécopie

- Télécopie classique PSTN en option (options une ligne et trois lignes) avec télécopie Internet
- Kit de télécopie sur IP (T.38)
- Kit d'activation de la télécopie de serveur réseau incluant les fonctionnalités suivantes :
 - Télécopie par LAN
 - Transfert de télécopies
 - Envoi et réception recto-verso
 - Télécopie jusqu'en A3
 - Assemblage de télécopies

Comptabilisation

- Auditron
- Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, télécopie et numérisation)
- Contrôle d'accès à la couleur
- Comptabilisation réseau

Environnements clients pris en charge

- Windows® XP SP1 et versions ultérieures (32 et 64 bits), Server 2003/2008 (32 et 64 bits), Vista (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Mac OS® 10.4 et versions ultérieures, Citrix, pilote personnalisé pour Unix® : AIX 5 v5,3, HP UX 11,0/11i v2, Solaris® 08/09/10, Linux Fedora Core 1/5, Red Hat® ES4, SUSE® 10/11
- Certification WHQL, Citrix*

*Selon la configuration et la version du logiciel

LDP et formats de données

- PDF, XPS®, émulation PCL® 6, HP-GL2 (transmission directe), TIFF, JPEG
- Adobe® PostScript® 3™ (option recommandée si aucun serveur couleur EFI ou FFPS n'est prévu)

Numérisation et copie

- Un solide ensemble de fonctions de numérisation et copie, plus :
 - Aperçu par onglets
 - Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers dossier, vers PC, vers boîte aux lettres (privée et publique)
 - Numérisation vers USB, FTP, SMB, bureau ; numérisation réseau
 - Haute compression ou configuration de la taille du fichier
 - PDF avec recherche textuelle

Sécurité

- Impression sécurisée standard, authentification avec LDAP/Kerberos/SMB/CAC, fichiers PDF protégés par mot de passe, cryptage FIPS 140-2, courriers électroniques cryptés S/MIME, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, courrier électronique sur SSL, écrasement d'image (immédiat, planifié, à la demande), cryptage des données du disque dur, liste de contrôle, CAC en option, Xerox Secure Access Unified ID System®, compatibilité IPv6, cryptage 256 bits
- Certification Common Criteria (en attente)

Autres options

- Impression USB directe, lecteur de cartes multimédia, kit d'activation Common Access Card (CAC)
- Interface pour périphérique externe
- Impression mobile/depuis smartphones

Caractéristiques électriques

- Imprimante : 110 à 127 Vc.a. / 50/60 Hz
- Options : 100 à 240 Vc.a., 50/60 Hz
- Alimentation/finition en option :
 - Exigence pour chaque module : 100 à 240 Vc.a., puissance de 50/60 Hz

Dimensions de l'imprimante

- Hauteur : 1 391,5 mm
- Largeur : 1 574 mm
- Profondeur : 787 mm



Pour plus d'informations sur le serveur couleur intégré Xerox®, veuillez contacter votre représentant Xerox ou vous rendre sur notre site www.xerox.com.

