

Xerox[®] WorkCentre[®] Xerox[®] ColorQube[®]

Annexe B :

Définition du paramètre par défaut pour
« Qualité / Taille du fichier » via les
Services Internet Xerox[®] CentreWare[®]



©2013 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox and Design®, WorkCentre®, CentreWare® et ColorQube® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les marques des autres sociétés sont aussi reconnues par la présente mention.

Version du document : 1.4 (14 août 2013)

BR7350

Table des matières

Introduction	2
Produits concernés.....	2
Définition du paramètre « Qualité / Taille du fichier »	3
Numérisation par flux	3
Numérisation réseau	6
Numérisation vers un courrier électronique.....	14
Fax Internet	16
Numérisation vers une destination	20
Numérisation vers le répertoire principal.....	22
Numérisation vers USB	24
Numérisation vers boîte aux lettres.....	26

Introduction

Ce document contient des instructions pour rétablir la valeur par défaut usine du paramètre « Qualité / Taille du fichier » dans les Services Internet Xerox® CentreWare®. Il est organisé par type de numérisation et indique les produits qui utilisent la procédure décrite. Les types de numérisation présentés ne sont pas tous disponibles ou utilisés sur chaque périphérique.

Produits concernés

Produit	Modèle
Xerox® ColorQube®	87XX/89XX
ColorQube	92XX/93XX
Xerox® WorkCentre®	5030/5050
WorkCentre	51XX
WorkCentre	56XX
WorkCentre	57XX
WorkCentre	58XX
WorkCentre	6400
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	75XX
WorkCentre	77XX
WorkCentre	78XX
WorkCentre	76XX
WorkCentre	Pro 2XX/BookMark 40/55

Définition du paramètre « Qualité / Taille du fichier »

Numérisation par flux


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
Xerox® ColorQube®	8700/8900
ColorQube	9201/9202/9203
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
WorkCentre	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	6400
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7525/7530/7535/7545/7556
WorkCentre	7755/7765/7775
WorkCentre	7830/7835/7845/7855

Définition du modèle par défaut

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare.
2. Sélectionnez **Propriétés** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez **Services > Numérisation par flux > Modèle par défaut**.
4. Une fois dans l'écran Valeurs par défaut, faites-le défiler jusqu'à **Paramètres avancés** et sélectionnez **Modifier**.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à Qualité / Taille du fichier.
6. Placez le curseur au milieu de sorte que la description soit **Qualité : Supérieure / Taille du fichier : Grand**.
7. Sélectionnez **Appliquer**.

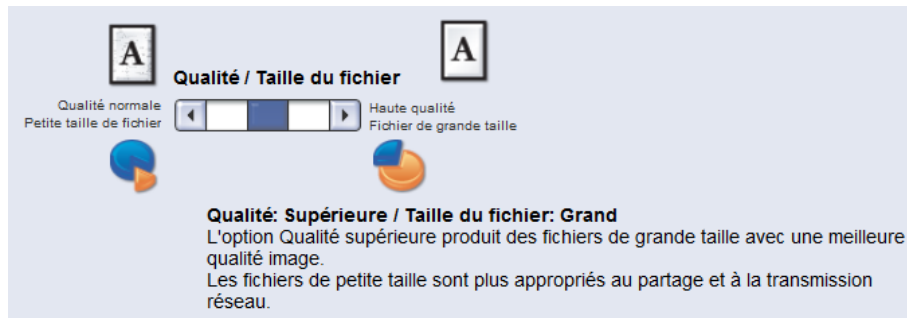


Changement de paramètre pour les modèles existants

Cette procédure s'applique uniquement aux modèles enregistrés sur le périphérique.

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare.
2. Sélectionnez **Numérisation** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez la case d'option **Modèles**. Sélectionnez le modèle à modifier.
4. Une fois dans l'écran Modèles, faites-le défiler jusqu'à **Paramètres avancés** et sélectionnez **Modifier**.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à Qualité / Taille du fichier.
6. Placez le curseur au milieu de sorte que la description soit **Qualité : Supérieure / Taille du fichier : Grand**.
7. Sélectionnez **Appliquer**.
8. Reprenez les étapes 4 à 7 pour chaque modèle qui doit être modifié.

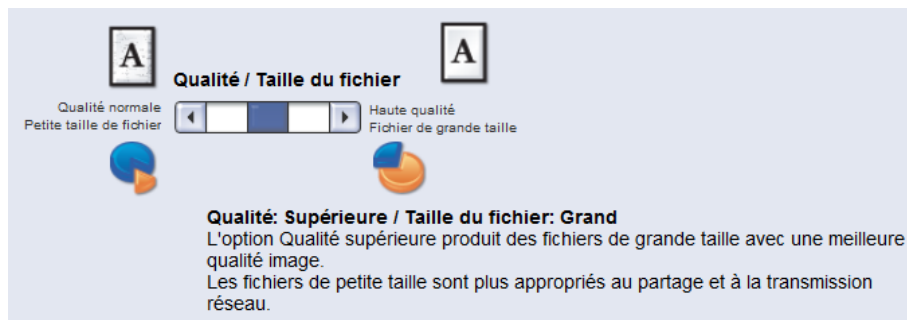

Numérisation réseau


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
Xerox® WorkCentre®	5030/5050
WorkCentre	5135/5150
WorkCentre	5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687
WorkCentre	7655/7665/7675

Définition du modèle par défaut

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare.
2. Sélectionnez **Propriétés** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez **Services > Numérisation réseau > Modèle par défaut**.
4. Une fois dans l'écran Valeurs par défaut, faites-le défiler jusqu'à **Paramètres avancés** et sélectionnez **Modifier**.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à Qualité / Taille du fichier.
6. Placez le curseur au milieu de sorte que la description soit **Qualité : Supérieure / Taille du fichier : Grand**.
7. Sélectionnez **Appliquer**.
8. Reprenez les étapes 4 à 7 pour chaque modèle qui doit être modifié.

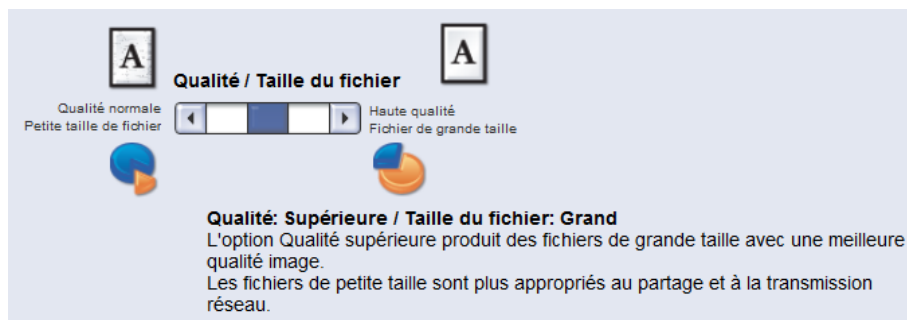


Changement de paramètre pour les modèles existants

Cette procédure s'applique uniquement aux modèles enregistrés sur le périphérique.

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare.
2. Sélectionnez **Numérisation** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez la case d'option **Modèles**.
Sélectionnez le modèle à modifier.
4. Une fois dans l'écran Modèles, faites-le défiler jusqu'à **Paramètres avancés** et sélectionnez **Modifier**.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à **Qualité / Taille du fichier**.
6. Placez le curseur au milieu de sorte que la description soit **Qualité : Supérieure / Taille du fichier : Grand**.
7. Sélectionnez **Appliquer**.

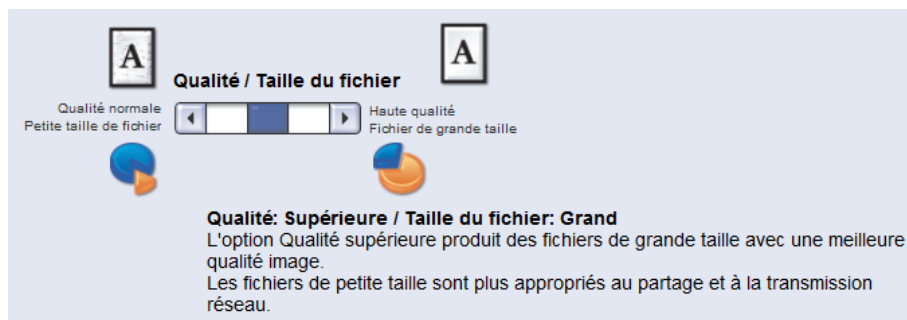

Numérisation réseau

Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
Xerox® WorkCentre® Pro	232/238/245/255/265/275
WorkCentre BookMark	40/55

Définition du modèle par défaut

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare®.
2. Sélectionnez **Propriétés** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez **Services > Numérisation réseau > Modèle par défaut**.
4. Une fois dans l'écran Valeurs par défaut, faites-le défiler jusqu'à **Options de numérisation** et sélectionnez **Modifier**.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à Qualité / Taille du fichier.
6. Sélectionnez la zone déroulante et réglez-la sur **Meilleure qualité / Taille de fichier la plus grande**.
7. Sélectionnez **Appliquer**.

Qualité / Taille du fichier:

Meilleure qualité / Taille de fichier la plus grande ▾

REMARQUE: La taille de fichier la plus grande aura un léger effet sur la qualité d'image de la numérisation. Toutefois, les fichiers les plus petits sont bien meilleurs pour le partage et la transmission sur le réseau.

Changement de paramètre pour les modèles existants

Cette procédure s'applique uniquement aux modèles enregistrés sur le périphérique.

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare®.
2. Sélectionnez **Numérisation** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez **Modèles**. Sélectionnez le modèle à modifier.
4. Une fois dans l'écran Modèles, faites-le défiler jusqu'à **Options de numérisation** et sélectionnez **Modifier**.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à **Qualité / Taille du fichier**.
6. Sélectionnez la zone déroulante et réglez-la sur **Meilleure qualité / Taille de fichier la plus grande**.
7. Sélectionnez **Appliquer**.

Qualité / Taille du fichier:

Meilleure qualité / Taille de fichier la plus grande ▼

REMARQUE: La taille de fichier la plus grande aura un léger effet sur la qualité d'image de la numérisation. Toutefois, les fichiers les plus petits sont bien meilleurs pour le partage et la transmission sur le réseau.

Numérisation vers un courrier électronique


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
Xerox® ColorQube®	8700/8900
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
WorkCentre	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7525/7530/7535/7545/7556
WorkCentre	7830/7835/7845/7855

Définition des valeurs par défaut du courrier électronique

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare.
2. Sélectionnez **Propriétés** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez **Services > Courrier électronique > Configuration**. Sélectionnez **Valeurs par défaut**.
4. Une fois dans l'écran Valeurs par défaut, faites-le défiler jusqu'à **Paramètres avancés** et sélectionnez **Modifier**.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à Qualité / Taille du fichier.
6. Placez le curseur au milieu de sorte que la description soit **Qualité : Supérieure / Taille du fichier : Grand**.
7. Sélectionnez **Appliquer**.

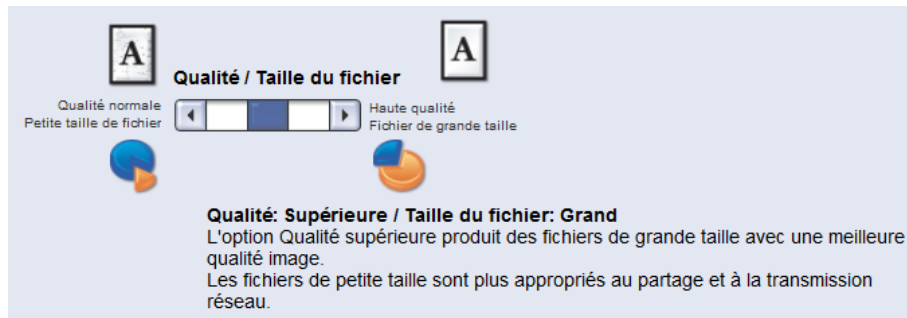

Numérisation vers un courrier électronique


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
Xerox® ColorQube®	9201/9202/9203
Xerox® WorkCentre®	6400
WorkCentre	5030/5050
WorkCentre	5135/5150
WorkCentre	5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687
WorkCentre	7655/7665/7675
WorkCentre	7755/7765/7775

Définition des valeurs par défaut du courrier électronique

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare.
2. Sélectionnez **Propriétés** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez **Services > Courrier électronique > Valeurs par défaut**.
4. Une fois dans l'écran Valeurs par défaut, faites-le défiler jusqu'à **Paramètres avancés** et sélectionnez **Modifier**.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à Qualité / Taille du fichier.
6. Placez le curseur au milieu de sorte que la description soit **Qualité : Supérieure / Taille du fichier : Grand**.
7. Sélectionnez **Appliquer**.

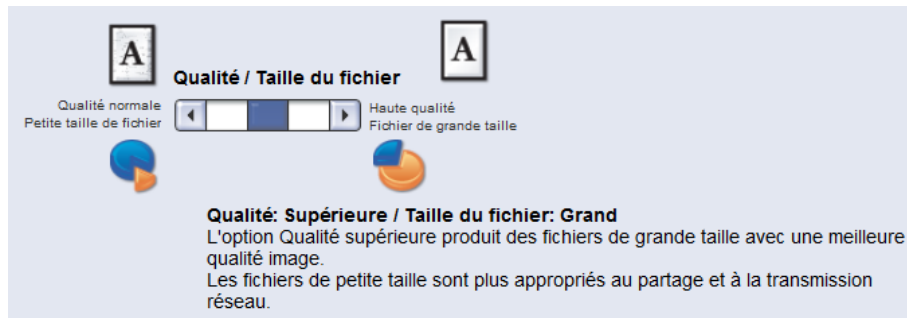

Fax Internet


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
Xerox® ColorQube®	8700/8900
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
WorkCentre	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7525/7530/7535/7545/7556
WorkCentre	7830/7835/7845/7855

Définition des valeurs par défaut de Fax Internet

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare.
2. Sélectionnez **Propriétés** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez **Services > Fax Internet > Configuration**. Sélectionnez **Valeurs par défaut**.
4. Une fois dans l'écran Valeurs par défaut, faites-le défiler jusqu'à **Paramètres avancés** et sélectionnez **Modifier**.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à Qualité / Taille du fichier.
6. Placez le curseur au milieu de sorte que la description soit **Qualité : Supérieure / Taille du fichier : Grand**.
7. Sélectionnez **Appliquer**.

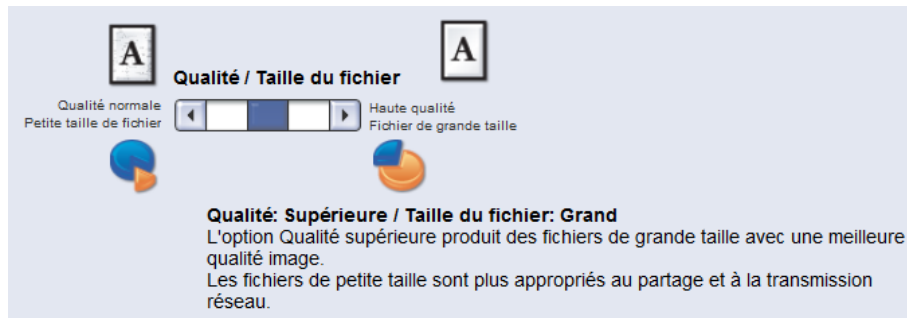

Fax Internet


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
Xerox® ColorQube®	9201/9202/9203
Xerox® WorkCentre®	5030/5050
WorkCentre	5135/5150
WorkCentre	5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687
WorkCentre	6400
WorkCentre	7655/7665/7675
WorkCentre	7755/7765/7775

Définition des valeurs par défaut de Fax Internet

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare.
2. Sélectionnez **Propriétés** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez **Services > Fax Internet > Valeurs par défaut**.
4. Une fois dans l'écran Valeurs par défaut, faites-le défiler jusqu'à **Paramètres avancés** et sélectionnez **Modifier**.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à Qualité / Taille du fichier.
6. Placez le curseur au milieu de sorte que la description soit **Qualité : Supérieure / Taille du fichier : Grand**.
7. Sélectionnez **Appliquer**.

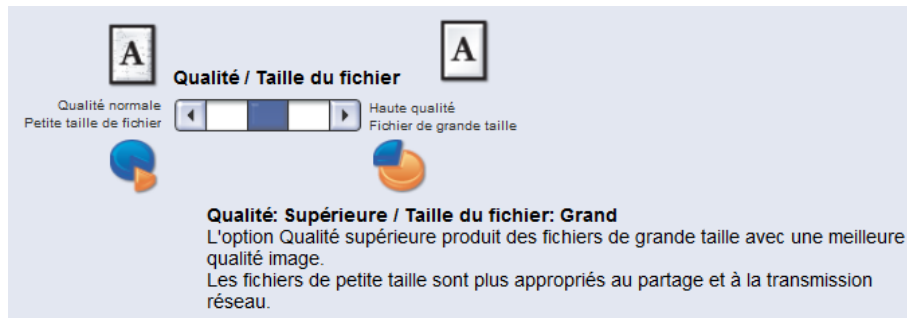

Numérisation vers une destination


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
Xerox® ColorQube®	8700/8900
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7830/7835/7845/7855

Définition des valeurs par défaut de numérisation vers une destination

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare.
2. Sélectionnez **Propriétés** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez **Services > Numériser vers > Configuration**. Sélectionnez **Valeurs par défaut**.
4. Une fois dans l'écran Valeurs par défaut, faites-le défiler jusqu'à **Paramètres avancés** et sélectionnez **Modifier**.
5. Faites défiler l'écran jusqu'à **Qualité / Taille du fichier**.
6. Placez le curseur au milieu de sorte que la description soit **Qualité : Supérieure / Taille du fichier : Grand**.
7. Sélectionnez **Appliquer**.

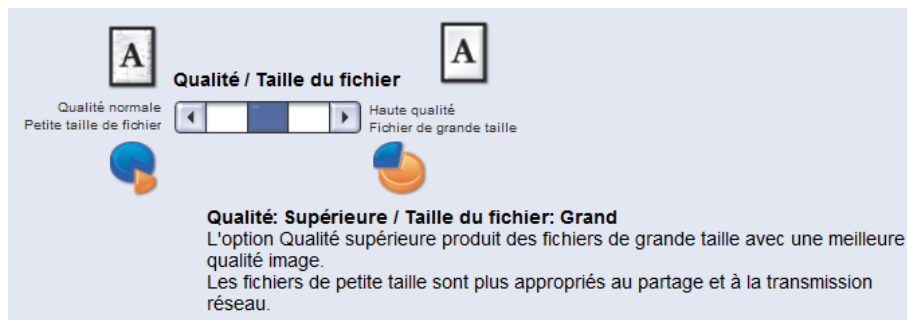

Numérisation vers le répertoire principal


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
Xerox® ColorQube®	8700/8900
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7525/7530/7535/7545/7556
WorkCentre	7755/7765/7775
WorkCentre	7830/7835/7845/7855

Définition des valeurs par défaut de numérisation vers le répertoire principal

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare.
2. Sélectionnez **Propriétés** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez **Services > Numériser vers le répertoire principal > Général**.
4. Sélectionnez l'option **Modifier les paramètres** en haut de la page.
5. Une fois dans l'écran Valeurs par défaut, faites-le défiler jusqu'à **Paramètres avancés** et sélectionnez **Modifier**.
6. Faites défiler l'écran jusqu'à Qualité / Taille du fichier.
7. Placez le curseur au milieu de sorte que la description soit **Qualité : Supérieure / Taille du fichier : Grand**.
8. Sélectionnez **Appliquer**.

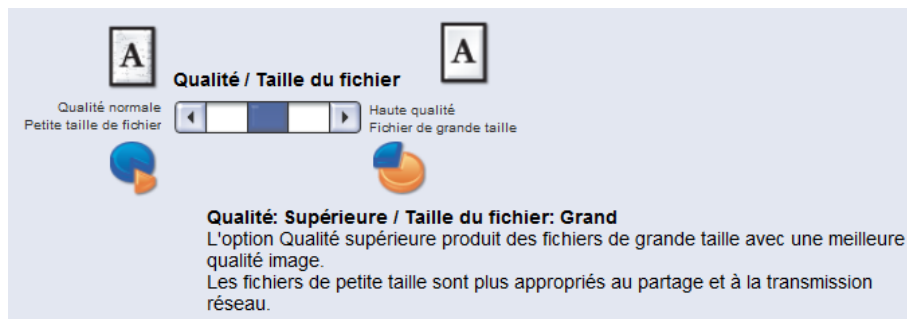

Numérisation vers USB


Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
Xerox® ColorQube®	8700/8900
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7525/7530/7535/7545/7556
WorkCentre	7830/7835/7845/7855

Définition des valeurs par défaut de numérisation vers USB

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare.
2. Sélectionnez **Propriétés** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez **Services > Numérisation vers USB > Général**.
4. Sélectionnez l'option **Modifier les paramètres** en haut de la page.
5. Une fois dans l'écran Valeurs par défaut, faites-le défiler jusqu'à **Paramètres avancés** et sélectionnez **Modifier**.
6. Faites défiler l'écran jusqu'à **Qualité / Taille du fichier**.
7. Placez le curseur au milieu de sorte que la description soit **Qualité : Supérieure / Taille du fichier : Grand**.
8. Sélectionnez **Appliquer**.

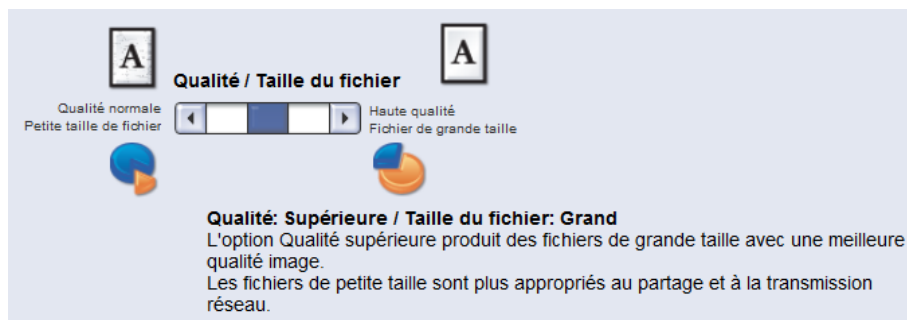

Numérisation vers boîte aux lettres

Cette procédure s'applique uniquement aux produits suivants :

Produit	Modèle
Xerox® ColorQube®	8700/8900
ColorQube	9201/9202/9203
ColorQube	9301/9302/9303
Xerox® WorkCentre®	5135/5150
WorkCentre	5632/5638/5645/5655/5665/5675/5687
WorkCentre	5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790
WorkCentre	5840/5845/5855/5865/5875/5890
WorkCentre	6400
WorkCentre	7220/7225
WorkCentre	7525/7530/7535/7545/7556
WorkCentre	7655/7665/7675
WorkCentre	7755/7765/7775
WorkCentre	7830/7835/7845/7855
WorkCentre Pro	232/238/245/255/265/275

Définition des valeurs par défaut de numérisation vers boîte aux lettres

Depuis les Services Internet Xerox® CentreWare®

1. Connectez-vous aux Services Internet CentreWare.
2. Sélectionnez **Numérisation** dans la barre de navigation du haut.
3. Dans l'arborescence de gauche, sélectionnez la case d'option **Réimprimer les travaux**.
4. Sélectionnez **Modifier les paramètres**.
5. Une fois dans l'écran Valeurs par défaut, faites-le défiler jusqu'à **Paramètres avancés** et sélectionnez **Modifier**.
6. Faites défiler l'écran jusqu'à Qualité / Taille du fichier.
7. Placez le curseur au milieu de sorte que la description soit **Qualité : Supérieure / Taille du fichier : Grand**.
8. Sélectionnez **Appliquer**.

