

# Όλα είναι δυνατά.

Εκτυπωτής Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281



# Ήρθε η ώρα να αγκαλιάσουμε την ευελιξία.

Όταν τα αιτήματα αλλάζουν ανά λεπτό, χρειάζεστε έναν εκτυπωτή που κάνει τα πάντα εφικτά: πολυτελές αποτέλεσμα, αμέτρητες επιλογές για τροφοδοσία και τελική επεξεργασία επιπέδου παραγωγής και γραφείου, με γρήγορες, εύκολες ροές εργασίας που βοηθούν στην ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών. Πρόκειται για τον ολοκαίνουργιο εκτυπωτή της σειράς Xerox® PrimeLink® C9200.

## ΤΩΡΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΙ ΣΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Θα κάνετε περισσότερα με το PrimeLink®, ένα νέο μηχάνημα μεσαίας παραγωγής που υπόσχεται περισσότερη ισχύ με ταχύτητες εκτύπωσης έως και 81 εκτυπώσεις το λεπτό. Είτε διευθύνετε ένα γραφείο ή ένα πρακτορείο, ένα πανεπιστήμιο ή ένα κατάστημα παραγωγής εκτυπώσεων, το PrimeLink® είναι έτοιμο να βελτιώσει την εικόνα σας με απρόσκοπτη υποστήριξη και το μεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων στην αγορά μεσαίας παραγωγής.

## ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΔΟΥ

Ποιότητα εικόνας πέρα από αυτό που θα περιμένατε από έναν εκτυπωτή γραφείου, με ιδιαίτερα ελκυστικό έγχρωμο αποτέλεσμα υψηλής ευκρίνειας. Συν:

**Καθαρό, πλούσιο μαύρο κείμενο και άφογα έγχρωμα γραφικά πλήρους γκάμας** με γραφίτη Emulsion Aggregate υψηλής ευκρίνειας (HD-EA)

**Βελτιστοποιημένη ευθυγράμμιση 0,5 χλστ. μπροστά-πίσω** για να διατηρείτε το περιεχόμενό σας ακριβώς όπου θέλετε

**Πιο σταθερή και ακριβής ποιότητα** με νέα ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία εκτύπωσης LED που παρέχει απεικόνιση 2.400 x 2.400 dpi

**Ακριβής πυκνότητα και ποιότητα** χρωμάτων με προηγμένη τεχνολογία Simple Image Quality Adjustment (SIQA)

**Υποστήριξη για επεκτεινόμενη εκτύπωση φύλλων πολύ μεγάλου μήκους (XLS)** σε μεγαλύτερα μεγέθη (51 ίντσες/1.300 χλστ.)

**Βασική αξιόπιστη τροφοδότηση φακέλων** σε μεγάλη ποικιλία μεγεθών - δεν απαιτείται ειδικό kit



## ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΙΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εύκολη παραγωγή οποιασδήποτε σειράς - από μικρή έως μεγάλη - με ενσωματωμένη τελική επεξεργασία σχεδόν σε οποιοδήποτε μέσο εκτύπωσης διασφαλίζει ότι είστε προετοιμασμένοι για επιτυχία.

**Προσφέρετε περισσότερες εφαρμογές** με μεγαλύτερη ευελιξία μέσω εκτύπωσης έως και 400 g/m<sup>2</sup> και μεγέθη έως και 51 ίντσες/1.300 χλστ.

**Βελτιστοποίηση του εκτυπωτή σας για κάθε εργασία**, με προσαρμοσμένες βιβλιοθήκες μέσω εκτύπωσης

**Αποκτήστε μεγάλες δυνατότητες και παραγωγικότητα** σε μικρό μέγεθος

## ΕΝΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΤΟΣΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΟΥ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ

Όσον αφορά την καλύτερη εργασία, όλα έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα και την τελειότητα. Ο νέος Ενσωματωμένος Διακομιστής Έγχρωμων Εκτυπώσεων για τον εκτυπωτή σειράς Xerox® PrimeLink® C9200 παρέχει αυτό και πολλά άλλα (βασικά) με έτοιμες ροές εργασίας και εξελιγμένες δυνατότητες εκτύπωσης, με πρόσβαση μέσω οθόνης αφής 10 ιντσών για πρακτικότητα με πατήματα και εκτυπώσεις/αντιγραφή/σάρωση.

Οι διακομιστές εκτύπωσης σειράς Xerox® EX και EX-i C9200 με την υποστήριξη της Fiery® (προαιρετικά) προσφέρουν εργαλεία παραγωγής γνωστά σε τυπογραφεία και εκτυπωτές, συμπεριλαμβανομένου ενός

ευρέος φάσματος προϊόντων Fiery® για προηγμένη διαχείριση χρωμάτων, ρύθμιση εργασιών και πολλά άλλα.

## ΓΡΗΓΟΡΕΣ, ΑΒΙΑΣΤΕΣ ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Αυτοματοποίηση που εξοικονομεί χρόνο και ταλέντο με τη δυνατότητα να μεταμορφώσετε τις ροές εργασίας σας και το περιβάλλον εργασίας σας.

**Επιταχύνετε την εργασία** σας με το Xerox® FreeFlow® Core και άλλες λύσεις λογισμικού ροής εργασίας FreeFlow®

**Παρακολουθήστε, μετρήστε και διαχειριστείτε** τον εκτυπωτή ή ολόκληρο τον στόλο σας με το Λογισμικό FreeFlow® Vision της Xerox®

**Συνδεθείτε και δημιουργήστε** με την εφαρμογή Connect for XMPie για νέες δημιουργικές εφαρμογές, όπως προφορτωμένα πρότυπα για εξατομίκευση

**Εκτυπώστε εύκολα από οποιαδήποτε συσκευή** με υποστήριξη για εκτύπωση εν κινήσει με την εφαρμογή @PrintByXerox

## ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΡΙΑΝΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

Με δεκάδες δυνατότητες ασφαλείας και πιστοποιήσεις, το PrimeLink® είναι έτοιμο να εκπληρώσει και να υπερβεί τα πρωτόκολλα του οργανισμού σας. Η πολυεπίπεδη προσέγγισή μας στην ασφάλεια έχει σχεδιαστεί γύρω από τρεις αρχές για να διασφαλίζει συνεχή προστασία και να διασφαλίζει τη συμμόρφωση, ανεξάρτητα από τον τομέα ή τον κλάδο σας.



# Ολοκαίνουργιος εκτυπωτής της σειράς Xerox® PrimeLink® C9200



Εικονίζονται: Διακομιστής εκτύπωσης Fiery® EX, Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας υπερμεγεθών δύο δίσκων, Εκτυπωτής σειράς Xerox® PrimeLink® C9200, Μονάδα ξακρίσματος δύο όψεων και πτύχωσης, Τελικός επεξεργαστής Production Ready με Δημιουργό φυλλαδίων Xerox®, Μονάδα ξακρίσματος Xerox® SquareFold®



**Ταχύτητες:**  
65 / 75 / 81 σ.α.λ.



**Βάρη μέσων:**  
Έως 400 g/m<sup>2</sup>




**Μέσα εκτύπωσης φύλλων  
μεγάλου μήκους:**  
Έως και 51 ίντσες / 1.300 χλστ.



**Βασική χωρητικότητα (5 δίσκοι):**  
3.500 φύλλα με προαιρετικό  
τροφοδότη μεγάλης  
χωρητικότητας για υπερμεγέθη  
ενός δίσκου (OHCF). 7.500 φύλλα  
με OHCF δύο δίσκων

- 1 Προαιρετικοί τροφοδότες μεγάλης χωρητικότητας για υπερμεγέθη (OHCF) με έναν ή δύο δίσκους
- 2 Δίσκος 5 (MSI/Δίσκος Bypass)
- 3 Περιβάλλον απομακρυσμένου χρήστη
- 4 Έξυπνος αισθητήρας εγγύτητας
- 5 Έγχρωμος σαρωτής διπλής κεφαλής μέχρι 270 είδωλα/λεπτό
- 6 Βασικοί δίσκοι 1-5
- 7 Προαιρετικοί διακομιστές εκτύπωσης σειράς Xerox® EX ή EX-i C9200 με την υποστήριξη της Fiery®
- 8 Βασικός Ενσωματωμένος διακομιστής έγχρωμων εκτυπώσεων για τον εκτυπωτή σειράς Xerox® PrimeLink® C9200

- 9 Γραφίτης Emulsion Aggregate (HD EA) υψηλής ευκρίνειας
- 10 Τεχνολογία εκτύπωσης LED
- 11 Έξυπνη/Προηγμένη μονάδα αποκύρτωσης
- 12 Ευθυγράμμιση 0,5 χλστ. μπροστά-πίσω
- 13 Βιβλιοθήκη εξειδικευμένων μέσων εκτύπωσης
- 14 Επανασχεδιασμένη διαδρομή χαρτιού
- 15 Μονάδα ξακρίσματος δύο όψεων και πτύχωσης
- 16 Πολλαπλές επιλογές τελικής επεξεργασίας για εκτύπωση παραγωγής και περιβάλλοντα γραφείου

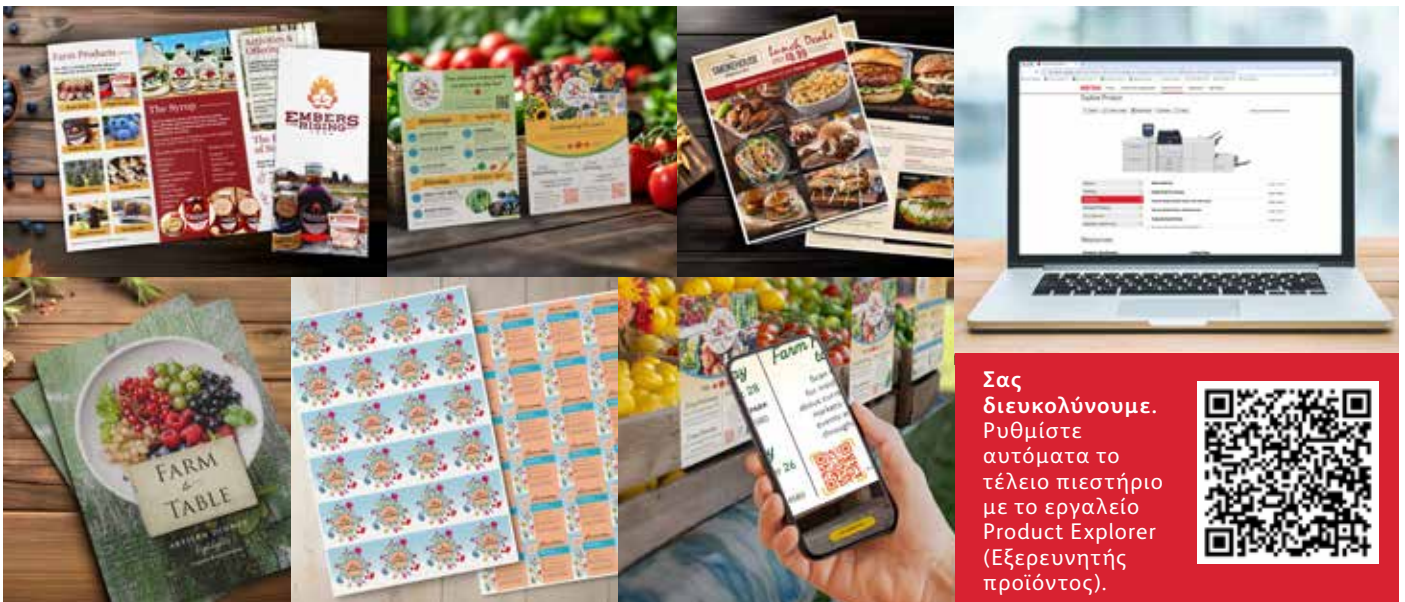

Σας  
διευκολύνουμε.  
Ρυθμίστε  
αυτόματα το  
τέλειο πιστήριο  
με το εργαλείο  
Product Explorer  
(Εξερευνητής  
προϊόντος).



# Εκτυπωτής Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	PRIMELINK C9265	PRIMELINK C9275	PRIMELINK C9281			
<b>ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ</b>	<b>Έγχρωμη</b> 8,5 x 11 ίντσες / A4 11 x 17 ίντσες / A3 12 x 18 ίντσες / SRA3	<b>Ασπρόμαυρη</b> Έως 65 σ.α.λ. Έως 65 σ.α.λ. Έως 34 σ.α.λ.	<b>Έγχρωμη</b> Έως 75 σ.α.λ. Έως 75 σ.α.λ. Έως 37 σ.α.λ. Έως 34 σ.α.λ.	<b>Ασπρόμαυρη</b> Έως 75 σ.α.λ. Έως 75 σ.α.λ. Έως 37 σ.α.λ. Έως 34 σ.α.λ.	<b>Έγχρωμη</b> Έως 81 σ.α.λ. Έως 81 σ.α.λ. Έως 42 σ.α.λ. Έως 38 σ.α.λ.	<b>Ασπρόμαυρη</b> Έως 81 σ.α.λ. Έως 81 σ.α.λ. Έως 42 σ.α.λ. Έως 38 σ.α.λ.
<b>Διαστάσεις εκτυπωτή</b>	<b>Ύψος:</b> 45,4 ίντσες / 1.154 χιλστ. <b>Πλάτος:</b> 62 ίντσες / 1.575 χιλστ. <b>Βάθος:</b> 31,2 ίντσες / 793 χιλστ. (περιλαμβάνει δίσκο bypass και δίσκο εξόδου με διαχωρισμό δεαμιδών)					
<b>Μηνιαίος φόρτος εργασίας</b>	Έως 300.000 σελίδες (Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή.)					
<b>Μέσος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης (AMPV)</b>	10.000 έως 60.000 σελίδες/μήνα					
<b>Ευελιξία/Βάρος χαρτιού</b>	<b>Βασική χωρητικότητα χαρτιού:</b> 3.500 φύλλα (Δίσκος 1 & 2: 540 φύλλα, Δίσκος 3: 890 φύλλα, Δίσκος 4: 1.280 φύλλα, Δίσκος 5 (MSI/Bypass): 250 φύλλα) <b>Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού:</b> 7.500 φύλλα (Δίσκος 1 & 2: 540 φύλλα, Δίσκος 3: 890 φύλλα, Δίσκος 4: 1.280 φύλλα, Δίσκος 5 (MSI/Bypass): 250 φύλλα, Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας 2 δίσκων για υπερμεγέθη: 4.000 φύλλα) <b>Μεγέθη:</b> Δίσκος 1: 5,5 x 8,5 ίντσες έως 12 x 18 ίντσες / A5 έως SRA3. Δίσκος 2: 5,5 x 8,5 ίντσες έως 11 x 17 ίντσες / A5 έως SRA3. Δίσκος 3: 7,25 x 10,5 ίντσες, 8,5 x 11 ίντσες / B5, A4. Δίσκος 4: 7,25 x 10,5 ίντσες, 8,5 x 11 ίντσες / B5, A4					
<b>Ποιότητα εκτύπωσης</b>	Τεχνολογία εκτύπωσης	Καθορισμός νέου μεγαλύτερου δείκτη σύγκρισης για ποιότητα ειδώλου μεσαίας παραγωγής με τεχνολογία LED, ανάλυση 2.400 x 2.400 dpi με προηγμένο γραφίτη HD LED και HD EA για εξαιρετικό βαθμό καθαρότητας και έντονα πλούσια χρώματα				
	Συχνότητες οθόνης	Οθόνι 150/200/300/600 dot, οθόνι 200 γραμμών, στοχαστικής ανάλυσης βελτιωμένο κείμενο και γραφικά				
	Ευθυγράμμιση	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τεχνολογία ευθυγράμμισης αιχμής για αυστηρό έλεγχο</li> <li>Εργαλείο Simple Image Quality Adjustment (SIQA) για διόρθωση παραμόρφωσης, ομοιομορφία ευθυγράμμισης και πυκνότητας (διαθέσιμα σε όλα τα μοντέλα)</li> <li>+/- 0,5 χιλστ. Εμφανίζονται παραλλαγές με βάση το μέγεθος χαρτιού, τον δίσκο κ.λπ.</li> </ul>				
<b>Λειτουργίες εκτύπωσης</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και φαξ (προαιρετικά), συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Σάρωσης σε PC, USB ή Email και εκτύπωση από κινητές συσκευές</li> <li>Η εκτεταμένη γκάμα μέσων εκτύπωσης σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τα πάντα, από postcard μέχρι αφίσες, επιστρωμένα και μη επιστρωμένα μέσα εκτύπωσης, έως 400 g/m<sup>2</sup></li> <li>Η πλατφόρμα Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε σε λύσεις λογισμικού άλλων κατασκευαστών</li> <li>Οι ενσωματωμένες επιλογές τελικής επεξεργασίας προσφέρουν επαγγελματικό φινιρίσμα με εκτύπωση πανό, συρραφή, διάτρηση, δίπλωμα, συρραφή φυλλαδίων, πτύχωση και ξάκρισμα με τρία μαχαίρια για φυλλάδια, παρουσιάσεις με συρραφή, εκθέσεις και ενημερωτικά δελτία</li> <li>Διατηρήστε την ασφάλεια με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, όπως φίλτρα IP, επεγραφή ειδώλου, ασφαλή εκτύπωση, κρυπτογραφημένη σάρωση σε email, πιστοποίηση ταυτότητας και υποστήριξη IPv6</li> </ul>				
<b>Διακομιστές</b>	<b>Τυπική</b>	<b>Προαιρετικά</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ενσωματωμένος διακομιστής έγχρωμων εκτυπώσεων για τον εκτυπωτή σειράς Xerox® PrimeLink® C9200</li> </ul>				
<b>Ενσωματωμένος σαρωτής</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αυτόματος τροφοδότης 2 όψεων εγγράφων μονού περάσματος</li> <li>Σαρωτής έγχρωμων ή ασπρόμαυρων εγγράφων</li> <li>Σάρωση σε PDF με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου, PDF/A, προεπισκόπηση μικρογραφιών, XPS, TIFF, JPEG</li> <li>Χωρητικότητα 250 φύλλων</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μέχρι 270 είν./λεπτό (έγχρωμα, έως 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Μέχρι 270 είν./λεπτό (ασπρόμαυρα, έως 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Πρωτότυπα έως και 11 x 17 ίντσες/A3 με βάση 38 g/m<sup>2</sup>/16 lb. Bond έως 200 g/m<sup>2</sup>/53 lb. bond</li> <li>Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων και κρύσταλλο πρωτοτύπων που χρησιμοποιείται με το SIQA (ευθυγράμμιση δίσκου σε χαρτί)</li> </ul>				
<b>Προαιρετική τροφοδότηση</b>	<b>Προαιρετικός τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας (HCF):</b> 2.000 φύλλα, 7,25 x 10,5 ίντσες, 8,5 x 11 ίντσες / 184,2 x 266,7 χιλστ., 279,4 x 215,9 χιλστ. / B5, A4, εξώφυλλο Bond 16 lb. έως 60 lb. / 64 έως 220 g/m <sup>2</sup> (με και χωρίς επίστρωση) <b>Προαιρετικός τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας για υπερμεγέθη (OHCF): OHCF 1 δίσκος:</b> 2.000 φύλλα συν χώρος αποθήκευσης, Δίσκος 6: 3,9 x 5,8 ίντσες / 100 x 148 χιλστ. έως 13 x 19,2 ίντσες / 330 x 488 χιλστ. (έως 400 g/m <sup>2</sup> ) Δίσκος 5: Έως και 13 x 51 ίντσες/600 x 1.300 χιλστ. (έως 400 g/m <sup>2</sup> ) <b>OHCF δύο δίσκων:</b> 4.000 φύλλα, Δίσκος 6 και 7: 3,9 x 5,8 ίντσες/100 x 148 χιλστ. έως 13 x 19,2 ίντσες/330 x 488 χιλστ. (έως 400 g/m <sup>2</sup> ) Δίσκος 5: Έως και 13 x 51 ίντσες/600 x 1.300 χιλστ. έως 400 g/m <sup>2</sup> (XLS έως 220 g/m <sup>2</sup> )					
<b>Προαιρετική τελική επεξεργασία</b>	<b>Τελικός επεξεργαστής Business Ready 2.0: Επάνω δίσκος Offset:</b> 500 φύλλα, 8,5 x 11 ίντσες / A4 χωρίς συρραφή, <b>Δίσκος ταξινόμησης με συρραφή:</b> 3.000 φύλλα μη συρραμμένα ή 100 σελ (δίπλη συρραφή ή συρραφή σε 4 θέσεις) 11 x 17 ίντσες, 8,5 x 14 ίντσες, A3 ή 200 σελ (συρραφή μίας θέσης) 8,5 x 11 ίντσες / A4. <b>Μεγέθη:</b> Ταξινόμηση: 4 x 6 ίντσες έως 13 x 19,2 ίντσες / A6 έως SRA3, Συρραφή: 7,25 x 10,5 ίντσες έως 11 x 17 ίντσες / B5 έως A3. Άλλο, Έξοδος στον επάνω δίσκο, Διάτρηση και Μετατόπιση 5,5 x 8,5 ίντσες / A5. <b>Βάρη χαρτιού:</b> Πάνω δίσκος: εξώφυλλο 16 lb. bond έως 110 lb. / 60 έως 350 g/m <sup>2</sup> (με και χωρίς επίστρωση). Δίσκος ταξινόμησης: εξώφυλλο 16 lb. bond έως 96 lb. / 60 έως 256 g/m <sup>2</sup> (με και χωρίς επίστρωση). <b>Τελικός επεξεργαστής Business Ready με Δημιουργό φυλλαδίων 2.0: Επάνω δίσκος Offset:</b> 500 φύλλα, 8,5 x 11 ίντσες / A4 χωρίς συρραφή, <b>Δίσκος ταξινόμησης με συρραφή:</b> 1.500 φύλλα μη συρραμμένα ή 200 σελ (συρραφή μίας θέσης ή δίπλη συρραφή ή συρραφή σε 4 θέσεις) ή 100 συρραμμένα σελ μεγέθους 11 x 17 ίντσες / A3 / SRA3. 11 x 17 ίντσες, 8,5 x 14 ίντσες, A3 ή 200 σελ (συρραφή μίας θέσης) 8,5 x 11 ίντσες / A4. <b>Μεγέθη:</b> Ταξινόμηση: 4 x 6 ίντσες έως 13 x 19,2 ίντσες / A6 έως SRA3. Συρραφή: 7,25 x 10,5 ίντσες / B5 έως A3. Άλλο, Έξοδος στον επάνω δίσκο, Διάτρηση και Μετατόπιση 5,5 x 8,5 ίντσες / A5. <b>Βάρη χαρτιού:</b> Πάνω δίσκος: εξώφυλλο 16 lb. bond έως 130 lb. / 60 έως 350 g/m <sup>2</sup> (με επίστρωση και χωρίς επίστρωση). Δίσκος ταξινόμησης: εξώφυλλο 16 lb. bond έως 96 lb. / 60 έως 350 g/m <sup>2</sup> (με και χωρίς επίστρωση). Δημιουργός φυλλαδίων: Εξώφυλλο Bond 16 lb. έως 110 lb. / 256 έως 300 g/m <sup>2</sup> (χωρίς επίστρωση, 106 έως 220 g/m <sup>2</sup> (με επίστρωση)). Δημιουργός φυλλαδίων / Συρραφή ράχης 2 έως 16 φύλλα (7 φύλλα στα 106 έως 176 g/m <sup>2</sup> με επίστρωση ή 5 φύλλα στα 177 έως 220 g/m <sup>2</sup> με επίστρωση). <b>Τελικός επεξεργαστής Production Ready (απαιτείται Μονάδα αποκόρτωσης διασύνδεσης): Μέγεθος φυλλαδίου:</b> 100 φύλλα (90 g/m <sup>2</sup> ) χωρίς επίστρωση, 35 φύλλα (90 g/m <sup>2</sup> ) με επίστρωση. <b>Μέγεθος χαρτιού:</b> 7,2 x 5,7 ίντσες/182 ίντσες x 146 χιλστ. έως 11,7 x 17 ίντσες/297 x 432 χιλστ. <b>Μεγ. βάρος:</b> 350 g/m <sup>2</sup> . <b>Βοηθητικός εξοπλισμός:</b> Μονάδες διάτρησης, Εισαγωγής και Δίπλωσης σε σχήμα C/Z. <b>Δίσκοι:</b> Δύο δίσκοι εξόδου, επάνω δίσκος 500 φύλλων, δίσκος ταξινόμησης 3.000 φύλλων μεγέθους 5,83 x 5,75 ίντσες / 148 x 146 χιλστ. έως 13 x 19,2 ίντσες / 330 x 488 χιλστ. <b>Δημιουργός φυλλαδίων Τελικός επεξεργαστής Production Ready (απαιτείται Μονάδα αποκόρτωσης διασύνδεσης): Μέγεθος φυλλαδίου:</b> 717 x 717 ίντσες / 182 x 182 χιλστ. έως 13 x 19,2 ίντσες/330 x 488 χιλστ. βάρος έως 256 g/m <sup>2</sup> . <b>Δίσκοι:</b> Επάνω δίσκος 500 φύλλων, δίσκος ταξινόμησης 2.000 φύλλων, δίσκος φυλλαδίων για συρραφή ράχης (έως 120 σελίδες, 30 φύλλα/90 g/m <sup>2</sup> μη επιστρωμένα, 15 φύλλα/106 g/m <sup>2</sup> επιστρωμένα). <b>Δίσκος διαχωρισμού δεαμιδών:</b> Στοιβαξη 500 φύλλων. <b>Xerox® SquareFold® Μονάδα ξάκρισματος: Ξάκρισμα στη μεγάλη πλευρά:</b> 120 σελίδες (30 φύλλα). <b>Συμβατότητα:</b> Τελικός Επεξεργαστής Production Ready, Δημιουργός φυλλαδίων, Μονάδα ξάκρισματος δύο όψεων και πτύχωσης. <b>Μονάδα δίπλωσης σε σχήμα C/Z XEROX®: Μέγεθος φύλλων:</b> 8,5 x 11 ίντσες / A4. <b>Μέγεθος φύλλων για μισό φύλλο δίπλωμα σε σχήμα Z:</b> Μείωση για τα μεγαλύτερα μέσα εκτύπωσης σε 8,5 x 11 ίντσες/A4. <b>Τιμές βάρους:</b> 64 έως 90 g/m <sup>2</sup> . <b>Συμβατότητα:</b> Τελικός επεξεργαστής Production Ready, Δημιουργός φυλλαδίων. <b>Μονάδα εισαγωγής Xerox®: Χωρητικότητα:</b> 250 φύλλα. <b>Δυνατότητες:</b> Ξάκρισμα, διάτρηση, δίπλωμα, συρραφή, στοιβαξη. <b>Μέγεθος χαρτιού:</b> 7,2 x 5,8 ίντσες/ 182 x 210 χιλστ. έως 13 x 19,2 ίντσες/330 x 488 χιλστ. <b>Μεγ. βάρος:</b> 350 g/m <sup>2</sup> . <b>Συμβατότητα:</b> Τελικός επεξεργαστής Production Ready. <b>Μονάδα ξάκρισματος δύο όψεων/πτύχωσης Xerox®: Τιμές ξάκρισματος:</b> 0,236 ίντσες/6 χιλστ. έως 0,985 ίντσες/25 χιλστ. <b>Μέγεθος χαρτιού:</b> 7,7 x 8,3 ίντσες/ 194 x 210 χιλστ. έως 13 x 19,2 ίντσες/330 x 488 χιλστ. <b>Μεγ. βάρος:</b> 350 g/m <sup>2</sup> . <b>Συμβατότητα:</b> Τελικός επεξεργαστής Production Ready και Δημιουργός φυλλαδίων. <b>Μονάδα εσωτερικού χώρου αποθήκευσης:</b> Έως πέντε προσαρμόσιμες πτυγώσεις τύπου mountain ή valley ανά φύλλο. <b>Για περισσότερες προαιρετικές επιλογές τελικής επεξεργασίας αναφορικά με τον Produce Explorer (Εξερευνητής προϊόντος), ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση <a href="http://explorexeroxproducts.com/Product">explorexeroxproducts.com/Product</a>.</b>					
<b>Xerox App Gallery</b>	Μεταβείτε στον ιστότοπο <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> για να μάθετε πώς θα επεκταθείτε τις δυνατότητες του PrimeLink C9265/C9275/C9281 και να εργάζεστε με νέους τρόπους με ειδικές εφαρμογές για την επιχείρησή σας, την εκπαίδευσή, την υγεία και άλλα.					

Οι διαμορφώσεις διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο [www.xerox.com/el-gr](http://www.xerox.com/el-gr)

© 2024 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® και Xerox Extensible Interface Platform® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 09/24 TSK-5419 BR40622 P92BR-01XA

